

ROBOMATIS



PAKIRNI STROJI IN MATERIALI

KATALOG IZDELKOV 2026



O NAS

Več kot 30 let izkušenj s pakirnimi rešitvami – pakiranje naredimo varno in preprosto.

Robomatis d.o.o. je evropski ponudnik pakirnih rešitev in avtomatizacije delovnih procesov za mala in srednje velika podjetja. Postregli smo že več kot tisoč kupcem po vsej Evropi – proizvajalcem, skladiščem, logističnim, trgovskim in prevozniškim podjetjem, ki vsak dan delajo s fizičnimi izdelki.

Naša ponudba pokrije vse, kar potrebuje pakirna linija: baterijske in pnevmatske spenjalce, povezovalne stroje, stroje za ovijanje palet, kartonirke, pakiranje v termo folijo, stiskalnice, viličarje in potrošni material. Vsi izdelki iz kataloga so na prodaj v naši spletni trgovini z dostavo po vsej Evropi, naš servis pa je z vami tudi po nakupu.

214

izdelkov v katalogu

15

skupin izdelkov

EU

dostava in servis po vsej Evropi

Vizija. Z inovacijami in novimi tehnologijami smo vodilni ponudnik rešitev za optimizacijo delovnih procesov za mala in srednje velika podjetja v Evropi in jim omogočamo, da svoje procese avtomatizirajo, digitalizirajo in optimizirajo.

Poslanstvo. Delovne procese v podjetjih izboljšujemo z avtomatizacijo rutinskih opravil in uvajanjem novih tehnologij, da se zaposleni lahko posvetijo produktivnemu delu.

Kako uporabljati katalog. Vsak izdelek ima šifro in QR kodo. Kodo skenirajte za aktualno ceno, zalogo in celotno dokumentacijo v spletni trgovini – ali nam pošljite šifre in pripravili vam bomo ponudbo.

Robomatis d.o.o. · Prešernova cesta 8, 3320 Velenje, Slovenija

Telefon +386 70 450 773 · sales@robomatis.com · **www.pakirni-stroji.si**



IZDELKI

01	Baterijski spenjalci 19 izdelkov	5
02	Pnevmatski in ročni spenjalci 9 izdelkov	15
03	Kompleti za povezovanje 18 izdelkov	20
04	Povezovalni trakovi, sponke in vozički 24 izdelkov	30
05	Povezovalni in banderolirni stroji 14 izdelkov	43
06	Stroji za ovijanje palet 17 izdelkov	51
07	Kartonirke in stroji za formiranje škatel 8 izdelkov	60
08	Stroji za pakiranje v termo folijo 8 izdelkov	65
09	Varjenje, etiketiranje in označevanje 15 izdelkov	70
10	Transporterji in pakirne linije 6 izdelkov	78
11	Embalažni materiali 9 izdelkov	82
12	Stiskalnice za odpadke in rezalniki kartona 20 izdelkov	87
13	Paletni vozički, viličarji in zlagalniki 15 izdelkov	98
14	Industrijska oprema 19 izdelkov	106
15	Rezervni deli in dodatki 13 izdelkov	116



01



Baterijski spenjalec za PET/PP trak NEO 9-16mm

Šifra 110010

Cena in
podrobnosti

- Ugoden baterijski spenjalec za PET in PP trakove 9-16mm
- Potrebno je malo vzdrževanja
- Ergonomski – tehta le 3,4kg
- Nastavljiva sila zategovanja do 2800N
- Kapaciteta baterije je 6000mAh (litijeva baterija) , ki omogoča do 800 spojev z enim polnjenjem
- Enostaven za uporabo in preprost za prilagajanje
- Prejmete baterijski spenjalec + baterijo + polnilec

TEHNIČNI PODATKI

Teža	3.4KG	Dimenzije	350*140*120MM
Maks. sila zatega	2800N	Tehnologija spajanja	tehnologija vročega spoja
Trak	PP/PET	Širina traku	9-16mm
Debelina traku	0.5-1.2mm	Baterija	Litijeva baterija (DC14.4V, 6000MAH)
Polnilec	vhodna napetost (AC100-245V, 50-60HZ) izhodna napetost (DC16.8...	Življenjska doba baterije	do 2000 polnjenj
Pripomočki	Nabor pogosto uporabljenih orodij in zobnih podložk.	Poprodajne storitve	Za celoten stroj je zagotovljeno 1 leto, razen obrabe delov...



Baterijski spenjalec za povezovanje NEO2 9-16mm PET/PP – z baterijo in polnilcem

Šifra 110012

Cena in
podrobnosti

- Baterijski spenjalec za povezovanje NEO2 9–16 mm podpira trakove PET in PP
- Zmogljiva litij-ionska baterija omogoča do 600 ciklov spenjanja
- Nastavljiva napetost od 500 do 3200 N za različne vrste tovara
- Kompaktne dimenzije 315 mm x 140 mm x 120 mm za lažje upravljanje
- Brezhibno delovanje v polavtomatskem in avtomatskem načinu
- Digitalni zaslon omogoča natančne nastavitve napetosti in časa zvarjanja
- Motor brez ščetk zagotavlja daljšo življenjsko dobo in manj potrebe po vzdrževanju

TEHNIČNI PODATKI

Načini delovanja	Polavtomatski in avtomatski	Tip baterije	Litij-ionska, kapaciteta 5000 mAh
Cikli baterije	Do 600 ciklov na polnjenje	Območje napetosti	500 do 3200 N
Združljivost trakov	PET in PP (širina 9–16 mm, debelina 0,5–1,2 mm)	Dimenzije	315 mm x 140 mm x 120 mm
Teža	2,8 kg (samo orodje), 620 g (baterija)	Moč zvara s trenjem	Približno 75 % trdnosti traku
Čas polnjenja	45–60 minut	Tip motorja	Motor brez ščetk
Prikazovalnik	Digitalni za nastavitve	Temperatura okolja	5 °C do 45 °C

Baterijski napenjalci NEO Plus 16-19 mm za PET/PP trakove z 2 baterijama in polnilnikom

Šifra 110020

Cena in
podrobnosti

- Enostavno za uporabo in zelo učinkovito avtomatsko orodje za baterijsko povezovanje palet in paketov
- Primerno za PP/PET plastični trak
- Širina traku: 16 mm – 19 mm
- Nastavljiva sila napetosti: 600 N – 4000 N
- Največja hitrost napenjanja: 225 mm/min
- Najlažji na trgu: 3,8 kg, vključno z baterijo
- Odlično ravnotežje za učinkovito delovanje in zanesljivo rokovanje

TEHNIČNI PODATKI

Teža	3,8 kg (z baterijo)	Dimenzije (L x W x H)	360mm x 135mm x 130mm
Sila zategovanja	600N – 4000N	Hitrost zategovanja	225mm/s
Tehnologija spajanja	Varjenje s trenjem	Napetost polnilnika baterije	100/220V
Baterija	14.4V/4.0Ah Li-Ion	Čas polnjenja	60min
Maksimalno število spojev z enim...	400-500-krat, odvisno od pakirnega traku in sile napetosti	Življenjska doba baterije	Do 2000 polnjenj
Pakirni trakovi	PP/PET	Širina traku	16mm – 19mm
Debelina traku	PP (0.6-1.0mm)/PET(0.5-1.0mm)		



Baterijski spenjalec z dvema baterijama TES Plus 16-19 mm za PET/PP trak

Šifra 110050

- Dostopna cena
- Zelo močan – napenjalna sila do 4000N
- Za zahtevno povezovanje
- 2x bateriji + polnilec
- visokokakovostni zvar s trenjem
- Debelina traku: 0,5 – 1,2 mm
- Širina traku: od 16 mm do 19 mm

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Stroj	Baterijski spenjalec TES Plus 16-19 mm za PET trak + 2x Li...	Mere baterijskega spenjalca	350x135x170 mm
Teža	4,3 Kg (z baterijo)	Za plastični trak širine	od 16-19mm
Z plastični trak debeline	0,5 – 1,20 mm	Za trak	PET ali PP trak
Spoj	temelji na tehnologiji vročega spoja	Sila zatega traku	do 4000N
Baterija	2x Baterija 12V /4.0Aih 12VCD	Čas polnjenja	90 minut – zadošča za do 220 spojev



Avtomatski baterijski spenjalec za PET/PP trak TES EXTREME 19-25mm – 2x bateriji in polnilec

Šifra 110055

- Podpira 19-25mm PET in PP trakove brez težav
- Visoka napetost : Nastavljiv napetostni razpon od 400 do 5000 N
- Hitro delovanje : Hitrost napenjanja 180 mm/sek za hitro spenjanje
- Zmogljiva baterija : 14,8 V litij-ionska baterija s časom polnjenja 90 minut
- Kompaktna zasnova : Lahka, le 4,32 kg , enostavna za uporabo
- Vsestranska uporaba : Primeren za logistiko, proizvodnjo in kmetijske aplikacije
- Izboljšana varnost : PET trakovi preprečujejo poškodbe in zagotavljajo varnost operaterja

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip traku	PET/PP	Širina traku	19 – 25 mm
Debelina traku	0,8 – 1,2 mm	Razpon napetosti	400 – 5000 N, nastavljivo
Hitrost napenjanja	180 mm/sek	Trdnost lepljenja	Do 75 % (odvisno od kakovosti traku)
Metoda lepljenja	Trenjsko varjenje	Baterija	14,8 V – 4,0 Ah litij-ionska baterija
Čas polnjenja	90 minut	Napetost polnjenja	100 – 240 VAC, 50/60 Hz, DC 16,8 V – 3,0 A
Dimenzije naprave	D 350 mm × Š 135 mm × V 170 mm	Teža naprave (z baterijo)	4,32 kg
Dimenzije pakiranja	D 440 mm × Š 280 mm × V 185 mm	Bruto teža	7 kg



Baterijski spenjalec za PET trak TES PRO 12-16mm – z dvema baterijama in polnilcem

Šifra 110060

Cena in
podrobnosti

- Baterijski spenjalec za plastični trak TES PRO 12–16 mm izboljšuje delovne procese
- Kompaktna zasnova omogoča enostavno upravljanje in visoko prenosljivost
- Digitalni zaslon omogoča natančen nadzor napetosti in nastavitve varjenja
- Brezkrtačni motor povečuje učinkovitost in zmanjšuje potrebo po vzdrževanju
- Združljiv s PP in PET trakovi širine 12–16 mm
- Nastavljiva napetostna sila med 900 in 3200N za vsestransko uporabo
- Mehanizem varjenja s trenjem zagotavlja zanesljive spoje s 75 % trdnosti traku

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije orodja	380mm x 130mm x 130mm	Teža orodja	3,1 kg
Tip baterije	Litij-ionska	Napetost baterije	14,4V
Kapaciteta baterije	4,0Ah	Material traku	PP (polipropilen) / PET (poliester)
Dimenzije traku	12-16mm širine, 0,4-1,2mm debeline	Napetostna sila	900–3200N
Hitrost napenjanja	100–200mm/s	Čas varjenja	Nastavljiv, 1,0–5,0 sekund
Trdnost zvara	Pribl. 75 % trdnosti traku	Delovna temperatura	5°C do 45°C
Optimalna temperatura	15°C do 20°C		



Brezžični spenjalec za trak GT-ONE 10-16 mm za PP in PET trak, Li-Ion baterija

Šifra 110070

Cena in
podrobnosti

- Avtomatski – zategne, spoji in odreže s pritiskom na en gumb
- Lahko se nastavi na 2750 N (620 lbs) sile zatega traku
- Kakovostni Bosch brezkrtačni motor
- Digitalni zaslon z vedno vidnimi parametri
- Enostaven za uporabo in enostavno nastavljanje
- 12-mesečna garancija, hitra in brezplačna dostava
- Baterijski spenjalec GT-ONE + baterija + polnilec

TEHNIČNI PODATKI

Stroj	Baterijski spenjalec GT-ONE 10-16 mm za PP in PET trak, Li...	Mere baterijskega spenjalca	320x100x160 mm
Teža	3.7 Kg (z baterijo)	Za plastični trak širine	od 10-16mm (3/8" to 5/8")
Z plastični trak debeline	0.5 – 1.1 mm	Za trak	PET ali PP trak
Spoj	temelji na tehnologiji vročega spoja	Sila zatega traku	od 10N do 2750N
Baterija	Baterija Akku Power SP3 14.4 Vdc – 4.0 Ah Li-Ion	Polnilec	220V
Čas polnjenja	30 minut – zadošča za do 400 spojev		



Kompaktni baterijski spenjalec SIAT VIPER 9-16mm PET/PP

Šifra 110072

Cena in
podrobnosti

- SIAT VIPER baterijski spenjalec za PP in PET trakove
- Deluje s plastičnimi trakovi širine od 9 do 16 mm
- Omogoča silo napenjanja do 2700 N za varno pritrdjevanje tovora
- Opremljen z brezkrtačnim motorjem za daljšo življenjsko dobo
- Vključuje Makita 18V 3Ah baterijo s hitrim polnjenjem
- Zagotavlja 250 do 550 ciklov na eno polnjenje
- Vsebuje zaslon na dotik z osmimi programabilnimi nastavitvami

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta traku	PP / PET	Širina traku	9 – 12 – 16 mm
Debelina traku	0,5 – 1,1 mm	Načini delovanja	Avtomatski / Polavtomatski / Ročni
Sila napetja (standardna)	1.200 – 2.700 N	Sila napetja (mehka)	500 – 1.500 N
Hitrost napenjanja	200 mm/s	Učinkovitost zvara	75 – 85 %
Teža (z baterijo)	3,9 kg	Dimenzije (D × Š × V)	369 × 165 × 123 mm
Baterija	Makita Li-Ion 18 V – 3.0 Ah / 5.0 Ah	Čas polnjenja	≈ 20 minut
Cikli na polnjenje	250–350 (3 Ah) / 400–550 (5 Ah)	Raven hrupa	≈ 96 dB(A)



Baterijski povezovalni aparat GT SMART Plus 9-16mm za PET/PP trak

Šifra 110080

Cena in
podrobnosti

- Baterijski povezovalnik trakov GT SMART Plus + baterija + polnilec
- Največja sila zatega traku: 1800N
- Teža: 3,2 kg brez baterije (eno najlažjih orodij na trgu)
- Način delovanja: ročni / mehak
- Najv. hitrost zategovanja: 14m / min
- Baterija SP3 (Akku Power) 14,4 V – 4,0 Ah Li-Ion
- Brezkrtačni motor

TEHNIČNI PODATKI

Za trak	PP/PET	Širina traku	9-16mm
Debelina traku	0.4-0.85mm	Učinkovitost tesnjenja	75-85%
Največja napetost	Max. 1800N	Maks. hitrost zategovanja	14 m/min
Teža	3,2kg brez baterije	Baterija	SP3 14.4V – 4.0Ah Li-Ion (Akku Power)
Največja napetost Cikla na polnje...	do 300 (odvisno od uporabe)	Polnilec	AP I 2830 MV
Čas polnjenja	20min		



Baterijski spenjalec za težke palete GT-XTREME 16-19 mm PET/PP z baterijo in polnilcem

Šifra 110090

Cena in
podrobnosti

- Lahek za uporabo in visoko učinkovit avtomatski akumulatorski spenjalec trakov
- Nastavljiv način delovanja: avtomatski, pol-avtomatski, ročni, "mehki"
- Nastavljiva sila zategovanja do 4200N
- Horizontalno in vertikalno spenjanje
- Tip traku: PP/PET
- Širina traku: 16mm/19mm
- Največja napetost napenjana: 9.0 mt/min

TEHNIČNI PODATKI

Vir energije	Baterija	Način delovanja	Avtomatični, Pol-avtomatični, Ročni, Mehki
Tip traku	PP/PET	Tip spoja	Friksijski varjeni spoj
Baterija	Akku Power SP5 18 Vdc 5 Ah Li-Ion		



Ročni baterijski spenjalec Messersi MB620 12-16 mm za PP in PET trak

Šifra 110100

Cena in
podrobnosti

- Avtomatsko povezovanje (zategovanje, spajanje, rezanje traku)
- Brezkrtačni enosmerni motor, ki omogoča izjemno dolgo življenjsko dobo.
- Li-Ion baterija, 18V 4000mAh polnilna baterija s pametnim indikator nivoja polnjenja (CLI) (30-minutno polnjenje)
- Maks. napetost 250 KGS (2500N) – standardni model MB620.
- Novi dizajn prijemalnikov traku pripomore k visoki nateznosti trakov in toleranca na občutljivo blago
- Enoročno delovanje. Baterijski spenjalec Messersi MB620 samodejno napne, spoji in odreže trak.
- Eno poljenje zadostuje za do 400 ciklov

TEHNIČNI PODATKI

Stroj	Baterijski spenjalec Messersi MB620 12-16 mm za PP in PET t...	Mere baterijskega spenjalca	330x150x130 mm
Teža	3.4 Kg (z baterijo)	Za plastični trak širine	od 12-16mm (1/2" to 5/8")
Z plastični trak debeline	0.65 – 1.00 mm	Za trak	PET ali PP trak
Spoj	temelji na tehnologiji vročega spoja	Sila zatega traku	od 10N do 2500N (9-900lbs)
Baterija	Baterija 14,8 V / 2,0 A Li-Po v skladu z UN28.3 zahtevami	Polnilec	220V
Čas polnjenja	15-30 minut – zadošča za do 400 vezov		



Baterijski napenjalec traku Messersi MB820 16-19 mm za PP in PET trak

Šifra 110110

Cena in
podrobnosti

- Popolnoma avtomatsko orodje za povezovanje plastičnih trakov
- Popolnoma napolnjena Li-Ion baterija podpira do 400 spojev
- Ergonomski – popolnoma uravnotežen v vseh smereh
- napetost vezanja se lahko prilagodi od 40N do 4000N (9-900 lbs).
- Izjemno lahek in varen za uporabo
- Digitalni zaslon z vedno vidnimi parametri in enostavnim spreminjanjem nastavitev
- Za široke 16-19mm poliestrske (PET) in polipropilenske (PP) trakove

TEHNIČNI PODATKI

Stroj	Baterijski spenjalec Messersi MB820 16-19 mm za PP in PET t...	Mere baterijskega spenjorca	330x150x130 mm
Teža	3.4 Kg (z baterijo)	Za plastični trak širine	od 16-19mm (5/8" to 3/4")
Z plastični trak debeline	0.7 – 1.27 mm	Za trak	PET ali PP trak
Spoj	temelji na tehnologiji vročega spoja	Sila zatega traku	od 40N do 4000N (9-900lbs)
Baterija	Baterija 14,8 V / 2,0 A Li-Po v skladu z UN28.3 zahtevami	Polnilec	220V
Čas polnjenja	15-30 minut – zadošča za do 400 vezov		

Lahek baterijski spenjalec JET 12-16mm PET/PP trak z baterijo in polnilcem

Šifra 110120

Cena in
podrobnosti

- Prilagodljiva sila zategovanja – lahko jo nastavite na do 2100 N
- Z baterijo tehta le 2,7 kg
- Litijeva baterija, ki ima kapaciteto 3000mAh
- Več kot 300 ciklov vezave z enim samim polnjenjem
- V paketu dobite Baterijski spenjalec JET za PET in PP plastični trak širine 12-16 mm + baterija in polnilnik
- Garancija
- Hitra brezplačna dostava

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije (D*Š*V)	370*140*120 mm	Teža	2,75kg (z baterijo)
Napajanje	Litijeva baterija (DC14.4V, 3000mAh, 10C)	Sila zategovanja	60-2100N or 6-214kg – prilagodljiva
Čas varjanja	1-3 seconds – prilagodljiv	Primeren za plastični trak širine	12-16mm
Primeren za plastični trak debeli...	0.6-1mm	Primeren za plastični trak	polipropilen (PP) in poliester(PET)
Način varjenja	Vroč spoj	Število spojev z enim polnjenjem	Ca. 300 spojev
Polnilec	Vhodna napetost: 100-245V(AC), 50-60HZ,		Izhodna napetost/tok: 16.8V(DC)/3A(DC)
Čas polnjenja	Ca. 70 minut	Spoj	Varjenje s trenjem



Profesionalni baterijski spenjalec Signode BXT3 9-19mm

Več različic – glej spodaj

- Visokokakovostni švicarski baterijski spenjalec – zanesljivi, vzdržljivi, trpežni
- Zelo močna napetostna sila do 4500N
- Baterija + polnilec
- Vodoodporen
- Debelina traku: 0,4 – 1,2 mm
- Širina traku: od 9 mm do 19 mm
- Izboljšana zmogljivost ponuja do 800 ciklov na polnjenje



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU

110130 BXT3-13: 9–13mm

110140 BXT3-16: 12–16mm

110150 BXT3-19: 15–19 mm

TEHNIČNI PODATKI

Baterijski spenjalec	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Način delovanja	auto / semi / ročni	auto / semi / ročni	auto / semi / ročni
Hitrost zategovanja	0 – 290 mm / s	0 – 220 mm / s	0 – 120 mm / s
Teža z baterijo	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Relativna vlažnost	up 90%	up 90%	up 90%
Tip	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Polnilec	Bosch	Bosch	Bosch
Napetost polnilca baterije	100 or 110 or 230 V	100 or 110 ok 230 V	100 ok 110 ok 230 V
Čas polnjenja	15-30 min	15-30 min	25-35 min

Baterijsko orodje za povezovanje ARGON 10-16mm (3/8"-5/8") za PET/PP trak + baterija + polnilec

Šifra 110160



Cena in
podrobnosti



- Baterijski spenjalec ARGON za PET / PP plastični trak širine 10-16 mm
- LED digitalni zaslon
- Širina plastičnega traku 10-16 mm, debelina 0,5-1,2 mm
- Kapaciteta baterije: 4000 mAh 50 / 60HZ 75W, ki lahko z enim polnjenjem izvede do 700 spojev
- Avtomatski, polavtomatski in ročni način
- Nastavljiva sila zategovanja: 400-3800N
- Baterijski spenjalec ARGON + baterija + polnilnik + priročna škatla za nošenje baterijskega spenjalca

TEHNIČNI PODATKI

Barva	Rdeča	Primeren za plastični trak širine	10-16mm
Primeren za plastični trak debeli...	0.6-1.2mm	Polnilna baterija	Lithium baterija 18V/5.0Ah
Čas polnjenja	Charger 90minutes can strap 700 loops	Polnilec	220V
Teža baterije	0.6kg	Primeren za plastični trak tipa	PP/PET
Maksimalna sila zategovanja (N)	4000N	Hitrost zatekovanja (m/min)	11m/min
Čas spajanja (s)	1.1-1.4s	Čas ohlajanja (s)	2.5 s (prilagodljivo)
Nadzorni sistem	Gumb + Digitalni zaslon	Možnosti upravljanja	Popolnoma avtomatski. Polavtomatsko. Ročno



Baterijsko orodje za povezovanje palet ARGON PLUS 13-19mm PET/PP

Šifra **110170**Cena in
podrobnosti

- Lahek za uporabo in visoko učinkovit baterijski povezovalni stroj
- Nastavljiv način delovanja: avtomatski, pol-avtomatski, ročni
- Pogonja ga vzdržljiva baterija, ki omogoča do 500 zavezovanj z enim polnjenjem
- Kvaliteta traku: PP/PET
- Širina traku: 13mm – 19mm / 0.4mm – 1.2mm
- Napetostna moč: 400 – 4200 N nastavljiva
- Hitrost napenjanja: 100 – 200 mm/s

TEHNIČNI PODATKI

Vir energije	baterija	Načini delovanja	Avtomatični, pol-avtomatični, ročni
Kvaliteta traku	PP/PET	Način spoja	Friksijski varjeni spoj




Baterijski spenjalec za kompozitni trak ITI 71 za 16-40mm trak – 2 bateriji in polnilec

Šifra **111001**Cena in
podrobnosti

- Stroj za povezovanje paketov ITI 71 za 16–40 mm tekstilne/kompozitne trakove, 2x baterija in polnilec
- Z lahkoto povezuje tekstilne in vezane trakove širine do 40 mm
- Nastavljiva napetost za varno spenjanje do 11.000 N
- Vgrajena rezalna enota za čiste in profesionalne reze
- Vzdržljivo ohišje iz litega aluminija
- Hitro polnjenje baterije, le 40 minut
- Hitrost napenjanja 6,5 metra na minuto

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	400 x 135 x 190 mm	Teža (z baterijo)	5 kg (11 lbs)
Napajanje	Baterija – Li-Ion, 18V, 5Ah	Delovanje baterije	2x bateriji in polnilec vključena
– Število ciklov	Pribl. 400 ciklov (odvisno od napetosti in vrste traku)	– Čas polnjenja baterije	Pribl. 40 minut
– Največja napetost	11.000 N	– Hitrost napenjanja	6,5 m/min
– Spenjanje	Ni relevantno	– Trdnost spoja	Ni relevantno
– Tip	Tekstilni (tkani in kompozitni)	– Širina	16 mm do 40 mm
– Debelina	0,5 mm do 1,5 mm		



Električni spenjalec za trak ELECTRA M SERIES za jeklene trakove

Šifra 112001



Cena in
podrobnosti

- Baterijski spenjalec in napenjalec za jeklene trakove ELECTRA™ M SERIES
- Vsestranska rešitev za napenjanje in tesnjenje jeklenih trakov, ki deluje na baterije
- Napenjanje do 7500 N
- Primeren za jeklene trakove širine 19 mm, 25 mm in 32 mm
- Hitra hitrost napenjanja 3 m/min, učinkovita za različne načine uporabe trakov
- Majhna teža – z baterijo tehta le 5 kg
- Kompaktna zasnova zagotavlja enostavno rokovanje in manevriranje

TEHNIČNI PODATKI

Proizvajalec	SIAT	Aplikacija	Za jeklene trakove za njihovo napenjanje in spenjanje
Združljivost	Deluje z jeklenimi trakovi širine: 19 mm, 25 mm, 32 mm Debe...	Napenjanje trakov	Do 7500 N
Hitrost napetosti	3 metre na minuto	Dimenzije (D x Š x V)	490 mm x 134 mm x 165 mm
Teža (z baterijo)	5 kg	Vrsta baterije	Litij-ionska baterija Makita
Napetost/kapaciteta baterije	18 V / 3 Ah	Čas polnjenja baterije	Popolnoma napolnjen v 20 minutah
Napajanje z baterijo	44 Wh	Indikator napolnjenosti baterije	Da
Oblikovanje	Kompakten in lahek	Uporaba	Baterijska rešitev za napenjanje in spenjanje jeklenih trak...

AKU-STEEL DUO baterijski spenjalec za jekleni trak 19-32mm

Šifra 112004



Cena in
podrobnosti



- Baterijsko napajano orodje za industrijsko spenjanje jeklenih trakov širine 19-32 mm.
- Primerno za jeklene trakove debeline 0,8-1,2 mm za robustno in trajno spenjanje.
- Ponuja funkcionalnosti zategovanja in zapiranja za celoten cikel spenjanja.
- Hiter čas polnjenja: Samo 50-60 minut, kar zagotavlja minimalne prekinitve.
- Cikli na polnjenje: Zapiralec opravi ≥ 1200 ciklov; zategovalec ≥ 220 ciklov.
- Omogoča napetost: Zapiralec $\geq 16,8$ kN; zategovalec ≥ 6 kN.
- Teža: Lahek zapiralec 3,9 kg; ergonomski zategovalec 4,8 kg.

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU

112004 19mm

112005 25mm

112006 32mm

Cena in
podrobnosti

AIR DUO32 pnevmatski napenjalec in spenjalec za jekleni trak

Več različic – glej spodaj

- AIR DUO32 pnevmatski napenjalec in spenjalec za jekleni trak širine: 19-32mm
- Debelina jeklenega traku: 0,8-1,2 mm
- Sila:zategovanja $\geq 16,8$ KN
- Enostaven za uporabo, lahek, varen
- Visoka stopnja avtomatizacije, priročna za premikanje, primerna za vse vrste predmetov in vse vrste velikosti paketov
- Telo in deli izdelka so izdelani iz trdne zlitine, visoka trpežnost
- Močna sila spoja zagotavlja visoko zanesljivost povezave



RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU

120450 19mm

120451 25mm

120452 32mm

TEHNIČNI PODATKI

Širina jeklenega traku	19-32mm	Debelina jeklenega traku	0.8-1.2mm
Pritisk zraka	0.4-0.6Mpa	Tip spoja	Enojne zaponke
Sila zategovanja traku	≥ 16.8 KN	Teža	5.0 KGS



Podajalnik trakov za pod paleto B190cm

Šifra 123


- Podajalnik trakov pod paleto je inovativno orodje za učinkovite operacije pritrdjevanja trakov
- 1900 mm visoko prilagodljiva fiberglas palica za gladko podajanje
- Vzdržljiva poliuretanska sponka za zanesljivo držanje trakov
- Ergonomska zasnova omogoča delo v stoječem položaju, zmanjšuje obremenitve
- Združljiv z PP in PET trakovi širine do 25 mm in debeline do 1,5 mm
- Lahka konstrukcija za enostavno rokovanje
- Ukrivljena oblika glave preprečuje zatikanje trakov



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina	190 cm	Palica	zelo upogljiva vlaknasta palica z ročajem
Glava s sponko	poliuretan, 128 × 43 × 68 mm	Trak	PP, PET in drugi plastični trakovi, do širine 25 mm in debe...
Teža	manj kot 300 g		

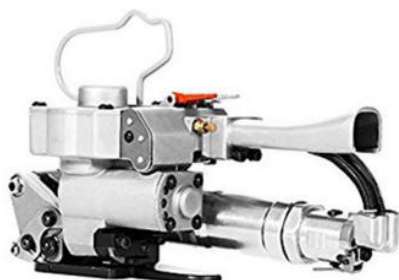

Pnevmatški spenjalec za PET in PP trak AIR19 13-19mm

Šifra 130010

- zelo zanesljivo in enostaven za vzdrževanje
- cenovno dostopen
- poveča produktivnost pakiranja
- Ergonomski – pakiranje vertikalno in horizontalno
- 3v1: Trak zategne, spoji in odreže
- Sila zatega traku do 3500N
- Lahek



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Pakirni stroj	Pnevmatški spenjalec za PET in PP trak AIR19 13-19mm	Mere spenjalca	280x160x180 mm (11" x 6.3" x 7")
Teža	3.82 Kg	Za širino traku	od 13-19mm (1/2" to 3/4")
Za debelino traku	0.5 – 1.2 mm	Za trak	PET and PP strap
Spoj	Visoko-kakovosten vroč spoj, na tehnologiji vročega spoja	Sila zatega	3500N (786lbs)
Pritisk zraka	0.5-0.8 MPa		



Pnevmatsko orodje za povezovanje z jeklenim trakom AIR Metal 19-32mm

Več različic – glej spodaj

- Zračni tlak: 0,35-0,6Mpa
- Primeren za jekleni trak dimenzij: (19-32) × 0,8-1,2) mm
- Hitrost zategovanja jeklenih trakov: 5,3 m / min
- Natezna sila: ≥9,8 KN / 0,6Mpa
- Enostaven za uporabo
- Ergonomska oblika omogoča enostavno manevriranje, ko je obešena na jermen se lahko uporablja z eno roko, kar pomaga zmanjšat...
- Enostavno vzdrževanje



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU:

130040 : 32mm

130041 : 16-19mm

TEHNIČNI PODATKI

Trak	Jekleni trak	Pritisk zraka	0.35-0.6Mpa
Dimenzije jeklenega traku	(19-32) × (0.8-1.2) mm	Hitrost zategovanja	5.3 m/min
Sila zategovanja	≥9.8 KN/0.6Mpa	Teža stroja	4.5 kg



Ročni spenjalec PPST-13/16 za PP trak 12/13mm ali 15/16mm

Šifra **140010**


- Eden najbolj kakovostnih ročnih spenjalcev PP trakov,
- izredno lahek,
- 3 v 1 (napne trak + spoji s sponko + odreže trak),
- za PP trak 12-13mm in 15-16mm



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA 12/13mm 15/16mm

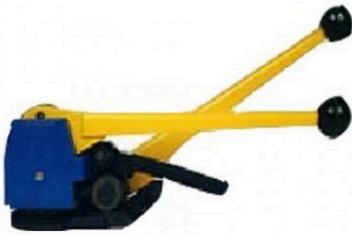

Ročni spenjalec za jekleni trak brez sponk BO-51 13-20mm

Šifra **140100**

- BO-51 ročni napenjalec za jekleni trak 13-20mm za pakiranje z jeklenim trakom.

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Ime	BO-51 ročni napenjalec za jekleni trak 13-20mm	Funkcija	Zaradi svoje zasnove ne zahteva veliko zunanje napora, ni...
Debelina	0.38-0.6mm	Za trak	Jekleni trak
Teža	3.9 kg	Mere	387×168×308mm
Maksimalna sila napetosti	Med 70% in 80%		



Ročni spenjalec za jekleni trak brez zaponk A3 13-19 mm


Šifra **140110**

- Širina spenjalnega traku: 12.7-19mm
- Debelina spenjalnega traku: 0.38-0.58mm
- Za jekleni trak
- Razpon natezne moči: 700-850N/mm²/100,000-123,000psi
- Vsi deli motorja in komponent uporabljajo material močne zlitine
- Kombinirano orodje za jekleni trak vključuje dizajn brez zaponke za prihranitev stroškov, ni potrebno uporabiti druge jeklen...
- Ta ročni spenjalec za jekleni trak pride z visoko zanesljivostjo povezovanja, brez zapenjala, ima dvojno strukturo moči, in...

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Ime	Ročni spenjalec za jekleni trak	Funkcija	Ima značilnost delovanja brez zunanje priklopa, nobenih z...
Debelina	0.38-0.7mm	Nanešeni trakovi	Jekleni trak
Oblika sponke	Yin and yang sponka	Teža	3.9 kg
Velikost	387×168×308mm	Največja natezna moč	Jekleni trak na največji napetosti med 70% in 80%

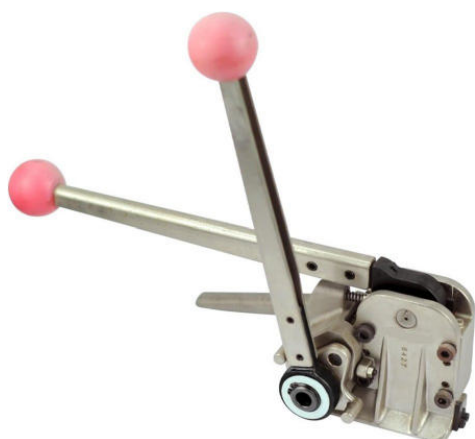

Ročni napenjalec za jekleni trak A4 25-32 mm – brez uporabe sponk

Šifra **140112**



Cena in
podrobnosti

- A4 aparat za pakiranje z jeklenim trakom 25–32 mm zagotavlja visoko zmogljivost
- Ne uporablja jeklenih sponk za nižje stroške materiala
- Tehta le 4,2 kg, kar omogoča enostavnejšo uporabo pri delu
- Primeren za trakove širine 25 mm do 32 mm
- Primeren za trakove debeline 0,55 mm do 0,75 mm
- Maksimalna napetost 8000 N zanesljivo fiksira težka bremena
- Trdnost spoja dosega 80–85 % natezne trdnosti traku

TEHNIČNI PODATKI

Tip	ročni napenjalec za jekleni trak brez uporabe sponk	Trak	jekleni, širina 25–32 mm, debelina 0,55–0,75 mm
Napenjanje	do približno 8000 N	Spoj	brez sponk, 80–85 % trdnosti traku
Teža	4,2 kg	Dimenzije	40 × 10 × 33 cm
Paket	54 × 16 × 23,5 cm, 5 kg		



Napenjalec za kompozitni in tekstilni trak od 13-50mm

Več različic – glej spodaj



Cena in
podrobnosti

- Napenjalec za kompozitni in tekstilni trak za različne širine tekstilnih in kompozitnih trakov od 13-50mm

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

140200 13-19mm

140201 19-25mm

140202 25-50mm

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA	13-19mm 19-25mm 25-50mm
--------	-------------------------



03



**Set za baterijsko povezovanje NEO 9-16mm
PET/PP z baterijo in polnilcem + PET trak
15.5mm – voziček**

Šifra **120010**

- Baterijsko povezovalno orodje NEO 9-16mm PET/PP
- Litijaska baterija DC14.4V, 6000MAH) in polnilec
- PET trak 15.5mm x 0.9 mm
- Voziček za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Baterijski komplet za povezovanje s PP trakom NEO 9-16mm PET/PP z baterijo in polnilcem + PP trak 15.5mm – voziček

Šifra **120011**

- Baterijski spenjalec NEO 9-16mm PET/PP
- Litijsko baterijo DC14.4V, 6000MAH) in polnilec
- PP trak 15.5mm x 0.7mm
- Voziček za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Komplet za povezovanje s PET trakom NEO2, 9-16 mm, 3200 N, trak in voziček

Več različic – glej spodaj

- Komplet za povezovanje s PET trakom NEO2 – baterijsko napajani sistem za povezovanje s PP/PET povezovalnim trakom
- Podpira PET povezovalne trakove širine od 9 mm do 16 mm
- Elektronsko nadzorovana napetost za enakomerno pritrdjevanje tovara
- Varjenje s trenjem brez kovinskih sponk
- Maksimalna napetost do 3200 N
- Litij-ionska baterija za do 600 ciklov na eno polnjenje
- Hitro polnjenje približno 45 do 60 minut



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU

120014 15.5×0.9mm/406/1250m

120015 15.5×0.7mm/406/1750m

120016 12×0.6mm/406/2500m

TEHNIČNI PODATKI

Tip sistema	Baterijski komplet za povezovanje s PET trakom z mobilnim v...	Model orodja za povezovanje	Baterijsko orodje za povezovanje NEO2 9-16 mm PET
Dimenzije orodja (D × Š × V)	315 mm × 140 mm × 120 mm	Teža orodja	2,8 kg (samo orodje); približno 620 g (baterija)
Združljivost materiala traku	PET poliestrski povezovalni trak	Podprte širine traku	9 mm do 16 mm
Razpon debeline traku	0,5 mm do 1,2 mm	Tip baterije	Polnilna litij-ionska baterija (DC 14,4 V)
Kapaciteta baterije	Približno 5000 mAh / ~6000 mAh glede na različico kompleta	Učinkovitost baterije	Do 600 ciklov povezovanja na eno polnjenje
Razpon napetosti traku	500 N do 3200 N	Način varjenja	Varjenje s trenjem brez kovinskih sponk



Komplet za povezovanje s PP trakom NEO2, 9–16 mm, 3200 N, trak in voziček

Več različic – glej spodaj

- Komplet za povezovanje s PP trakom : spenjalec, baterija, polnilec, trak in voziček
- PET in PP povezovalni trak 9–16 mm
- Napetost do 3200 N , nastavljiva
- Trenjski zvar, popolnoma samodejni cikel
- Brezkrtačni motor, 18 V / 5000 mAh baterija
- Masa spenjalca 3,9 kg
- Mobilni voziček za kolut in spenjalec



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU

120017 12×0,8mm/406mm – 2000m

120018 15×0,8mm/406mm – 1800m

TEHNIČNI PODATKI

Komplet	Spenjalec NEO2, baterija, polnilec, PP trak, voziček	Spenjalec	Baterijski spenjalec NEO2 za PET in PP trak, brezkrtačni mo...
Vrsta traku	PET in PP	Širina traku	9–16 mm
Napetost	do 3200 N, nastavljivo	Zvar	trenjski zvar
Cikel	popolnoma samodejno: napenjanje, varjenje, rezanje	Baterija	18 V / 5000 mAh litijeva
Polnilec	priložen, ena baterija priložena	Masa spenjalca	3,9 kg
Voziček	mobilni, za kolut in spenjalec	Garancija	12 mesecev, servis v EU



Komplet baterijskega orodja za povezovanje s PET trakom GT-ONE 10–16mm – baterija in polnilec – PET trak 12mm ali 15,5mm – odvijalec PET/PP traku

Več različic – glej spodaj

- visokokakovosten baterijski povezovalac GT-ONE 10-16mm : Avtomatski, zategne, spoji in odreže s pritiskom na en gumb Lahko s...
- Avtomatski, zategne, spoji in odreže s pritiskom na en gumb
- Lahko se nastavi na 2750 N (620 lbs) sile zatega traku
- Kakovostni Bosch brezkrtačni motor
- Digitalni zaslon z vedno vidnimi parametri
- Enostaven za uporabo in enostavno nastavljanje
- 12-mesečna garancija, hitra in brezplačna dostava



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

120020 15,5×0,7mm/1750m

120021 12×0,6mm/2000m

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA	12×0,6mm/2000m 15,5×0,7mm/1750m
--------	---------------------------------



Komplet baterijskega orodja za povezovanje s PP trakom GT-ONE 10-16mm – baterija in polnilec – PP trak 12mm ali 15,5mm – odvijalet PET/PP traku

Več različic – glej spodaj

- V kompletu za pakiranje s PP trakom je priložen baterijski spenjalec GT-ONE 10-16 mm, baterija in polnilnik ter PP trak 12...
- Delovanje z enim gumbom v samodejnem načinu
- Silo zategovanja lahko nastavite do 2750 N (620 lbs)
- Kakovosten brezkrtačni motor Bosch
- Digitalni zaslon z vedno vidnimi parametri
- Enostaven za uporabo in preprost za prilagajanje
- 12-mesečna garancija, hitra brezplačna dostava po Sloveniji



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

120022 15,5 x 0,7 mm/2000m

120023 12 x 0,8 mm/2000m

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA

12x0,8mm/2000m 15,5x0,7mm/2000m



Komplet baterijskega spenjalca z dvema baterijama TES PRO 12-16 mm + PET trak – voziček za vezanje

Šifra **120034**

- Baterijski komplet za vezanje TES PRO za PET povezovalni trak 12–16 mm
- Baterijsko orodje za vezanje s elektronskim nadzorom napetosti
- Sistem varjenja s trenjem za stalno trdnost spoja
- Vključuje dve litij-ionski bateriji za neprekinjeno delovanje
- Hitro polnjenje baterije s posebnim inteligentnim polnilcem
- PET poliestrski povezovalni trak s kontrolirano raztegljivostjo
- Primerno za srednje in težke paletirane tovore



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU

120032 15,5x0,7mm/406mm – 1750m

120033 12x0,6mm/406mm – 2500m

120034 15,5x0,9mm/406mm – 1250m/600kg

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta traku	PET poliestrski povezovalni trak	Podprta širina traku	12–16 mm
Debelina traku	0,6–1,0 mm	Sistem napenjanja	Elektronsko motorno upravljanje
Način varjenja	Varjenje s trenjem	Napajanje	Polnilna litij-ionska baterija
Priložene baterije	2x polnilni bateriji	Način delovanja	Avtomatski / polavtomatski
Mobilnost	Voziček za vezanje		



Komplet baterijskega spenjalca za široki PET trak z dvema baterijama TES Plus 16-19mm – 2 bateriji in polnilec – PET trak 15,5mm ali 19mm – PET/PP odvijalec

Več različic – glej spodaj

- Visoko-kakovosten baterijski spenjalec TES Plus 15,5-19mm
- Prilagodljiva sila zatega od 400N do 5000N Maksimalna sila zatega...
- Prilagodljiva sila zatega od 400N do 5000N
- Maksimalna sila zatega je: 5000N
- Visoko-kakovosten, vzdržljiv spoj
- primeren za povezovanje s PET in PP trakom
- Dve bateriji in polnilec 14.4V Li-ion baterija za do 220 spojev
- 14.4V Li-ion baterija za do 220 spojev



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO TRAKU

120040 19×1,0mm/1000m

120041 15,5×0,7mm/1750m

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA

15,5×0,7mm/1750m 19×1,0mm/1000m



Komplet baterijskega spenjalca s PET trakom MB620 12-16mm – baterija in polnilec – PET trak 12mm ali 15,5mm – odvijalec PET/PP traku

Več različic – glej spodaj

- Visokokakovosten baterijski spenjalec MB620 12-16mm Zaslon na dotik super lahek za PET in PP trak
- Zaslon na dotik
- super lahek
- za PET in PP trak
- Baterija in polnilec
- PET poliester trak 12mm in 15,5mm – 1 kolut – Ø406mm
- Odvijalec za PET in PP trak na kolesih



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

120050 15,5×0,7mm/1750m

120051 12 × 0,6mm/2000m

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA

12×0,7mm/2000m 15,5×0,7mm/1750m



Komplet baterijskega spenjalca s PP trakom MB620 12-16mm – 2x bateriji in polnilec – PP trak 12mm ali 16mm – odvijalec PET/PP traku

Več različic – glej spodaj

- Visokokakovosten baterijski spenjalec MB620 12-16mm Zaslon na dotik super lahek za PET in PP trak
- Zaslon na dotik
- super lahek
- za PET in PP trak
- Baterija in polnilec
- PP polipropilen trak 12mm ali 16mm – 1 kolut – Ø406mm
- Odvijalec za PET in PP trak na kolesih



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

120052 15,5 x 0,7mm/2000m

120053 12 x 0,8mm/2000m

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA	12x0,55mm/3000m 12x0,8mm/2000m 16x0,65mm/2000m
--------	---



Komplet za povezovanje palet ARGON 10-16mm PET/PP z baterijo & polnilcem + PET trak 12mm – voziček

Šifra **120060**

- Baterijski spenjalec ARGON 10-16mm za PET/PP trak
- Litijska baterija 18V/5.0Ah in polnilec
- PET trak 12mm x 0.6mm
- Voziček za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Komplet baterijskega spenjaleca za PP trak z vozičkom ARGON 10-16mm PET/PP vključno z baterijo in polnilcem + PP trak 12mm

Šifra **120061**

- Baterijski spenjalec ARGON 10-16mm za PET/PP trak
- Litijska baterija 18V/5.0Ah in polnilec
- PP trak 12mm x 0.8mm
- Voziček za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Komplet za polavtomatsko povezovanje JET 12-16 mm PET/PP vključno z baterijo & polnilcem + PET trak 12 mm – povezovalni voz

Šifra **120120**

- Baterijski spenjalec za povezovanje JET 12-16 mm za PET/PP trak
- Litijska baterija (DC14.4V, 3000MaH, 10C) in polnilec
- PET trak 12 mm x 0.6 mm
- Voziček za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Komplet za baterijsko povezovanje JET 12-16 mm PET/PP z baterijo & polnilcem + PP trak 12 mm – voziček

Šifra **120121**

- Baterijsko orodje za povezovanje JET 12-16 mm za PET/PP trak
- Litijaska baterija (DC14.4V, 3000MaH, 10C) in polniliec
- PP trak 12 mm x 0.6 mm
- Dozirni voz za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Komplet pnevmatskega spenjalca za PET trak AIR19 13-19 mm + PET trak 15,5mm – voziček za povezovanje

Šifra **120400**

- Pnevmatški spenjalca AIR19 za PET/PP 13-19mm
- PET trak 15.5mm x 0.7mm
- Voziček za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Set za ročno povezovanje PPST13 + PP trak 12mm – sponke – voziček

Šifra **120500**

- Orodje za ročno povezovanje PPST13 za 12mm PP trak
- Sponke 12 mm (1000 enot)
- PP trak 12 mm x 0.8 mm / 2000m
- Dozirni voz za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Komplet za PP povezovanje PPST16 + PP trak 15,5 mm – sponke – voziček za povezovanje

Šifra **120510**

- Orodje za ročno povezovanje PPST16 za 15,5 mm PP trak
- Sponke 15,5 mm (800 enot)
- PP trak 15,5 mm x 0.7 mm / 1800m
- Dozirni voz za PP ali PET trak



Cena in
podrobnosti



Komplet za ročno povezovanje s tekstilnim trakom CORD 13-19 mm – kompozitni trak 16 mm – voziček

Šifra **120800**

- Ročni spenjalec za kompozitni trak CORD 13-19 mm
- Kompozitni trak 16mm/600m
- Voziček za set



Cena in
podrobnosti



04



**PET povezovalni trak 12 x 0,6 mm/406 –
2500 m – natezna trdnost 310 kg –
poplavljeni – 61 enot**

Šifra **00003**

- Ponujamo 61 enot poplavljenih PET trakov po znižani ceni.
- Čeprav so bili ti trakovi izpostavljeni poplavljanju, ostajajo funkcionalni in so lahko primerni za različne industrijske up...



Cena in
podrobnosti



PET plastični trak, 12 mm, 15,5 mm, 19 mm, 25 mm ali 32 mm

Več različic – glej spodaj

- Visokokakovostni poliestrski trakovi za varno in zanesljivo pakiranje
- Vsi PET trakovi imajo notranji premer Ø406 mm
- PET trakovi: 12 x 0,6 mm/406 – 2500 m – trdnost 310 kg
- Poliesterski trakovi: 15,5 x 0,7 mm/406/1750 m – trdnost 440 kg
- Poliesterski trakovi: 15,5 x 0,9 mm/406/1250 m – trdnost 540 kg
- Trakovi iz poliestra PET: 19 x 1,0 mm/406/1000 m – trdnost 820 kg
- Poliesterski trakovi: 25 x 1,2 mm/406/600 m – trdnost 1260 kg



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

550100 12x0,6mm/2500m

550120 19x1,0mm/1000m

550110 15,5x0,7mm/1750m

550140 25x1,2mm/600m

550111 15,5x0,9mm/1250m

550150 32x1,2mm/500m



Poliestrski trak za palete 12–32 mm, 60 kolutov

Več različic – glej spodaj

- PET trak 12 x 0,6 mm/406 – 2500 m – trdnost 310 kg
- PET poliestrski trak 15,5 x 0,7 mm/406/1750 m – trdnost 440 kg
- Trak iz poliestra 15,5 x 0,9 mm/406/1250 m – trdnost 540 kg
- Trak iz poliestra PET 19 x 1,0 mm/406/1000 m – trdnost 820 kg
- Poliesterski trak 25 x 1,2 mm/406/600 m – trdnost 1260 kg
- Prihranki pri stroških : Pri nakupu celotne palete PET trakov so stroški na enoto bistveno nižji
- Poceni prevoz na enoto



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · DIMENZIJE:

550100_01 : 12 x 0,6mm/406mm – 2500m/310kg

550120_01 : 19 x 1,0mm/406/1000m/820kg

550110_01 : 15,5 x 0,7mm/406mm – 1750m/440...

550140_01 : 25 x 1,2mm/406mm – 600m/1260kg

550111_01 : 15,5 x 0,9mm/406mm – 1250m/540...

550150_01 : 32 x 1,2mm/406mm – 500m/1600kg



Plastični PP polipropilen trak, 12 mm ali 15,5 mm

Več različic – glej spodaj

- Nudimo tri različne širine plastičnih PP trakov.
- Nakup lahko opravite preko spleta.
- Zgoraj izberite količino in kliknite na gumb "Dodaj v košarico".



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

550206 12×0,55mm/3000m

550208 12×0,8mm/2000m

550210 15,5×0,7mm/2000m

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA	12×0,55mm/3000m 12×0,8mm/2000m 15,5×0,7mm/2000m
--------	--

Tekstilni trak za vezanje bal 16mm – 340m – 4 kosi

Šifra **550301**



- Kakovosten tekstilni trak za povezovanje odpadnih bal
- Vsak paket vsebuje 4 kose (4 x 340 metrov) tekstilnega traku
- 16 mm širine in 340 metrov na zvitek
- Lahko se preprosto zveže z rokami
- Trpežen in zanesljiv, izdelan iz vrhunskih materialov
- Zunanji premer 180 mm in notranji premer 140 mm
- Primerno za ravnanje z gospodinjskimi, komercialnimi in industrijskimi odpadki



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Širina	16mm	Dolžina	340 metrov na roli
Zunanji premer	180mm	Notranji premer	140mm
Material	Vrhunski tekstil	Moč	Trpežen in zanesljiv
Univerzalnost	Primeren za širok nabor aplikacij	Enostavnost uporabe	Lahko se preprosto zaveže z rokami
Količina	4 kosi v enem paketu (4 x 340 metrov)	Priporočena uporaba	Varovanje in povezovanje odpadnih bal
Prednosti	Močen, trpežen in enostaven za uporabo.	Uporaba	Idealen za uporabo pri gospodinjskem, komercialnem in indus...



Tekstilni trak za povezovanje 16mm ali 19mm – Ø76mm

Več različic – glej spodaj

- Na voljo imamo dva tekstilna trakova širine 16mm in 19mm.
- Za spletni nakup zgoraj izberite širino tekstilnega traku ter količino in kliknite gumb "Dodaj v košarico".
- Cena se spreminja glede na izbrano količino.



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

550310_02 2 × 16mm/850m – Ø76mm

550330_02 2 × 19mm/600m – Ø76mm

TEHNIČNI PODATKI

ŠIRINA	16mm/850m – Ø76mm 19mm/600m – Ø76mm
--------	-------------------------------------



Kompozitni trak 13 – 32 mm – 54 kosov – paleta

Več različic – glej spodaj

- Ponujamo različne vrste kompozitnih trakov: 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm in 32 mm
- Moč: od 485 kg do 2360 kg
- Stroškovno učinkoviti : nakup kompozitnih trakov na debelo je za stranke stroškovno učinkovita možnost, saj so stroški na en...
- Poceni stroški pošiljanja na enoto kompozitnega traku : stroški pošiljanja na enoto so bistveno nižji kot pri posameznem nar...
- Rešitev za zavarovanje težkega tovora in za varen prevoz
- Kompozitni trak je stroškovno učinkovit v primerjavi z jeklenim trakom
- Ponovno uporaben za več pošiljk, kar sčasoma zmanjša stroške



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA:

550390_01 : 13mm – 1100m/485kg

550420_01 : 25mm – 500m/1280kg

550400_01 : 16mm – 850m/680kg

550430_01 : 32mm – 250m/2360kg

550410_01 : 19mm – 500m/800kg



Kompozitni trak za povezovanje WGC 13mm, 16mm, 19mm, 25mm ali 32mm

Več različic – glej spodaj

- Razpon širine kompozitnih trakov je od 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm in 32 mm
- Moč od 485 kg do 2360 kg
- Najmanjša naročena količina traku je 2 enoti
- Vsi trakovi imajo notranji premer Ø200 mm
- Množični nakup za nižje stroške na enoto
- Nižji stroški pošiljanja za večje količine
- Idealno za težke tovore in varen prevoz



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

550390_02 2x WGC 13mm/1100m

550420_02 2x WGC 25mm/500m

550400_02 2x WGC 16mm/850m

550430_02 2x WGC 32mm/250m

550410_02 2x WGC 19mm/500m

12mm OPP trak za avtomatski stroj za povezovanje – 150m/enota – 100 kosov

Šifra **550680_01**



- Močan 12 mm trak OPP za avtomatske stroje za povezovanje
- Zanesljiv oprijem, brez poškodb – kot nalašč za različne izdelke
- Primeren za stroj ECOBAND-S 12 mm – učinkovito in enostavno povezovanje
- Elegantna embalaža – izboljša predstavitev izdelka
- Vsestranska uporaba – tesnjenje kartona, pakiranje na drobno in še več
- Trpežen in dolgotrajen – 150 m na zvitek
- Uporabniku prijazno – skrajša čas izpada in poveča produktivnost



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Širina	12mm	Debelina	0.12mm
Dolžina na enoto	150 meters	Notranji premer zvitka traku	40mm
Zunanji premer zvitka traku	160mm	Material	OPP trak
Pakiranje	Elegantno pakiranje OPP	Učinek povezovanja	Močan
Primerno za	Avtomatski stroji za povezovanje trakov, številne vrste str...	Uporaba	Pakiranje izdelkov, zapiranje kartona, zavijanje daril, pis...



OPP trak 30mm – 150 m – notranji premer zvitka 40 mm – 40 kosov

Šifra 550682_01

- OPP trak 30 mm – 150 m – notranji premer koluta 40 mm – 40 kosov je zasnovan kot standardiziran potrošni material za industr...
- OPP trak se pogosto uporablja v avtomatiziranih in polavtomatskih strojih za povezovanje ter v ročnih pakirnih okoljih, kjer...
- Ta konfiguracija izdelka je namenjena profesionalnim uporabnikom, ki potrebujejo predvidljivo delovanje pri ponavljajočih se...



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka	OPP trak	Širina traku	30 mm
Dolžina koluta	150 m	Notranji premer jedra	40 mm
Material	Orientirana polipropilenska folija	Način uporabe	Stroj za povezovanje ali ročni podajalnik
Količina v pakiranju	40 kolotov na karton	Barva	Prozorna ali svetlo nevtralna
Tipična uporaba	Industrijsko povezovanje in zapiranje		



30mm papirnat trak za avtomatski stroj za povezovanje – 150 m – 56 kosov

Šifra 550685_01

- 30 mm papirni trak za avtomatski stroj za povezovanje – 150 m/enoto
- Vsestranska širina 30 mm, debelina 0,12 mm za varno pakiranje
- Trpežen kraft papir (80 g/m²) s premazom PE za večjo trdnost
- Odporen na trganje, zanesljivo drži med prevozom in skladiščenjem
- Združljiv z vreteni za zvitke z notranjim premerom 40 mm
- Gladka in tiha obdelava z avtomatskimi stroji za prevezovanje
- Dolžina 150 m na zvitek, kar zmanjšuje čas izpada in zamenjav



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Material	kraft papir 80 g/m ² , PE prevlečen, bel, netiskan	Širina	30 mm
Dolžina na kolut	150 m	Jedro	40 mm
Zunanji premer	180 mm	Koluti v kartonu	56
Teža kartona	27,2 kg neto, 27,8 kg bruto	Stroj	Stroj za povezovanje ECOBAND-B4620



Papirnati trak 12mm – 150 m – notranji premer zvitka 40 mm – 100 kosov

Šifra 550690_01

- Papirni trak širine 12 mm za enotno in nadzorovano pasičenje
- Dolžina koluta 150 m zmanjšuje pogoste zamenjave kolotov
- Notranje jedro 40 mm združljivo z avtomatskim strojem za pasičenje ECOBAND-S
- Papirnat material primeren za reciklabilne embalažne sisteme
- Za lahke do srednje zahtevne aplikacije pasičenja
- Uporablja se v avtomatskem stroju za pasičenje ECOBAND-S, ki trak zapira s toploto
- Enakomerna debelina zagotavlja stabilen nadzor napetosti



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Širina traku	12 mm	Dolžina traku na kolut	150 m
Notranji premer jedra	40 mm	Material	Industrijski papir
Barva	Naravno rjava	Paketna enota	100 kolotov na karton
Vrsta uporabe	Uporablja se v avtomatskem stroju za pasičenje ECOBAND-S	Reciklabilnost	100 odstotni tok recikliranja papirja


Jekleni trak 16 x 0.5mm – 25kg

Več različic – glej spodaj

- Jekleni trak 16 x 0,5 mm – 25 kg
- Hitra dobava
- Minimalna količina naročila: 2 kosa
- Količinski popust – več kot jih kupite, ceneje je
- Izjemna trdnost za težka bremena
- Temperaturno odporna in varna rešitev za pakiranje
- Trpežna in dolgotrajna zmogljivost



Cena in
podrobnosti

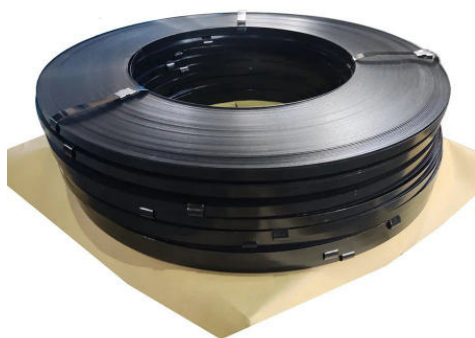

RAZLIČICE · ŠIRINA

550700 16×0,5mm

550731 32×1,0mm

550711 19mm

550720 25×0,8mm



Jekleni trak za povezovanje palet 16 mm, 19 mm, 25 mm ali 32 mm – 1000 kg – prevlečen – barvan – 40 kosov – paleta

Več različic – glej spodaj

- Jekleni trak 16–32mm industrijska rešitev
- Nosilnost 1000kg na paleta
- 40 kolutov jeklenega traku na paleta
- Širine 16mm 19mm 25mm 32mm
- Debelina 0,5mm visoka vzdržljivost
- Natezna trdnost do 800 MPa
- Notranji premer 406mm jedro



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU:

550700_01 : 16 x 0,5 mm
550731_01 : 32x1,0mm

550711_01 : 19 x 0,5 mm

550720_01 : 25x0,8mm

TEHNIČNI PODATKI

Prednosti jeklenega traku	Plastični trak (PET/PP)	Vrvni trak	Tekstilni trak
Izjemna trdnost in vzdržljivi...	Nižja trdnost v primerjavi...	Nižja trdnost v primerjavi...	Nižja trdnost v primerjavi...
Visoka odpornost na natezne...	Nižja odpornost na natezne...	Nižja odpornost na natezne...	Nižja odpornost na natezne...
Odlična učinkovitost v ekst...	Odporen na vremenske vplive...	Odporen na vremenske vplive...	Odporen na vremenske vplive...
Ponovno uporaben in dolgoro...	Manj stroškovno učinkovit n...	Manj stroškovno učinkovit n...	Manj stroškovno učinkovit n...
Varno in zanesljivo pritrje...	Primeren za srednje obremen...	Primeren za lahke do srednj...	Primeren za lahke do srednj...



Jekleni povezovalni trak 16 mm, 19 mm, 25 mm ali 32 mm – 250 kg – 10 kosov

Več različic – glej spodaj

- Jekleni trak za vezanje 16 mm, 19 mm, 25 mm ali 32 mm – industrijska rešitev za pritrjevanje tovora
- Več različnih širin traku zagotavlja stabilen stik z robom tovora
- Debelina 0,5 mm omogoča visoko togost in nadzorovano napenjanje
- Teža koluta 25 kg omogoča dolge neprekinjene cikle vezanja
- Dobavljeno kot 10 kolutov s skupno 250 kg na paleti
- Združljivo z ročnimi orodji za jekleni povezovalni trak
- Oblikovano za težke tovore in izdelke z ostrimi robovi



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA TRAKU

550700_02 16x0,5mm
550731_02 32x1,0mm

550711_02 19x0,5mm

550720_02 25x0,8mm

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka	Jekleni povezovalni trak za industrijsko vezanje in pritrje...	Ključna beseda	Jekleni povezovalni trak
Širina traku	16 mm, 19 mm, 25 mm ali 32 mm	Debelina traku	0,5 mm
Teža koluta	25 kg na kolut	Količina v paketu	10 kolutov
Skupna teža paketa	250 kg	Tipična uporaba	Vezanje, pritrjevanje palet, ojačitev, težka embalaža
Združljivost	Združljiv z običajnimi orodji in sponkami za jekleni povezo...		



Odvijalec, voziček za PET/PP trak – Ø405/406mm

Šifra **660010**

- Kakovosten voziček za pakiranje s trakovi
- Primeren za trakove PET in PP 405 mm, 406 mm,
- Dimenzije vozička za pakiranje: 550*400*1050 mm
- Dimenzije škatle za orodje: 370*200*100 mm
- Teža odvijalca trakov: 17 kg
- Notranji premer: 400 mm
- Nosilnost: do 50 kg



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija	550 x 400 x 1050 mm	Dimenzije škatle za orodje	370 x 200 x 100 mm
Teža	17kg	Primeren notranji premer	400mm
Nosilnost	50kg	Primerni trakovi	PP/Composite/PET (ID 400mm)
Ime	Visokokakovostni voziček za pakiranje trakov iz PET – 405/406	Vrsta traku	PET -polietilen, PP – polipropilen
Razpon širine traku	10-19mm	Uporabi obseg	Notranji premer 405/406 mm PET/PP trak



Odvijalec za tekstilni trak – Ø76mm

Šifra **660020**

- Voziček za tekstilne trakove z notranjim premerom Ø76 mm
- Lahek in izdelan iz visokokakovostnega jekla
- Sprejme do 20 kg trakov
- Združljivost s premerom: Ø76 mm.
- Material: jeklo
- Mere: 350 x 350 x 450 mm
- Teža: 3,5 kg



Cena in
podrobnosti



Odvijalec voziček za jekleni trak HS5

Šifra **660030**

- Voziček za jekleni trak HS5
- Učinkovito in enostavno ravnanje z jeklenimi trakovi ter povečanje produktivnosti
- Robustna konstrukcija zagotavlja vzdržljivost v zahtevnih industrijskih okoljih
- Ergonomski ročaj in kolesa za udobno upravljanje in večjo mobilnost
- Enostavno nalaganje in doziranje jeklenih trakov za udobje
- Zagotavlja organizirano shranjevanje, tako da so materiali za trakove lahko dostopni
- Nadzorovano doziranje zmanjšuje tveganje nesreč in poškodb



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Voziček za jekleni trak	HS5	Dimenzije	1020mm x 680mm x 310mm
Teža	15 kg	Obremenilna teža	50 kg
Primerni trakovi	Jeklein trakovi	Material	Jeklo
Konstrukcija	Trpežen in vzdržljiv	Ročaj	Ergonomska zasnova
Kolesa	Kakovostna zasnova	Uporabnost	Industrijsko pakiranje
Kompatibilnost	Za jeklene trakove	Barve	Modra
Uporaba	Povezovanje, zavarovanje, mobilnost	Prednosti	Učinkovito rokovanje, izboljšana varnost, večja mobilnost...



Odvijalec za kompozitni trak – Ø200mm

Šifra **660050**

- Odvijalec za kompozitni in PP trak z notranjim premerom Ø200 mm
- Jeklena konstrukcija za vzdržljivost
- Zasnovan za uporabo s kompozitnim trakom, PP trakom ali katerim koli drugim trakom, ki se prilega notranjemu premeru Ø200 mm
- Premer: Ø200mm
- Sistem gladkega vrtenja za enakomerno odvijanje
- Košarica za shranjevanje : Opremljen je s pladnjem za shranjevanje orodja in dodatkov
- Ročaj: Zagotavlja enostavno manevriranje



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Jedro	200 mm	Nosilnost	do 50 kg
Zavora	da	Odlagalna polica	370 × 200 × 100 mm
Mere	približno 550 × 400 × 1050 mm	Teža	približno 6 kg



Kovinske sponke za plastični trak 13mm in 16mm

Več različic – glej spodaj

- Sponke za pakiranje s plastičnim PP trakom širine 13mm in 16mm, galvanizirane, 1000 kosov/paket.
- Minimalna količina: 2 kartona.



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

660300 13mm/1000

660311 16mm/1000

Žične sponke za tekstilni ali kompozitni trak 16mm, 19mm, 25mm ali 32mm

Več različic – glej spodaj

- Kovinske sponke za tekstilno ali kompozitno povezovanje, za tekstilni in kompozitni trak širine 16 mm , 1000 kosov/škatla, 8...



Cena in
podrobnosti



RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

660320 16mm/1000 sponk

660328 32mm/250units

660324 19mm/1000 sponk

660326 25mm/500 sponk

TEHNIČNI PODATKI

Za širino traku (mm)	16	Tip sponk	galvanizirane
----------------------	----	-----------	---------------



Sponke za jekleni trak 16 × 40 mm, 1000 kosov za trak 16 mm

Šifra **660390**

- Sponke za jekleni trak za trak širine 16 mm
- Velikost 16 × 40 mm
- 1000 kosov v škatli, 20 kg
- Visokotrnostno jeklo, stisnjeno s kleščami
- Ena sponka na spoj, enkratna uporaba
- Za ročni napenjalec in klešče
- Za jeklo, les, opeko, cevi in kolute

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Velikost	16 × 40 mm	Za širino traku	16 mm
Material	visokotrnostno jeklo	Spoj	stisnjeno s kleščami, ena sponka na spoj
Uporaba	enkratna uporaba	Pakiranje	1000 kosov
Orodja	ročni napenjalec in klešče	Škatla (D × Š × V)	30 × 30 × 40 cm
Teža škatle	20 kg		



Zaponke za jekleni trak 16–32 mm, za pnevmatska orodja

Več različic – glej spodaj

- Zaponke za jekleni trak za pnevmatska orodja
- Velikosti 16 × 40, 19 × 57, 25 × 57 in 32 × 57 mm
- Za trak 16, 19, 25 in 32 mm
- Visokotrnostno ogljikovo jeklo
- Stisnjen spoj, ena zaponka na spoj
- Enkratna uporaba
- Za jeklo, ulitke, kolute, cevi in les

Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA

660395 16x40mm – 1000 units
660420 32x57mm – 800 units

660400 19x57mm – 1000 units

660410 25x57mm – 1000 units

TEHNIČNI PODATKI

Velikosti	16 × 40, 19 × 57, 25 × 57, 32 × 57 mm	Za širino traku	16, 19, 25 in 32 mm
Material	visokotrnostno ogljikovo jeklo	Orodja	pnevmatski napenjalec in klešče
Spoj	stisnjen, ena zaponka na spoj	Uporaba	enkratna uporaba
Tipični tovari	jeklo, ulitki, kolute, cevi, les, opeka		



Papirnatí povezovalni trak 9, 12 in 15 mm

Več različic – glej spodaj

- Papirnatí povezovalni trak za povezovanje in pasičenje
- Širine 9, 12 in 15 mm
- Biorazgradljiv in reciklabilen s kartonom
- Za lažja in srednje težka bremena
- Na kolutih za banderolirne stroje
- Kolut 12 mm: 150 m, jedro 40 mm, debelina 0,12 mm
- Ni za stroje s trenjskim varjenjem za PP



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · ŠIRINA:

– : 15mm

– : 12mm

– : 9mm

TEHNIČNI PODATKI

Širine	9, 12 in 15 mm	Material	papir, biorazgradljiv in reciklabilen
Območje obremenitve	lažja in srednje težka	Dobava	koluti za banderolirne stroje
Kolut, 12 mm v naši ponudbi	150 m, jedro 40 mm, do 160 mm čez, debelina 0,12 mm	Zapiranje	banderolirni stroj ali ročno z zaponko in kleščami
Ni primerno za	stroji s trenjskim varjenjem za PP trak	Vpliv vlage	izgubi trdnost, ko je moker



Avtomatski povezovalni stroj z lokom AUTOMA, PP trak 12 mm, lok 1000 × 800 mm, do 30 povezav na minuto

Šifra **210012**Cena in
podrobnosti

- Avtomatski povezovalni stroj za PP trak 12 mm z nožnim stikalom
- Do 30 povezav na minuto
- PP trak 11–12 mm , debelina 0,6–1,0 mm
- Lok 1000 × 800 mm , aluminijeva zlitina
- Napetost povezovanja 0–90 kg, nastavljivo
- Najmanjši paket 80 × 80 mm, višina mize 750 mm
- Stroj 1380 × 620 × 1450 mm, 180 kg

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski povezovalni stroj za PP trak 12 mm, z lokom	Trak	PP, širina 11–12 mm (stroj sprejme 9–12 mm)
Debelina traku	0,6–1,0 mm, natezna trdnost do 150 kg	Kolut traku	širina 160 mm, notranji premer 200–210 mm, zunanji premer 4...
Lok (Š × V)	1000 × 800 mm, aluminijeva zlitina	Hitrost	do 28–30 povezav na minuto
Napetost povezovanja	0–90 kg, nastavljivo	Zvar	zvar pod paketom, oprijem na vsaj 90 % površine, položaj zn...
Najmanjši paket (Š × V)	80 × 80 mm, dolžina od 200 mm	Višina mize	750 mm, nosilnost do 80 kg
Upravljanje	PC plošča, kroglično in nožno stikalo, neprekinjeno povezov...	Napajanje	220 V, 50/60 Hz, 1,0 kW, 10 A



HIPO PRO XS mali avtomatski povezovalni stroj – PP trak 5-6 mm – 650 Š × 500 V mm

Šifra **210030**

- HIPO PRO XS mali avtomatski povezovalni stroj z visoko hitrostjo 50 povezav
- Najmanjša velikost paketa 80 × 60 mm
- Največji paket mora iti skozi lok 650 × 500 mm
- Podpira PP trakove širine 5 in 6 mm območje širine
- Nastavljiva sila napenjanja do 45 kg za varno pritrjen tovor
- Varjenje s taljenjem z 90 odstotki površine zvara
- Standardna velikost loka 650 × 500 mm po naročilu tudi drugačna

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski povezovalnik z lokom	Povezovalni trak	PP, 5 ali 6 mm
Debelina traku	0,5–0,8 mm	Kolut traku	jedro 200–210 mm, zunanji premer 400–450 mm, širina 170–190...
Lok (Š × V, notranje)	650 × 500 mm	Velikost paketa	od 80 × 60 mm (Š × V) do velikosti loka
Hitrost	do 50 povezovanj na minuto	Zatezna sila	0–45 kg
Zapiranje	vroče varjenje pod paketom, oprijem vsaj 90 % površine, pol...	Upravljanje	gumb ali nožno stikalo, samodejni način s senzorjem
Delovna miza	višina 850 mm, nosilnost do 80 kg	Napajanje	220 V, 50/60 Hz, 1-fazno, 600 W, 4 A
Hrup	največ 75 dB(A)	Delovni pogoji	0–40 °C, vlaga do 90 %



HIPO PRO High speed avtomatski povezovalni stroj z velikim lokom, lok 1000 × 800 mm, PP trak 5–12 mm

Več različic – glej spodaj

- Avtomatski povezovalni stroj z velikim lokom s stopalko
- Do 50 povezav na minuto, približno 1,2 s na trak
- Lok 1000 × 800 mm
- PP trak 5–6, 8–9 ali 11–12 mm, debelina 0,5–0,8 mm
- Napetost 0–45 kg
- Zunanji zalogovnik za trak, jedro koluta 210 mm
- Višina mize 850 mm, stroj 235 kg

Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO

210043 5-6mm**210045** 8-9mm**210046** 11-12mm

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski povezovalni stroj z velikim lokom	Trak	PP, 5–6 mm, 8–9 mm ali 11–12 mm (ena širina na stroj)
Debelina traku	0,5–0,8 mm	Kolut za trak	jedro 210 mm (210 × 178 mm), zunanji zalogovnik
Lok (Š × V)	1000 × 800 mm	Hitrost	do 50 povezav na minuto (40 pri traku 11–12 mm)
Napetost	0–45 kg	Zvar	zvar pod paketom, oprijem na vsaj 90 % površine, položaj zn...
Upravljanje	PC plošča, stopalka, vzporedno povezovanje	Višina delovne mize	850 mm



HIPO ULTRA avtomatski stroj za povezovanje s trakom – PP trak 5-6 mm – 1050 Š × 800 V mm

Šifra 210048

Cena in
podrobnosti

- Avtomatski stroj za povezovanje s trakom za kartone, škatle in svežnje
- Lok 1050 × 800 mm v notranjosti, izdelan po našem naročilu
- Do 75 trakov na minuto, napetost 0–45 kg
- PP trak 5 ali 6 mm, debeline 0,5–0,8 mm, spodnji zvar s taljenjem
- Delovna miza nastavljiva 850–950 mm, paketi do 80 kg
- PLC, vrtljiv zaslon na dotik in brezkrtačni enosmerni motor
- Ročni, samodejni (senzor na mizi) in nožni vklop

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Popolnoma avtomatski stroj za povezovanje s trakom	Hitrost povezovanja	Do 75 trakov na minuto
Območje napetosti	0–45 kg, nastavljivo na zaslonu na dotik	Vrsta traku	PP, širina 5 mm ali 6 mm (določi se ob naročilu), debelina...
Kolut traku	notranji premer jedra 200–210 mm, zunanji premer 400–450 mm...	Velikost loka (Š × V, notranja)	1050 × 800 mm, izdelan po naročilu
Način varjenja	Varjenje s taljenjem spodaj	Učinkovitost zvara	Zavarjena površina ≥ 90 %, odstopanje položaja zvara ≤ 2 mm
Višina delovne mize	850–950 mm, nastavljiva	Največja teža paketa	80 kg
Najmanjša velikost paketa (Š × V)	100 × 60 mm	Načini delovanja	Ročni (tipka ali nožno stikalo), samodejni (senzor na mizi)



Povezovalni stroj avtomatski s tekočim trakom – HIPO ULTRA-B, 220V, za PP trak širine 5-6mm, debeline- 0,5-0,8 mm, okvir – širina 850mm, višina 800mm

Šifra 210048B

Cena in
podrobnosti

- Avtomatski povezovalni stroj s tekočim trakom za kartone, škatle in svežnje
- Lok 850 × 800 mm znotraj, izdelan po našem naročilu
- Do 50 trakov na minuto, napetost 0–30 kg
- PP povezovalni trak 5 ali 6 mm, debelina 0,5–0,8 mm, varjenje s taljenjem pod paketom
- Avtomatski način s senzorjem ali način transporta brez povezovanja
- PLC z zaslonom na dotik: števec ciklov, alarmi, časi podajanja in hlajenja
- Delovna miza 850 mm, paketi do 80 kg

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski povezovalni stroj s tekočim trakom	Hitrost povezovanja	Do 50 trakov na minuto
Območje napetosti	0–30 kg, nastavljivo na zaslonu na dotik	Vrsta traku	PP, širina 5 mm ali 6 mm (določeno ob naročilu), debelina 0...
Kolut traku	notranji premer jedra 200–210 mm, zunanji premer 400–450 mm...	Velikost loka (Š × V, notranja)	850 × 800 mm, izdelan po naročilu; standard proizvajalca 65...
Način varjenja	Varjenje s taljenjem spodaj	Učinkovitost zvara	Zavarjena površina ≥ 90 %, odstopanje položaja zvara ≤ 2 mm
Višina delovne mize	850 mm	Največja teža paketa	80 kg



Polavtomatski povezovalni stroj HIPO 5-15mm za plastični PP trak

Šifra **210060**

- Stabilen, kakovosten pakirni polavtomatski stroj za povezovanje
- Majhen volumen za prihranek prostora
- Sila zatega 30-450N
- Povečala učinkovitost pakiranja
- Nastavljiv in trajen
- S kolesi
- Za 5-15mm široke polipropilenske (PP) trakove

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Ime pakirnega stroja	Polavtomatski povezovalni stroj HIPO za plastični PP trak 5...	Mere pakirnega stroja (mm)	D840 Š550 V730
Teža stroja	60 Kg	Napajanje	220V/50/60Hz 1PH 0.25Kw
Širina PP traku	from 5-15mm ((3/16" to 9/16"))	Debelina plastičnega traku?	0.5 – 0.8 mm
Za trak	PP strap	Vrsta spoja	temelji na tehnologiji vročega spoja
Sila zatega	30-450 N	Premjer koluta traku	210mm*178mm



HIPO BOX polavtomatski povezovalni stroj z zaprtim ohišjem, PP trak 5-15 mm, napetost 3-45 kg

Šifra **210070**

- Polavtomatski povezovalni stroj z zaprtim ohišjem
- En trak v do 3 sekundah
- PP trak 5-15 mm, debelina 0,5-0,8 mm
- Napetost 3-45 kg, elektronsko nastavljiva
- Preklopna plošča iz nerjavečega jekla
- Miza 755 x 540 mm, delovna višina 760 mm, 60 kg
- 220 V, 0,25 kW, motor deluje le po potrebi

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Polavtomatski povezovalni stroj z zaprtim ohišjem	Trak	PP, širina 5-15 mm
Debelina traku	0,5-0,8 mm	Kolut traku	jedro 200 mm (210 x 178 mm)
Hitrost	do 3 sekunde na trak	Napetost	3-45 kg, elektronsko nastavljivo
Zvar	zvar pod trakom	Ohišje	zaprto, preklopna plošča iz nerjavečega jekla
Upravljanje	PC plošča	Višina delovne mize	760 mm
Napajanje	220 V, 50/60 Hz, 1-faza, 0,25 kW	Dimenzije stroja (D x Š x V)	755 x 540 x 760 mm
Teža stroja	60 kg	Dostava	paket 780 x 570 x 900 mm, 67 kg



HAMMER avtomatski horizontalni povezovalni stroj za PP ali PET trak 9–15 mm

Šifra 210080

Cena in
podrobnosti

- Avtomatski horizontalni povezovalni stroj za visoke tovore na paletah
- Tovor ostane na mestu, lok se pomika gor in dol po stebrih
- PP ali PET trak 9–15 mm, debeline 0,55–1,0 mm, zavarjen ob strani
- Do 15 s na trak, napetost nastavljiva 0–90 kg
- Lok 1500 × 1500 mm, druge velikosti po naročilu
- Tovor D 500–1500 × Š 1000–1500 × V 800–2500 mm
- Siemensov PLC in zaslon na dotik; ročni, samodejni in neprekinjeni način

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Popolnoma avtomatski horizontalni povezovalni stroj	Način povezovanja	Vodoravno, 1 ali več trakov na tovor
Načini delovanja	Ročni, samodejni, neprekinjeni	Napajanje	380 V, 50/60 Hz, 3-fazno, 3,1 kW, 8 A
Dovod zraka	0,4–0,6 MPa	Čas cikla	≤ 15 sekund na trak
Območje napetosti	0–90 kg, nastavljivo	Vrsta traku	PP ali PET, širina 9–15 mm (določi se ob naročilu), debelin...
Kolut traku	notranji premer jedra 200–210 mm, zunanji premer 400–500 mm...	Način varjenja	Varjenje s taljenjem ob strani
Učinkovitost zvara	Zavarjena površina ≥ 90 %, odstopanje položaja zvara ≤ 2 mm	Velikost loka	1500 × 1500 mm v notranjosti; druge velikosti po naročilu
Material loka	Aluminijeva zlitina	Velikost tovara	D 500–1500 × Š 1000–1500 × V 800–2500 mm



ARCUS avtomatski povezovalni stroj za palete za PET/PP trak 11–12 mm – 0,55–1,0 mm/FI-200 mm – sila napenjanja 0–90 kg – velikost loka Š1500 × V2200 mm

Šifra 210090

Cena in
podrobnosti

- ARCUS avtomatski povezovalni stroj za palete s PLC krmilnim sistemom
- Deluje na 380 V / 50 Hz / 1550 W
- Cikel ≤ 15 sekund za vsako povezovanje
- Nastavljiva napetost do 90 kg za varno pritrjen tovor
- Uporablja PP ali PET trak širine 11–12 mm debeline 0,55–1,0 mm
- Vključuje fotoelektrično zaznavanje za samodejno pozicioniranje palete
- Izdelan iz okvirja iz aluminijeve zlitine za dolgo življenjsko dobo

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski navpični povezovalni stroj za palete z lokom	Lok (Š × V)	1500 × 2200 mm
Povezovalni trak	PP ali PET, 11–12 mm × 0,55–1,0 mm	Sila napenjanja	0–90 kg
Hitrost	približno 15 s na trak	Število trakov na paleto	eden ali dva, vzporedno
Način delovanja	ročno, avtomatsko (fotoelektrično tipalo), neprekinjeno	Zvar	toplotno varjenje, oprijem na vsaj 90 % površine traku
Nadzor	PLC, izklop v sili	Napajanje	380 V, 50 Hz, 3-fazno, 1550 W, 4 A; stisnjen zrak
Hrup	75 dB	Delovni pogoji	0–40 °C, vlaga do 98 %
Tloris stroja (D × Š)	3890 × 640 mm	Teža stroja	350 kg



COMBO polavtomatski povezovalni stroj za palete, PET ali PP trak 9–16 mm, meč 1000 mm, napetost do 150 kg

Več različic – glej spodaj



Cena in
podrobnosti

- Polavtomatski povezovalni stroj za palete na kolesih
- En trak v do 3 sekundah
- Napetost 5–150 kg
- PET ali PP trak 9–16 mm, debeline 0,5–1,0 mm
- Meč 1000 mm, zvar ob strani
- Višina tovora od 650 mm navzgor
- Stroj 1073 × 550 × 1670 mm, 140 kg

RAZLIČICE · TRAK

220010 PET 12 mm Φ406

220011 PET 15,5 mm Φ406

220020 PP 12 mm Φ200

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Polavtomatski povezovalni stroj za palete z mečem	Povezovalni trak	PET ali PP, širina 9–16 mm (PET 12 mm, PET 15,5 mm ali PP 1...)
Debelina traku	0,5–1,0 mm	Kolut traku	PET 406 × 150 mm, PP 210 × 178 mm (jedro 200 mm)
Meč	1000 mm	Hitrost	do 3 sekunde na trak
Napetost	5–150 kg	Zvar	zvar ob strani tovora
Višina tovora	od 650 mm navzgor	Upravljanje	PC-plošča; temperatura grelca, podajanje traku, čas varjenja...
Napajanje	220 V, 50/60 Hz, 1-fazno, 0,6 kW	Mere stroja (D × Š × V)	1073 × 550 × 1670 mm



ECOBAND-S mali banderolirni stroj za papirni ali OPP trak 12 mm, okvir 220 × 170 mm, zaslon na dotik

Šifra 250010



Cena in
podrobnosti

- Mali banderolirni stroj za pakirno mizo
- 26 pasic na minuto, napetost do 5 kg
- Okvir 220 × 170 mm, najmanjši predmet 30 mm širok
- Papirni ali OPP trak 12 mm, debelina 0,12 mm
- Zaslon na dotik za vse nastavitve
- Višina delovne mize 215 mm
- Neto teža 70 kg

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Mali avtomatski banderolirni stroj za mizo	Trak	Papir ali OPP folija
Širina traku	12 mm	Debelina traku	0,12 mm
Kolut traku	jedro 40 mm, zunanji premer do 160 mm	Hitrost	26 pasic na minuto
Napetost traku	do 5 kg, nastavljivo	Odprtina okvirja (Š × V)	220 × 170 mm
Najmanjši predmet	30 mm širok	Višina delovne mize	215 mm
Upravljanje	Zaslon na dotik	Napajanje	110 V ali 220 V, 50–60 Hz, 0,25 kW
Mere stroja (D × Š × V)	Neto teža 70 kg	Teža stroja	Neto teža 70 kg



ECOBAND-B4620 namizni stroj za povezovanje s papirnim trakom, trak 30 mm, okvir 460 × 200 mm, zunanji podajalnik

Šifra 250021

Cena in
podrobnosti

- Namizni stroj za povezovanje s papirnim trakom z zunanjim podajalnikom
- 26 pasic na minuto
- Okvir 460 × 200 mm , paket do 473 × 206 mm
- Papirni ali OPP trak 30 mm (20 mm po naročilu)
- Napetost traku do 5 kg
- Koluti do 380 mm premera, jedro 40 mm
- Višina delovne površine 245 mm, obremenitev do 30 kg

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Namizni stroj za povezovanje s papirnim trakom z zunanjim p...	Trak	Papir ali OPP folija
Širina traku	30 mm standardno, 20 mm po naročilu	Kolut traku	jedro 40 mm, do 380 mm premera na zunanjem podajalniku
Odprtina okvirja (Š × V)	460 × 200 mm	Velikost paketa	od 30 × 10 mm do 473 × 206 mm, do 30 kg
Hitrost	26 pasic na minuto	Napetost traku	do 5 kg, nastavljivo
Višina delovne površine	245 mm	Napajanje	110–120 V ali 200–240 V, 50/60 Hz, 1-fazno, 0,25 kW, 2,5 A
Mere stroja (D × Š × V)	650 × 360 × 1140 mm z podajalnikom	Teža stroja	85 kg
Dostava	paket 680 × 470 × 1290 mm, 100 kg	Garancija	12 mesecev



ECOBAND-A stroj za pasičenje, papirni ali OPP trak 20/30 mm, stojalo, okvir 460 × 200 mm

Šifra 250025

Cena in
podrobnosti

- Avtomatski stroj za pasičenje na stojalu s kolesi
- Do 20 pasic na minuto , napetost do 5 kg
- Okvir 460 × 200 mm , izdelki od 50 mm širine
- Papirni ali OPP trak 20 ali 30 mm
- Transportni jermen in zgornji pritisk
- Delovna višina 600 mm
- Zaslon na dotik, krmilje 24 V DC

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski stroj za pasičenje na stojalu, s transportnim je...	Trak	Papir ali OPP folija
Širina traku	20 mm ali 30 mm	Debelina traku	0,12 mm
Kolut traku	jedro 76 mm, zunanji premer do 300 mm	Hitrost	do 20 pasic na minuto
Napetost traku	do 5 kg, nastavljivo	Odprtina okvirja (Š × V)	460 × 200 mm
Najmanjša širina izdelka	50 mm	Delovna višina	600 mm
Krmilje	Zaslon na dotik, krmilna napetost 24 V DC, nadzor priključk...	Napajanje	110–120 V ali 200–240 V, 50/60 Hz, 1-fazno, 0,4 kW, 2,5 A
Mere stroja (D × Š × V)	570 × 750 × 1080 mm	Teža stroja	110 kg



ASTRA avtomatski stroj za povezovanje paketov, PP trak 9–12 mm, lok do 1000 × 800 mm

- Avtomatski stroj za povezovanje paketov z lokom
- Cikel pod 2 sekundama
- PP trak 9–12 mm, jedro koluta 200 mm
- Lok 600 × 400, 800 × 600 ali 1000 × 800 mm
- Najmanjši paket 80 × 30 mm
- Višina mize 800 mm, teža približno 185 kg
- Nastavljiva napetost, zvar s taljenjem



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski stroj za povezovanje paketov z lokom	Povezovalni trak	PP
Širina traku	9–12 mm	Kolut traku	jedro 200 mm
Velikost loka (Š × V)	600 × 400 mm, 800 × 600 mm ali 1000 × 800 mm	Najmanjši paket (Š × V)	80 × 30 mm
Čas cikla	pod 2 sekundama	Spajanje traku	zvar s taljenjem, temperatura nastavljena v tovarni
Napetost	nastavljiva z vrtljivim gumbom, največ nad 90 kg	Višina mize	800 mm
Mere stroja (Š × D × V)	1250 × 600 × 1510 mm	Teža stroja	približno 185 kg
Napajanje	220 V enofazno ali 380 V trifazno, 50–60 Hz, 5 A	Garancija	12 mesecev



Rampa za stroj za ovijanje palet SMARTWRAP-X

Već različit – glej spodaj



Cena in
podrobnosti

- Klančina za stroj za ovijanje palet SMARTWRAP-X
- Na voljo v velikostih 1500 mm do 2400 mm
- Čvrst in vzdržljiv material
- Hitro in enostavno nakladanje in razkladanje palet z navadnim paletnim viličarjem
- Zmanjša fizični napor in prihrani čas
- Bistven pripomoček za podjetja, ki uporabljajo ovijalec palet SMARTWRAP-X
- Udoben dostop za večino tipov paletnih viličarjev

RAZLIČICE · VELIKOST

3300009 1500mm
3300093 2000mm

3300091 1650mm
3300094 2200mm

3300092 1800mm
3300095 2400mm

TEHNIČNI PODATKI

Kompatibilnost	Vrtljive mize stroja za ovijanje palet SMARTWRAP-X	Velikosti rampe	1500mm, 1650mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm in 2400mm
Teža	Približno 80kg	Material	Vzdržljiv in trpežen
Prednosti	Poveča učinkovitost in olajša proces ovijanja palet, zmanjša...	Uporaba	Nujen dodatek za podjetja, ki uporabljajo stroj za ovijanje...



Ovijalec palet z vrtljivo mizo SMARTWRAP X2 2000 kg do 3000 mm

Več različic – glej spodaj

- Ugoden in poceni stroj za ovijanje palet
- Enostaven za uporabo in enostaven za upravljanje
- Tribarvni LED varnostni indikator, IoT modul
- 1500mm širina mize za ovijanje, 2000mm višina pakiranja, največja teža tovora: 1500KG
- Inteligentno upravljanje na dotik na digitalnem zaslonu
- Visoka učinkovitost pakiranja
- Celovit sistem varnostne zaščite



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VELIKOST VRTLJIVE MIZE / VIŠINA OVIJANJA

330054 1500mm / 2200mm

330057 1650mm / 2200mm

330060 1800mm / 2200mm

+ še 6 različic na spletu

330055 1500mm / 2600mm

330058 1650mm / 2600mm

330061 1800mm / 2600mm

330056 1500mm / 3000mm

330059 1650mm / 3000mm

330062 1800mm / 3000mm

TEHNIČNI PODATKI

Znamka	SMARTWRAP	Dovoljena teža palete	1500kg (na zahtevo 2000kg, 2500kg)
Hitrost obračanja	3-10rpm	Hitrost pakiranja	25-30 palet/h
Višina	2400mm (on request 2800mm/3200mm)	Višina pakiranja	2000mm (on request 2400mm/2800mm)
Širina mize za ovijanje	1500mm (on request 1650mm/1800mm/2000mm/2200mm/2400mm)	Višina mize za ovijanje	86.7mm



Ovijalec palet s predraztezanjem folije SMARTWRAP X2 PRE-STRETCH 2000 kg do 3000 mm

Več različic – glej spodaj

- Ovijalec palet SMARTWRAP X2 PRE-STRETCH vertikalni pametni stroj za pakiranje je idealen za učinkovito ovijanje kosovnih izd...
- 1500mm premer vrtilne plošče
- 2200mm najvišja višina palete
- Največja dovoljena teža palete: 2000kg



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VELIKOST VRTLJIVE MIZE / VIŠINA OVIJANJA

330054PS 1500mm / 2200mm

330057PS 1650mm / 2200mm

330060PS 1800mm / 2200mm

+ še 6 različic na spletu

330055PS 1500mm / 2600mm

330058PS 1650mm / 2600mm

330061PS 1800mm / 2600mm

330056PS 1500mm / 3000mm

330059PS 1650mm / 3000mm

330062PS 1800mm / 3000mm

TEHNIČNI PODATKI

Znamka	Ovijalec palet SMARTWRAP X2 PRE-STRETCH	Teža palete	Maksimalno 2000KG
Hitrost obračanja plošče	0-12 RPM/mins	Višina ovijalca palet	Največ 2200 mm (2600 mm / 3000 mm opcijsko)
Premer ovijalne mize	1500mm(1650mm/1800mm/2000mm /optional)	Pre-stretch raztez	250 % (do največ 350 %)



SMARTWRAP X2 PRE-STRETCH ovijalec palet s tehtnico, 2000 kg, miza 1500–2200 mm, višina ovijanja do 3000 mm

Več različic – glej spodaj

- Ovijalec palet s tehtnico z vrtljivo mizo
- Največja nosilnost 2000 kg, do 30 palet na uro
- Vrtljiva miza 1500–2200 mm, višina ovijanja 2200–3000 mm
- Motorizirano predraztezanje folije 250 % (maks. 350 %)
- Vgrajena tehtnica
- Zaslon na dotik, 6 programov, zagon z enim gumbom
- Tipalo višine SICK, aluminijast steber z dvojnimi verižnim dvigom



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VELIKOST VRTLJIVE MIZE / VIŠINA OVIJANJA

330054PSW 1500mm / 2200mm
330057PSW 1650mm / 2200mm
330060PSW 1800mm / 2200mm
330063PSW 2000mm / 2200mm
330066PSW 2200mm / 3000mm

330055PSW 1500mm / 2600mm
330058PSW 1650mm / 2600mm
330061PSW 1800mm / 2600mm
330064PSW 2000mm / 2600mm
330067PSW 2200mm / 2200mm

330056PSW 1500mm / 3000mm
330059PSW 1650mm / 3000mm
330062PSW 1800mm / 3000mm
330065PSW 2000mm / 3000mm
330068PSW 2200mm / 2600mm

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Ovijalec palet s tehtnico z vrtljivo mizo	Premer vrtljive mize	1500 / 1650 / 1800 / 2000 / 2200 mm
Višina ovijanja	2200 / 2600 / 3000 mm	Višina stebra	2000 mm (2400 ali 2800 mm za višje ovijanje)
Največja nosilnost	2000 kg	Višina vrtljive mize	81 mm
Hitrost vrtljive mize	0–12 vrt/min, nastavljivo	Hitrost vozička za folijo	0–5,9 m/min, nastavljivo



SMARTWRAP X2 PRE-STRETCH stroj za ovijanje palet s tehtnico in tiskalnikom, 2000 kg, miza 1500–2200 mm, predraztezanje 250 %

Več različic – glej spodaj

- Stroj za ovijanje palet s tehtnico in tiskalnikom z vrtljivo mizo
- Največja nosilnost 2000 kg, do 30 palet na uro
- Vrtljiva miza 1500–2200 mm, višina ovijanja 2200–3000 mm
- Motorizirano predraztezanje folije 250 % (max 350 %)
- Vgrajena tehtnica, tiskalnik nalepk
- Zaslon na dotik, 6 programov, zagon z enim gumbom
- Tipalo višine SICK, aluminijast steber z dvojnimi verižnim dvigom



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VELIKOST VRTLJIVE MIZE / VIŠINA OVIJANJA

330054PSWP 1500mm / 2200mm
330057PSWP 1650mm / 2200mm
330060PSWP 1800mm / 2200mm
330063PSWP 2000mm / 2200mm
330066PSWP 2200mm / 3000mm

330055PSWP 1500mm / 2600mm
330058PSWP 1650mm / 2600mm
330061PSWP 1800mm / 2600mm
330064PSWP 2000mm / 2600mm
330067PSWP 2200mm / 2200mm

330056PSWP 1500mm / 3000mm
330059PSWP 1650mm / 3000mm
330062PSWP 1800mm / 3000mm
330065PSWP 2000mm / 3000mm
330068PSWP 2200mm / 2600mm

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Stroj za ovijanje palet s tehtnico in tiskalnikom nalepk	Premer vrtljive mize	1500 / 1650 / 1800 / 2000 / 2200 mm
Višina ovijanja	2200 / 2600 / 3000 mm	Višina stebra	2000 mm (2400 ali 2800 mm za višje ovijanje)
Največja nosilnost	2000 kg	Višina mize	81 mm
Hitrost vrtljive mize	0–12 vrt/min, nastavljivo	Hitrost vozička za folijo	0–5,9 m/min, nastavljivo



Stroj za ovijanje palet SMARTWRAP-X2 s tehniko – 2000kg

Več različic – glej spodaj

- Velikost vrtljive plošče: 1500 mm (na zahtevo 1650mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm)
- Največja višina ovijanja: 2200 mm (na zahtevo 2600mm, 3000mm)
- Največja teža palete za ovijanje: 2000 kg
- Najv. hitrost ovijanja: 30 palet/h



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VELIKOST VRTLJIVE MIZE / VIŠINA OVIJANJA

330054W 1500mm / 2000mm
330057W 1650mm / 2200mm
330060W 1800mm / 2200mm

+ še 6 različic na spletu

330055W 1500mm / 2600mm
330058W 1650mm / 2600mm
330061W 1800mm / 2600mm

330056W 1500mm / 3000mm
330059W 1650mm / 3000mm
330062W 1800mm / 3000mm

TEHNIČNI PODATKI

Velikost vrtljive plošče	1500 mm (na zahtevo 1650mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm)	Primerno za velikost palete	1,2 x 1 m
Maksimalna višina ovijanja	2200 mm (na zahtevo 2600 mm, 3000 mm)	Največja višina nad vrhom palete	100 mm
Največja teža palete, ki jo lahko...	2000 kg	Največja hitrost ovijanja	30 palet/h



SMARTWRAP X2 ovijalec palet s tehniko in tiskalnikom, 2000 kg, miza 1500–2200 mm, višina ovijanja do 3000 mm

Več različic – glej spodaj

- Ovijalec palet s tehniko in tiskalnikom nalepk z vrtljivo mizo
- Največja nosilnost 2000 kg, do 30 palet na uro
- Vrtljiva miza 1500–2200 mm, višina ovijanja 2200–3000 mm
- Mehanski razteg folije
- Vgrajena tehnika, tiskalnik nalepk
- Zaslon na dotik, 6 programov, zagon z enim gumbom
- Tipalo višine SICK, aluminijast steber z dvojnimi verižnim dvigom



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VELIKOST VRTLJIVE MIZE / VIŠINA OVIJANJA

330054WP 1500mm / 2200mm
330057WP 1650mm / 2200mm
330060WP 1800mm / 2200mm
330063WP 2000mm / 2200mm
330066WP 2200mm / 3000mm

330055WP 1500mm / 2600mm
330058WP 1650mm / 2600mm
330061WP 1800mm / 2600mm
330064WP 2000mm / 2600mm
330067WP 2200mm / 2200mm

330056WP 1500mm / 3000mm
330059WP 1650mm / 3000mm
330062WP 1800mm / 3000mm
330065WP 2000mm / 3000mm
330068WP 2200mm / 2600mm

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Ovijalec palet s tehniko in tiskalnikom, z vrtljivo mizo	Premer vrtljive mize	1500 / 1650 / 1800 / 2000 / 2200 mm
Višina ovijanja	2200 / 2600 / 3000 mm	Višina stebra	2000 mm (2400 ali 2800 mm za višje ovijanje)
Največja nosilnost	2000 kg	Višina vrtljive mize	81 mm
Hitrost vrtljive mize	0–12 vrt/min, nastavljivo	Hitrost vozička za folijo	0–5,9 m/min, nastavljivo



Avtomatski ovijalec palet SMARTWRAP X10 PRE-STRETCH 2000kg

Več različic – glej spodaj

- Glavne lastnosti: Daljinski zagon, mehak začetek in ustavitev, inteligentni alarm, u stavitev na izhodiščni točki, nast...
- PRE-STRETCH – uporablja stopnjo predhodnega raztezanja do 300 %
- Največja hitrost ovijanja: 30-40 palet/uro
- Sistem samodejnega rezanja in prijetanja folije, brez posredovanja osebja
- Sistem za prijem palete, ki zagotavlja tesno ovijanje folije in preprečuje poškodbe in izgubo izdelkov.
- Varčevanje pri porabi folije: X10 uporablja raztezanje folije do 300%, kar zmanjšuje porabo folije in odpad.
- Večplastna funkcija: X10 omogoča do 9 plasti na eno palet, kar omogoča prilagojeno ovijanje in zaščito tovora.



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VIŠINA OVIJANJA:

330080 : 2400

330081 : 2700

330082 : 3000

TEHNIČNI PODATKI

Diagonala velikosti tovora	1753 mm	Največja višina ovijanja	2400 mm (izbirno 1800 mm ali 3000m)
Hitrost vrtilne mize	3-12 RPM (nastavljivo)	Velikost vrtilne plošče	1650mm (izbira možnosti 1800mm ali 2000mm)
Pogon vrtilne plošče	1PH	Samodejni rezalnik in pritrditev...	Samodejni
Intelli-Senzor	Standardno	Hitrost ovijanja	30 – 40 tovorov / H (1x1.2x1.8m paleta, dve plasti ovijanja)



SMARTWRAP X20 popolnoma avtomatski ovijalec palet, 2000 kg, vrtiljiva miza 1800 mm, višina ovijanja 2350 mm

Šifra **330109**

- Popolnoma avtomatski ovijalec palet s prijemom in rezanjem folije
- Tovor do 2000 kg, 30-40 palet na uro
- Vrtljiva miza 1800 mm, višina ovijanja do 2350 mm
- Predraztezanje 300 %, voziček 1,5-5,5 m/min
- Vsaj 10 programov ovijanja, nastavljiva sila ovijanja
- Avtomatsko merjenje višine tovora, sistem prijema palete, daljinsko upravljanje
- SIEMENS PLC, SICK senzorji, 7-palčni zaslon na dotik



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Popolnoma avtomatski ovijalec palet z vrtiljivo mizo	Največja masa tovora	2000 kg
Vrtiljiva miza	1800 mm (2000 mm po naročilu), 3-12 vrt/min	Višina ovijanja	do 2350 mm (2800 ali 3200 mm po naročilu)
Hitrost	30-40 palet na uro	Podajanje folije	pogonsko predraztezanje 300 % (do 380 %)
Hitrost vozička za folijo	1,5-5,5 m/min	Folija	širina 500 mm (750 mm po naročilu), 12-35 mikronov, rola do...
Ravnanje s folijo	avtomatski prijem in vroče rezanje folije; sistem prijema p...	Programi	vsaj 10, nastavljiva sila ovijanja
Merjenje višine	avtomatsko, fotocelica	Prijem palete	vkjučeno



Ovijalec Palet EASY-IN

Šifra **330300**

- Vrtlina plošča tipa M – paleto lahko namestite z ročnim paletnim viličarjem
- Vzame malo prostora – rampa ni potrebna
- Nosilnost: 1000 kg
- Največja višina palete: 2000 mm
- Premer vrtilne plošče: Φ 1500 mm
- Višina ovijalca palet: 2400mm
- Mehek zagon/zaustavitev

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	1 P AC 220/110V 50/60 Hz	Hitrost vrtenja vrtilne mize	0 ~ 10r/min
Premer vrtilne mize	Φ 1500mm	Višina ovijalca palet	H2400mm
Primerna folija	LLDPE folija, širine $\leq$ 500mm, zunanji premer $\leq$ 280mm	Maksimalna teža palete	1000 kg;
Maksimalna višina palete	2000mm	Mazivo	Običajna mazalna mast
Teža ovijalca palet	750Kg	Teža celotnega paketa	850Kg
Dimenzije ovijalca palet	D2800 $\times$ Š1580 $\times$ V(2400) mm	Moč	1.25 KW
Električna zaščita	IP54	Glasnost	$\leq$ 75DB



Ovijalec palet brez rampe EASY-IN PRE-STRETCH

Več različic – glej spodaj

- PRE-STRETCH funkcionalnost raztegne folijo, tako da prihranite do 36% na foliji
- Vrtlina plošča tipa M – paleto lahko namestite z ročnim paletnim vozičkom
- Vzame malo prostora – rampa NI potrebna
- Nosilnost: 1000 kg
- Največja višina palete: 2000 mm
- Premer vrtilne plošče: Φ 1500 mm
- Višina ovijalnega stroja za palete: 2400mm

Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · VIŠINA OVIJANJA:

330400 : 200 cm**330401** : 240 cm**330402** : 270 cm

TEHNIČNI PODATKI

Napetost	1 P AC 220/110V 50/60 Hz	Hitrost obračalne plošče	0 ~ 10o/min
Premer obračalne plošče	Φ 1500mm	Višina stebra	V2400mm
Material	LLDPE folija, širina $\leq$ 500mm, zunanji premer $\leq$ 280mm	Nosilnost	1000 kg;
Maksimalna višina ovijanja	2000mm	Sredstvo za podmazovanje	Običajna podmazovalna mast
Teža stroja	750Kg	Približna teža s pakiranjem	850Kg
Dimenzije stroja	D2800 $\times$ Š1580 $\times$ V(2000-3000) mm	Inštalirana moč	1.25 KW



Stroj za ovijanje z rotirajočo roko SMARTWRAP RA1000

Šifra **330500**Cena in
podrobnosti

- Visokokakovosten stroj za ovijanje z rotirajočo roko SMARTWRAP RA1000
- Hitro ovijanje: 30 palet na uro
- Neposredna postavitev na tla: brez vrtljive mize ali ramp
- Ovija palete do velikosti 1,2 x 1,2 m
- Največja višina ovijanja: 2000 mm
- Uporablja standardno folijo širine 500 mm
- 250 % prednapenjanje folije za prihranek materiala

TEHNIČNI PODATKI

Največja hitrost ovijanja	25–30 palet/uro	Največja velikost palete	1,2 x 1,2 m
Največja višina ovijanja	2000 mm	Hitrost ovijanja	3–12 RPM (nastavljivo)
Širina folije	500 mm	Premier role folije	250 mm
Standardni prednapetostni razteg	250%	Sistem podajanja folije	Motorni nadzor
Sistem dviga/spusta	Pogonski pas	Dimenzije stroja	2,68 x 1,1 x 3,1 m
Teža stroja	600 kg	Napetost	220V/50/60Hz
Ogrodje	Jeklo + aluminijast profil	Pogonski sistem	Pogonski sistem s krožnim ležajem



SMARTWRAP S3 linijski stroj za ovijanje palet, 3000 kg, višina ovijanja do 3200 mm, miza 2000 mm

Šifra **330520**Cena in
podrobnosti

- Linijski stroj za ovijanje palet, popolnoma avtomatski
- Tovar do 3000 kg, 30–40 palet na uro
- Višina ovijanja do 3200 mm, vrtljiva miza 2000 mm
- Predraztezanje 300 % pri stalni sili folije
- Avtomatski prijem, odrez in zavaritev folije; sistem za vrvičenje folije
- Vrtljiva miza 0–15 vrt/min, višina nastavljiva v območju 550 mm
- SIEMENS PLC in 7-palčni zaslon na dotik, SICK senzor

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Linijski popolnoma avtomatski stroj za ovijanje palet	Največja nosilnost	3000 kg
Diagonala tovara	1753 mm	Vrtljiva miza	2000 mm, 0–15 vrt/min, višina nastavljiva v območju 550 mm
Višina ovijanja	do 3200 mm	Hitrost	30–40 palet na uro
Odvijalec folije	pogonski, predraztezanje 300 %, stalna sila folije	Folija	500 mm širine, rola do 250 mm premera
Upravljanje s folijo	avtomatski prijem, odrez in zavaritev s toploto; sistem za...	Tehnologija vrtljive mize	obračalni venec, dvojni najlonski valji, nerjavno jeklo 201...
Dvig	pogon z jermenom in dvojno vodilno tirnico	Upravljanje	SIEMENS PLC, 7-palčni zaslon na dotik, SICK senzor, X-Line...
Napajanje	380 V / 220 V, 50 Hz	Mere stroja (D x Š x V)	2000 x 1800 x 3700 mm



Stroj za ovijanje škatel P409

Šifra **330700**Cena in
podrobnosti

- Hitrost vrtenja do 30 vrtljajev na minuto omogoča hitro ovijanje paketov
- Prilagodljive nastavitve optimizirajo postopek zavijanja za različne izdelke
- Vrtljiva miza velikega premera (Ø60 cm) zagotavlja učinkovito obdelavo različnih izdelkov
- Visokokakovostna konstrukcija ohranja optimalne delovne pogoje za stalno delovanje
- Zavore na kolesih ovijalnega stroja zagotavljajo stabilnost in varnost med delovanjem
- Lahka in kompaktna zasnova omogoča enostaven prevoz in namestitve
- Uporabniku prijazen vmesnik poenostavi delovanje in skrajša čas usposabljanja

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Stroj za ovijanje škatel z vrtljivo mizo	Vrtljiva miza	Ø 600 mm, gumirana površina
Nosilnost	do 70 kg	Hitrost	do 30 obr/min, nastavljivo
Nosilec folije	450 mm ali 850 mm	Folija	PE raztegljiva folija
Upravljanje	gumb za hitrost, stopalka	Napajanje	220 V, 50–60 Hz, 25 W
Stroj (D × Š × V)	1070 × 420 × 260 mm, 30 kg	Kolesa	štiri, z možnostjo zaklepa
CE	2006/42/ES, EN 415-10		



Stroj za ovijanje škatel SMARTWRAP B3 PRESTRETCH

Šifra **330710**Cena in
podrobnosti

- Stroj za ovijanje škatel SMARTWRAP B3 s funkcijo 300 % PRESTRETCH
- Hitro delovanje pri 12 vrtljajih na minuto za hitro in učinkovito ovijanje škatel
- Vsestranski in prilagodljiv, saj se prilagaja različnim velikostim in oblikam škatel
- Robustna in zanesljiva konstrukcija zagotavlja dolgotrajno in zanesljivo delovanje
- Energetsko učinkovite funkcije in minimalna poraba folije zmanjšujejo obratovalne stroške in vpliv na okolje
- Izboljša predstavitev izdelkov, saj zagotavlja profesionalno in varno pakiranje
- Digitalni zaslon – uporabniku prijazen vmesnik poenostavlja delovanje in varnostne funkcije za večjo učinkovitost

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Stroj za ovijanje škatel s predraztegom in zgornjim pritiskom...	Vrtljiva plošča	800 mm
Višina ovijanja	do 900 mm	Tovor	do 1000 kg
Predrazteg	300 %	Hitrost vrtljive plošče	0–12 obr/min, nastavljivo
Hitrost vozička	0–5,5 m/min, nastavljivo	Folija	500 mm široka, rola do 250 mm premera
Začetek in odrez folije	ročno	Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, enofazno, 1,5 kW
Dimenzije	1359 mm dolžine, 1769 mm višine, 2509 mm s stebrom pritiska...	Teža stroja	330 kg
Glasnost	75 dB		



ROBI-600B Robotski stroj za ovijanje palet PRESTRETCH

Več različic – glej spodaj

- Vrteč se okrog predmetov, idealen za vsako obliko, velikost, in težo.
- Kompakten dizajn se odreže dobro v majhnih prostorih
- Polno napolnjen lahko ovije 200 palet
- Poganja ga robustna in trpežna baterija, ki zdrži do 800 polnjenj
- Optimalna samostojnost baterije s polnilcem in indikatorjem
- Zlahka premakljiv od enega tovora k drugem
- Primeren za vse vrste pogojev in delovnih okolij



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · WRAPPING HEIGHT

330800 2400mm

330802 2800mm

TEHNIČNI PODATKI

Vir energije	Baterija	Hitrost ovijanja	90m/min
Največja velikost palete	Brez omejitev	Najmanjša velikost palete	600x600mm
Najvišja velikost ovijanja	2400 / 2800 mm	Raztegnitev folije (%)	ROBI-600A Mehanično napenjanje
Material folije	LLDPE folija, širina ≤ 500 mm, zunanji premer ≤ 280 mm	Napetost folije	Nastavljiva
Največja specifikacija folije	$\varnothing 250 \times 500$ mm	Hitrost dvigalne enote	Nastavljiva
Bruto teža/neto teža	450kg/430kg	Velikost stroja	(D x Š x V) 1583 x 1233 x 2770 / 3170 mm



HOLD3 ročni odvijalec za stretch folijo, folija 300–500 mm, jedro 76 mm, 35 % predraztezanje

Šifra **331000**

- Ročni odvijalec za stretch folijo z zavoro
- 35 % predraztezanje, več palet iz ene role
- Folija 300–500 mm širine, jedro 76 mm
- Rola dolžine do 510 mm
- Napetost nastavljiva ročno, enakomerno ovijanje
- Nastavljiva višina držala
- Kovinsko ogrodje z zaščito proti rji



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Ročni odvijalec za stretch folijo	Širina folije	300–500 mm (12–20 palcev)
Tuljava folije	76 mm (3 palce)	Dolžina role	do 510 mm
Stopnja raztezanja	35 %	Napetost	nastavljiva ročno na zavori
Višina držala	nastavljiva	Material	kovina z zaščito proti rji
Ročaj	oblazinjen z mehko peno	Teža	približno 1,45 kg
Garancija	12 mesecev		



FLEX TAPE stroj za zapiranje škatel z lepilnim trakom 48-72mm – kartonirka

Šifra **230010**

- Primerno za lepilne trakove širine od 48 mm do 72 mm
- Dolžina pakiranja: (150 do + ∞) mm; širina: (120-480) mm; višina: (120-480) mm
- za lepilni trak 48-72mm (trak Kraft ali BOPP)
- Hitrost zapiranja škatel: 20 metrov / min



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W	Hitrost zapiranja	20 meters/min
Mere kartonov	L(150-∞)×W(120-480)×H(120-480)mm	Mere selotejpa	48-72 mm (kraft ali BOPP trak)
Mere stroja	L(1090)×W(890)×H(1280)mm	Mere pošiljke	L(1200)×W(1050)×H(1435)mm
B.T/N.T	230kg/180kg	Opcijsko	① Podaljšan valj ② kolesa ③ Stainless steel



Kartonirka za različne velikosti škatel AUTO-TAPE 48-72mm (Kraft ali BOPP trak)


Šifra **230020**

- AUTO-TAPE Avtomatska kartonirka za Kraft ali BOPP trak širine 48-72mm
- Hitrost traku: 20m/min
- Avtomatično zazna višino in širino paketa in lahko zapre škatle različnih velikosti brez dodatnega nastavljanja stroja
- Škatla teže 30kg se zlahka premikajo po tekočem traku zahvaljujoč močnemu motorju
- Dimenzija škatle: Dolžina: 150-∞mm; Širina: 120-470mm; Višina: 120-450mm
- Višina avtomatske kartonirke se lahko nastavi: 550mm ~ 750mm
- Dovoljuje fleksibilnost v proizvodnji

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Hitrost	20m/min	Velikost škatle	D 150mm~∞; Š 120mm~470mm; V 120mm~450mm
Višina delovne mize	500-710mm (naravnavanje)	Napajalnik	1P, AC220V, 50Hz, 600W
Pritisk stisnjenega zraka	0.4MPa-0.6MPa	Načini zapiranja	Kraft lepilo za papir, BOPP trak
Širina traku	48mm ~ 72mm	Kapaciteta teže	30kg
Teža stroja	240kg	Višina mize	550mm ~ 750mm (peta)
Dimenzije stroja	D1154 × Š890 × V (višina mize + 840 mm)	Hrup	≤75DB
Pogoji	Vlažnost ≤ 98%, temperatura 0-40°C	Mazilo	Mazivo za splošno uporabo

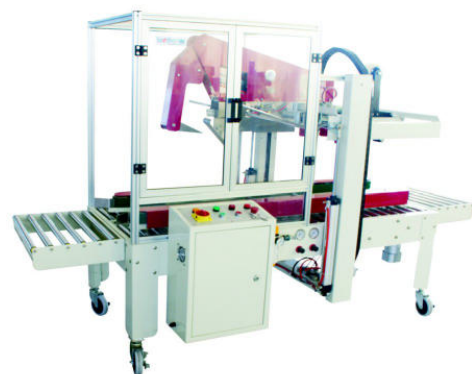

AUTO&FOLD-5050 avtomatski stroj za zapiranje škatel različnih velikosti, samodejna nastavitve širine in višine

Šifra **230022**

- Avtomatski stroj za zapiranje škatel različnih velikosti z zlagalnikom zavihkov
- Samodejno prilagaja širino in višino vsaki škatli
- Škatle D200 × Š150 × V150 do D600 × Š500 × V500 mm
- Lepilni trak 48-60 mm, Kraft ali BOPP, zgoraj in spodaj
- Stranska pogonska jermena, 16 m/min
- Delovna višina 600-850 mm
- Zaščitna ograja, stikalo za izklop v sili, manometri

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski stroj za zapiranje škatel različnih velikosti, z...	Hitrost pomika	16 m/min
Velikost škatle (D × Š × V)	min. 200 × 150 × 150 mm, maks. 600 × 500 × 500 mm	Širina lepilnega traku	48-60 mm, Kraft ali BOPP
Glave z lepilnim trakom	Zgornja in spodnja	Zlaganje zavihkov	Samodejno: sprednji, zadnji in stranska zavihka
Nastavitev velikosti	Samodejna, širina in višina, pnevmatska	Delovna višina	600-850 mm, nastavljivo
Napajanje	220 V, 50-60 Hz, 1-fazno, 200 W	Stisnjen zrak	6 bar (6 kg/cm²), 100 NI/min
Varnost	Zaščitna ograja z vrati, stikalo za izklop v sili	Mere stroja (D × Š × V)	približno 1780 × 1080 × 1400 mm
Teža stroja	približno 280 kg	Dostava	1 zaboj, 1920 × 1100 × 1750 mm, približno 310 kg



TOP TAPE avtomatska kartonirka 48-72mm (Kraft ali BOPP trak)

Šifra **230030**

- Kartonirka TOP TAPE samodejno zazna višino in širino paketa in enostavno zapre škatle z naključnimi velikostmi, ne da bi roč...
- Samodejno zalepi zgornji in spodnji del škatle s selotejpom
- Primerno za priključitev na avtomatsko proizvodno linijo
- Primerno za lepilne trakove širine od 48 mm do 72 mm
- Višina mize: 550-750mm (nastavljiva)
- Primerno za dimenzije škatle: D (280 ~ 550) mm × Š (120 ~ 480) mm × V (120 ~ 480) mm
- 48-72 mm (Kraft ali BOPP trak)



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	1p 110V/220V 50Hz/60Hz 400W	Hitrost lepljenja	19 meter/min
Mere škatle	L(280 ~ 550)mm × W(120 ~ 480)mm × H(120 ~ 480)mm	Širina selotejpa	48-72mm (Kraft ali BOPP trak)
Pritiska zraka	4-6 kgf/cm ²	Višina mize	550-750mm (prilagodljivo)
Elektronske komponente	Motor: Tajvan "Luson" konektor in stikalo: Francija "Schneide..."	Lepilni trak	Kraft trak, BOPP selotejp
Glasnost	≤75dB(A)	Pogoji	Vlaga ≤90%, temperatura 0-40°C
Mazanje	Mazivno olje za splošno uporabo	Mere kartonirke	L(1650)×W(836)×H(1400)mm
Mere kartonirke pakirano	L(2100)×W(1100)×H(1500)mm	Teža pakirano/Teža	230kg/180kg



RUBBER stroj za zapiranje kartonov z lepilnim trakom, 48-60 mm, 16 m/min

Šifra **230034**

- Stroj za zapiranje kartonov z lepilnim trakom z zgornjim zlagalnikom zavihkov
- Zalepi vrh in dno v enem prehodu
- Kartoni Š120 × V120 do Š500 × V500 mm
- Lepilni trak 48-60 mm, Kraft ali BOPP
- Stranska pogonska jermena, 16 m/min
- Širina in višina nastavljivi z ročnimi kolesi
- Zaščitna ograja in stikalo za izklop v sili



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Stroj za zapiranje kartonov z lepilnim trakom in zgornjim z...	Hitrost pomika	16 m/min
Velikost kartona (Š × V)	min. 120 × 120 mm, maks. 500 × 500 mm	Širina lepilnega traku	48-60 mm, Kraft ali BOPP
Preklop traku	5-50 mm, nastavljivo	Glavi z lepilnim trakom	Zgornja in spodnja, v zamenljivih kasetah
Zlaganje zavihkov	Samodejno: sprednji, zadnji in stranska zavihka	Nastavitev velikosti	Ročno, z ročnimi kolesi
Pogon	Stranska pogonska jermena, motor transporterja 120 W	Napajanje	220-240 V, 50-60 Hz, 1-fazno, 240 W
Stisnjen zrak	Potreben za pnevmatski zlagalnik zavihkov	Nastavitev višine nog	350 mm
Varnost	Prozorna zaščitna ograja z vrati, stikalo za izklop v sili	Mere stroja (D × Š × V)	približno 1780 × 950 × 1400 mm



Polavtomatski stroj za formiranje škatel FLEX BOX

Šifra **230040**

- Zloži spodnjo stranico škatle in se lahko uporablja kot platforma za pakiranje izdelkov
- Kapaciteta: 6-7 škatel/min
- Višina delovne mize: 700-800mm
- Dolžina škatle: 200 – 600 mm
- Širina škatle: 150 – 480 mm
- Višina škatle: 120 – 500 mm

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Zračni vir	4-6,5 bar	Velikost zaboja	D(200-600)×Š(150-480)mm×V(120-500)mm
Višina delovne mize	700-800mm	Napajalnik	220V/50HZ
Moč	600W	Kapaciteta	6-7 škatel/min
Teža stroja	130kg	Zračni tlak	4-6,5 bar
Dimenzije stroja	1500 × 900 × 780 mm (na stojalu) / 880 mm (na kolesih)		

AUTOBOX Avtomatski stroj za formiranje škatel – 16 škatel/min – Siemens PLC


Šifra **230050**

- Avtomatski formator škatel AUTOBOX – 16 škatel/min – Siemens PLC – na voljo vodoravna ali poševna delovna miza
- Možnost dela s lepilnim trakom ali trakom iz papirja
- Lahko formira škatle z dimenzijami D 250-530 mm x Š 150-400 mm, x V 225-600 mm (mere veljajo po prepogibanju in tesnjenju sp...)
- Na vodoravni delovni mizi je mogoče shraniti do 150 kartonov
- Stroj se napaja z napetostjo 1P 220V 50/60 HZ 400W in potrebuje dovod zraka 6Kgf/cm²
- Zaščitno napajanje IP54
- Raven hrupa 75 DB, ki pomaga zmanjšati hrup v delovnem okolju

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Napetost	1P 220V 50/60 HZ 400W	Teža stroja	G.W 1000kgs/ N.W 950kgs
Velikost stroja (L/ W/ H)	Stroj s poševno delovno mizo: L3045×W1855×H1300mm Stroj z v...	Višina delovne mize	650 mm (standardno) – 1000 mm (največ, po naročilu)
Trak	Bopp trak ali papirni selotejp	Velikost traku	4.8 – 7.2cm 48mm (standard) 60/72mm (narejeno po meri)
Moč	0.4KW	Dovod zraka	≥6Kgf/cm ²
Zaščitno napajanje	IP54	Zvok	≤75DB
Stanje okolja	Vlaga≤98%, Temperatura -10°C ~ 40°C	Delovna hitrost	0-16 škatel/min (dgleda na velikost škatle)
Velikost škatle	D 250 – 530 X Š 150 – 400mm x V: (V+ Š/2: po prepogibanju...	Glavni električni in pnevmatski d...	PLC: " Siemens" Zaslon na dotik: " Siemens" Kontaktor: " Sch...

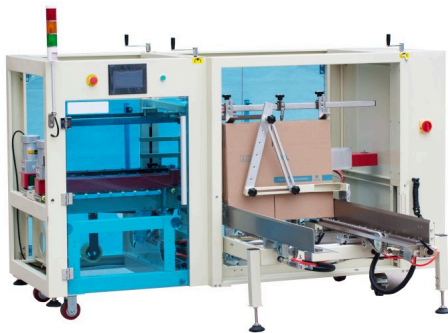**AUTOBOX10 avtomatski stroj za formiranje kartonskih škatel – 10–15 škatel/min**Šifra **230052**Cena in
podrobnosti

- AUTOBOX10 avtomatski stroj za formiranje kartonskih škatel , 10–15 škatel/min
- Združljive velikosti kartonov: od 200 mm do 500 mm (dolžina) × od 200 mm do 400 mm (širina) × od 150 mm do 350 mm (višina)
- Omejitve največje velikosti kartona: $D + \dot{S} \leq 900 \text{ mm}$, $\frac{1}{2}\dot{S} + V \leq 550 \text{ mm}$
- Mere stroja: 2020 mm (D) × 2080 mm (Š) × 1396 mm (V)
- Teža stroja: 530 kg neto / 550 kg bruto
- Delovna hitrost: 10 do 15 kartonov na minuto
- Podprta širina lepilnega traku: 50 mm ali 60 mm , po izbiri 75 mm na zahtevo

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski stroj za formiranje škatel z lepljenjem dna	Hitrost	10–15 škatel na minuto
Velikost škatle (D × Š × V)	200–500 × 200–400 × 150–350 mm	Omejitve škatle	D + Š manj kot 900 mm, $\frac{1}{2}\dot{S} + V$ manj kot 550 mm
Širina traku	50 ali 60 mm (75 mm po naročilu)	Shranjenih širin škatel	do 10
Nadzor	zaslon na dotik, servo nastavitve širine	Višina mize	650 mm
Stisnjen zrak	približno 0,5 MPa	Napajanje	220 V, 50 Hz, 1-fazno, evropski vtikač
Dimenzije stroja (D × Š × V)	2020 × 2080 × 1396 mm	Teža stroja	530 kg
Dostava	zaboj 245 × 126 × 160 cm, 550 kg	Garancija	12 mesecev



Ročni stroj za pakiranje v folijo B4255

Šifra **240010**



Cena in
podrobnosti

- 3-v-1 – stroj za zavijanje izdelkov v folijo B4255 odreže folijo, vakumira in plastificira izdelek
- Enostavno spreminjanje nastavitev – Celotne postopek krčenja folije in ovijanja lahko nadzorujete s pomočjo ključnih modulov...
- Visoka produktivnost do 8 kosov / min zaradi velikega ventilatorja in naprednega sistema za rezanje folije
- Velikost tesnilne površine Š420mm x D550mm x V200mm
- Višina delovne mize (na stojalu): 920mm
- Visokokakovostna tehnologija – ovijanje izdelka lahko spremljate preko komore izdelane iz pleksi stekla

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	1P hase/230V /3.5kw	Dimenzije stroja za pakiranje s f...	Š750 x D1230mm
Višina delovne mize	920mm	Teža stroja za vakumiranje	89KG
Velikost komore	W420mm x L 550mm	Največja višina izdelka	200mm
Sistem tesnenja	Spodaj	Maksimalne dimenzije folije	DIA 250mm x W 600mm
Število izdelkov na minuto	4-8kosov/min		



F7060 stroj za pakiranje v termo skrčljivo folijo, zvar 700 × 600 mm, najmanjši izdelek 100 × 100 × 30 mm

Šifra **240014**Cena in
podrobnosti

- 2-v-1 stroj za pakiranje v termo skrčljivo folijo : varjenje in krčenje
- Površina vara 700 × 600 mm
- Paket do 650 × 580 × 150 mm
- PVC ali POF folija
- Približno 500–800 paketov na uro
- Prozoren pokrov, samodejno odpiranje
- 220 V, 5 kW

TEHNIČNI PODATKI

Tip	2-v-1 stroj za pakiranje v termo skrčljivo folijo (varjenje...	Površina vara	700 × 600 mm
Največji paket	D do 650, Š do 580, V do 150 mm; Š + V pod 650 mm	Najmanjši paket	100 × 100 × 30 mm
Folija	PVC ali POF, sredinsko zložena	Učinek	približno 500–800 paketov na uro
Temperatura krčenja	običajno 100–150 °C	Čas varjenja	običajno 0,4–0,6 s
Napajanje	220 V, 50 Hz, 1-faza, 5 kW	Dimenzije stroja (D × Š × V)	1720 × 950 × 1100 mm
Teža stroja	150 kg	Dostava	zaboj 165 × 98 × 87 cm, 170 kg
Garancija	12 mesecev		



Stroj za pakiranje v termo skrčljivo folijo s tunelom T5040

Šifra **240020**Cena in
podrobnosti

- T5040 je polavtomatski stroj za ovijanje izdelkov s folijo, ki ga sestavljata komora tipa L in tunel za krčenje v enem stroju
- Vrsta folije: enoslojna zložljiva folija POF
- Debelina: 0,015 ~ 0,019 mm
- Širina folije: do 570 mm
- Potreben je zunanji zračni kompresor, ki ni priložen stroju – zadostuje 50 barov.
- Tlak zraka: 5 ~ 8 kg/cm²
- Ta stroji tipa L varjenje s tunelom ločuje cikle ovijanja folije, tesnjenja in krčenja folije okrog izdelka za hitrejše delo...

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	3P+N 230V/380V	Največja potrebna moč	5KW
Mere stroja	Š775 x D2200mm x V1500	Višina delovne mize	920mm
Dimenzije vhoda v tunel	450 x 230mm	Dolžina tunela	700mm
Teža stroja	270kg	Območje komore	Š500mm x D 400mm
Največja možna višina izdelka	160mm	Sistem tesnjenja	Zgornje
Največja širina folije	600mm	Produktivnost	8-15pcs/min



Avtomatski stroj za pakiranje v termo folijo T4535 – L-varilnik s tunelom za krčenje, maks. paket L400 × Š300 × V220 mm, min. paket L 100 mm, Š 50 mm, V ni omejena

Šifra 240023

Cena in
podrobnosti

- Avtomatski L-varilnik T4535 za industrijske pakirne procese
- Obdeluje pakete do 400 × 300 × 220 mm
- Minimalno območje varjenja 100 × 50 mm, prilagodljive dimenzije
- Uporablja POF termo skrčljivo folijo debeline 15–25 mikronov
- Širina folije od 100 mm do 550 mm
- Deluje na 380 V 50–60 Hz trifazno napajanje
- Poraba energije približno 14 kW

TEHNIČNI PODATKI

Napajanje	380 V / 50–60 Hz, trifazno	Poraba energije	14 kW
Maksimalna dimenzija paketa	L400 × Š300 × V220 mm	Minimalna dimenzija paketa	L100 × Š50 mm, višina: ni omejena
Tip folije	POF termo skrčljiva folija	Širina folije	100 mm – 550 mm
Debelina folije	15–25 mikronov	Dimenzije stroja	≈ 2600 × 700 × 1700 mm
Teža	≈ 395 kg	Način delovanja	Avtomatsko varjenje in krčenje v enem prehodu
Tip varilnega rezila	Toplotno odporen L-varilni sistem	Nadzorni sistem	Elektronski regulator temperature in foto senzor



Avtomatski stroj za pakiranje v skrčljivo folijo AUTOSHRINK, varilnik s tunelom za krčenje, do 50 kos/min

Šifra 240050

Cena in
podrobnosti

- AUTOSHRINK Avtomatski stroj za ovijanje izdelkov v termoskrčljivo folijo je sestavljen iz dveh delov: avtomatskega stranskega...
- Visokokakovosten zanesljiv stroj z robustno strukturo in komponentami proizvajalcev SIEMENS, Schneider, FOTEK itd.
- Zaščitite izdelke ter izboljšajte njegov videz in jim dodajte vrednost
- Natančno ovijanje v krčljivo folijo in tesnjenje
- Nastavljiva višina delovne plošče, 850 mm ± 50 mm
- Prilagajanje formatov širine do 450 mm
- Izhod: Do 50 ovitih izdelkov na minuto (odvisno od izdelka)

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatska linija za pakiranje v skrčljivo folijo: varilnik...	Zmogljivost	do 50 kosov na minuto, odvisno od izdelka
Dimenzije izdelka	90 × 90 × 10 do 500 × 400 × 120 mm, Š + V do 400 mm	Folija	POF, 0,01–0,03 mm; rola do širine 550 mm, premer 250 mm
Varjenje	pod 1 s na cikel, nož 180–230 °C	Tunnel za krčenje	približno 150 °C, vhod 450 × 250 mm, dolžina 1500 mm
Hitrost transporterja	30 m/min	Višina delovne mize	850 mm
Napajanje	3-fazno 380 V, 50 Hz, varilnik 3 kW	Stisnjen zrak	do 0,3 MPa
Upravljanje	Siemens PLC, zaslon na dotik, Siemens servo motor	Varilnik (D × Š × V)	približno 2000 × 1325 × 1300 mm, 500 kg



A450 stroj za pakiranje v folijo z vzdolžnim varjenjem, 15 m/min, višina paketa do 150 mm

Šifra **240055**

- Avtomatski stroj za pakiranje v folijo z vzdolžnim varjenjem
- Do 30 paketov na minuto
- Dolžina paketa ni omejena, višina do 150 mm
- PE, POF ali PVC folija 0,015–0,10 mm
- Širina + višina do 420 mm
- Servo rezalnik, zaslon na dotik
- 220 V, 1,35 kW; komprimiran zrak 0,5 MPa

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski stroj za pakiranje v folijo z vzdolžnim varjenjem	Velikost paketa	dolžina ni omejena, višina do 150 mm, širina + višina do 42...
Najmanjši paket	50 × 50 × 20 mm	Izhod	do 30 paketov na minuto
Hitrost varjenja	do 15 m/min	Folija	PE, POF ali PVC, sredinsko zložena, 0,015–0,10 mm
Temperatura varjenja	približno 180 °C	Čas varjenja	0–3 s
Napajanje	220 V, 50/60 Hz, 1,35 kW	Komprimiran zrak	približno 0,5 MPa
Teža stroja	260 kg	Dostava	zaboj 182 × 100 × 159 cm, 300 kg
Garancija	12 mesecev		



Toplotni krčilni tunel V4530 – 10 m/min – Maksimalne dimenzije izdelka: 1400*350*200

Šifra **240060**

- Toplotni krčilni tunel V4530 zasnovan za industrijsko krčenje embalaže
- Podpira maksimalno dimenzijo izdelka 1400 mm dolžina 350 mm širina 200 mm višina
- Združljiv s POF in PE krčilnimi folijami debeline 15–160 mikronov
- Razpon širine krčilne folije 200 mm do 520 mm
- Nastavljiv kot pihanja zraka za natančno porazdelitev toplote
- Digitalni nadzor temperature za stalno kakovost krčenja
- Deluje s standardnim industrijskim napajanjem

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Maksimalne dimenzije izdelka (D x...)	1400 mm x 350 mm x 200 mm	Vrste krčilnih folij	POF in PE
Debelina folije	15-160 mikronov	Širina folije	200 mm – 520 mm
Pihanje zraka	Nastavljiv kot	Nadzor temperature	Digitalen in nastavljiv
Napajanje	Standardna industrijska napetost	Hitrost delovanja	Spremenljiva – optimizirana glede na aplikacijo



Avtomatska linija za pakiranje v termo folijo SHRINKCOMBO – stranski varilnik A450 – 15 m/min – največja višina pakiranja 150 mm + tunel za krčenje V4530 – 10 m/min – največji izdelek: 1400×350×200H mm



Cena in
podrobnosti

Šifra **240065**

- Stroj za pakiranje v termo folijo SHRINKCOMBO združuje stranski varilnik in tunel
- Dimenzije izdelka Avtomatski stranski varilnik A450: Minimalne dimenzije izdelka: D:5cm, Š:5cm, V:2cm
Maksimalne dimenzije i...
- Minimalne dimenzije izdelka: D:5cm, Š:5cm, V:2cm
- Maksimalne dimenzije izdelka: Š+V<420mm, dolžina neomejena, V<150mm
- Dimenzije izdelka Tunel za krčenje V4530: Minimalne dimenzije izdelka: brez omejitve Maksimalne dimenzije izdelka: 1400*350*...

TEHNIČNI PODATKI

Komponenta	Specifikacija	Podrobnosti
Avtomatski stranski zvar A4...	Napajanje	200V, 1.5KW, 50/60Hz
Avtomatski stranski zvar A4...	Največja višina zvara	250 mm
Avtomatski stranski zvar A4...	Čas zvarjenja	Nastavljivo
Skrčljivi tunel V4530	Napajanje	Specifikacija usklajena z v...
Skrčljivi tunel V4530	Vir toplote	Kroženje vročega zraka z in...
Skrčljivi tunel V4530	Krmilni sistem	PID in temperaturna regulac...
Skrčljivi tunel V4530	Transportni trak	Transportni trak z nastavlj...



DOZE300T namizni vakuumski pakirni stroj, komora 385 × 280 × 50 mm, črpalka 10 m³/h

Šifra **260013**



Cena in
podrobnosti

- Namizni vakuumski pakirni stroj s komoro za tekočine, paste in trdne izdelke
- Komora 385 × 280 × 50 mm
- Varilna lettev 260 × 8 mm , enojna
- Vakuumska črpalka 10 m³/h , cikel 10–20 s
- Čas vakuumiranja 0–99 s, varjenje in hlajenje 0–9,9 s
- Deset programov P0–P9
- Prozoren pokrov, vakuumski manometer, stikalo za izklop v sili

TEHNIČNI PODATKI

Tip stroja	Namizni vakuumski pakirni stroj s komoro, enojna varilna le...	Velikost komore (D × Š × V)	385 × 280 × 50 mm
Varilna letev	enojna, 260 × 8 mm	Vakuumska črpalka	10 m ³ /h
Tipičen čas cikla	10–20 s	Čas vakuumiranja	0–99 s
Čas varjenja in hlajenja	0–9,9 s vsak	Programi	10 (P0–P9)
Napetost / frekvenca	220 V / 50 Hz, enofazno	Vgrajena moč	približno 0,4 kW
Velikost stroja (D × Š × V)	približno 490 × 450 × 320 mm	Izvedba	komora s prozornim pokrovom, namizni model
Polnjenje z zaščitnim plinom (MAP)	ni na tem modelu	Varnost	stikalo za izklop v sili, ozemljitvena zaščita



DOZE400TB profesionalni vakuumski pakirni stroj, komora 440 × 420 × 75 mm, dve letvi 400 mm

Šifra 260014



Cena in podrobnosti

- Profesionalni vakuumski pakirni stroj s komoro in dvema varilnima letvama
- Komora 440 × 420 × 75 mm
- Dvojna varilna letev 400 × 10 mm, dve vrečki na cikel
- Vakuumska črpalka 20 m³/h
- Čas vakuumiranja 0–99 s, varjenje in hlajenje 0–9,9 s
- Deset programov P0–P9
- Komora iz nerjavnega jekla, prozoren pokrov, izklop v sili

TEHNIČNI PODATKI

Tip stroja	Profesionalni vakuumski pakirni stroj s komoro, dvojna vari...	Velikost komore (D × Š × V)	440 × 420 × 75 mm
Varilni letvi	dve, vsaka 400 × 10 mm	Vakuumska črpalka	20 m ³ /h
Čas vakuumiranja	0–99 s	Čas varjenja in hlajenja	0–9,9 s vsak
Programi	10 (P0–P9)	Napetost / frekvenca	220 V / 50 Hz, enofazno
Vgrajena moč	približno 0,9 kW	Velikost stroja (D × Š × V)	približno 560 × 500 × 460 mm
Teža stroja	približno 70 kg	Izvedba	komora iz nerjavnega jekla, prozoren pokrov
Polnjenje z zaščitnim plinom (MAP)	ni na tem modelu	Varnost	stikalo za izklop v sili, ozemljitvena zaščita



DOZE400B industrijski vakuumski pakirni stroj, komora 440 × 420 × 75 mm, dve letvi 400 mm

Šifra 260023



Cena in podrobnosti

- Stoječi komorni vakuumski pakirni stroj na lastnem podstavku
- Komora 440 × 420 × 75 mm
- Dvojna varilna letev 400 × 10 mm, dve vrečki na cikel
- Vakuumska črpalka 20 m³/h
- Čas vakuumiranja 0–99 s, varjenje in hlajenje 0–9,9 s
- Deset programov P0–P9
- Ohišje iz nerjavnega jekla, prozoren pokrov, izklop v sili

TEHNIČNI PODATKI

Tip stroja	Industrijski vakuumski pakirni stroj s komoro, stoječi, dvo...	Velikost komore (D × Š × V)	440 × 420 × 75 mm
Varilni letvi	dve, vsaka 400 × 10 mm	Vakuumska črpalka	20 m ³ /h
Čas vakuumiranja	0–99 s	Čas varjenja in hlajenja	0–9,9 s vsak
Programi	10 (P0–P9)	Napetost / frekvenca	220 V / 50 Hz, enofazno
Vgrajena moč	približno 0,9 kW	Velikost stroja (D × Š × V)	približno 560 × 500 × 1050 mm
Teža stroja	približno 120 kg	Izvedba	ohišje iz nerjavnega jekla, prozoren akrilni pokrov
Polnjenje z zaščitnim plinom (MAP)	ni na tem modelu	Varnost	izklop v sili, ozemljitvena zaščita



DOZE600 dvokomorni vakuumski pakirni stroj, dve komori 540 × 670 × 50 mm, štiri letve 620 mm

Šifra **260030**



Cena in
podrobnosti

- Dvokomorni vakuumski pakirni stroj, ena komora pakira, druga se nalaga
- Dve komori 540 × 670 × 50 mm
- Štiri varilne letve 620 × 10 mm
- Dve vakuumski črpalki 20 m³/h
- Cikel 10–40 s
- Stroj 1450 × 750 × 1000 mm
- Čas vakuumiranja 0–99 s, varjenje in hlajenje 0–9,9 s, deset programov

TEHNIČNI PODATKI

Tip stroja	Dvokomorni vakuumski pakirni stroj	Dimenzija komore (D × Š × V)	2 × 540 × 670 × 50 mm
Varilne letve	4 × 620 × 10 mm (dve v vsaki komori)	Vakuumski črpalki	2 × 20 m ³ /h
Čas cikla	10–40 s	Programi	10 (P0–P9)
Čas vakuumiranja	0–99 s	Čas varjenja in hlajenja	0–9,9 s
Temperatura varjenja	nastavljiva	Priklop	trifazni priklop 380 V / 50 Hz
Skupna moč	3,2 kW	Dimenzija stroja (D × Š × V)	1450 × 750 × 1000 mm
Teža stroja	približno 280 kg	Izvedba	nerjavno jeklo zgoraj in spodaj v komori



ZONE300D varilnik za aluminijaste vrečke, var 300 × 14 mm, 0–300 °C

Šifra **260100**



Cena in
podrobnosti

- Varilnik za aluminijaste vrečke s stalno temperaturo za aluminijaste laminirane in debele vrečke
- Var 300 × 14 mm
- Temperatura 0–300 °C, nastavljiva
- Gretje 175 W × 2
- Nožni pedal, obe roki prosti
- Ohišje iz lite aluminijeve zlitine
- 220 V enofazno

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Varilnik za aluminijaste vrečke s stalno temperaturo	Dolžina vara	300 mm
Širina vara	14 mm	Temperaturno območje	0–300 °C, nastavljivo
Moč gretja	175 W × 2	Napetost napajanja	220 V, enofazno
Upravljanje	nožni pedal	Ohišje	lita aluminijeve zlitina
Materiali	PE, PS, večslojni laminati, aluminijaste laminirane vrečke	Dimenzije stroja (D × Š × V)	345 × 480 × 880 mm
Teža stroja	21 kg	Zaboje	810 × 560 × 270 mm, približno 25 kg
Garancija	12 mesecev		



ZONE450F impulzni varilnik vrečk, dolžina vara 450 mm, čas gretja 0–2,5 s

Šifra **260120**

- Impulzni varilnik vrečk s pedalom, letev hladna med vrečkami
- Dolžina vara 450 mm
- Širina vara 2–5 mm
- Čas gretja 0–2,5 s, nastavljiv
- Moč 800 W, 110 V ali 220 V
- Nožni pedal, obe roki prosti
- Stroj 550 × 520 × 880 mm, okoli 20 kg



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Impulzni varilnik vrečk s pedalom	Dolžina vara	450 mm
Širina vara	2–5 mm	Čas gretja	0–2,5 s, nastavljivo
Moč	800 W	Napetost napajanja	110 V ali 220 V, enofazno
Upravljanje	nožni pedal	Materiali	PE, PP, večslojna folija
Dimenzije stroja (D × Š × V)	550 × 520 × 880 mm	Teža stroja	okoli 20 kg
Zaboj	790 × 545 × 257 mm, približno 22 kg	Garancija	12 mesecev



ZONE600F nožni impulzni varilnik, dolžina vara 600 mm, 1000 W

Šifra **260122**

- Nožni impulzni varilnik za najširše vreče
- Dolžina vara 600 mm
- Širina vara 2–5 mm
- Nastavljiv čas gretja
- Moč 1000 W, enofazno
- Nožni pedal, obe roki prosti
- Stroj 700 × 570 × 880 mm, približno 22 kg



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Nožni impulzni varilnik	Dolžina vara	600 mm
Širina vara	2–5 mm	Čas gretja	nastavljiv
Moč	1000 W	Napetost	enofazno z ozemljitvijo
Upravljanje	nožni pedal	Materiali	PE, PP, večslojna folija
Mere stroja (D × Š × V)	700 × 570 × 880 mm	Teža stroja	približno 22 kg
Zaboj	790 × 545 × 257 mm, približno 24 kg	Garancija	12 mesecev



GT-100E ročni inkjet tiskalnik, tisk 1-12,7 mm, 300 DPI, baterija

Šifra **260200**Cena in
podrobnosti

- Ročni inkjet tiskalnik, tiska brez etiket
- Ločljivost do 300 × 300 DPI
- Višina tiska 1-12,7 mm
- Hitrost do 406 m/min pri 90 DPI
- Besedilo, datum, izmena, števec, serijska številka, črtna koda, QR koda
- Kartuša 42 ml z RFID čipom
- 5-palčni zaslon na dotik, več kot 40 jezikov

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Ročni termalni inkjet tiskalnik, TIJ 2.5	Število šob	1
Ločljivost tiska	do 300 × 300 DPI	Višina tiska	1-12,7 mm
Razdalja od površine	1-2 mm	Hitrost tiska	406 m/min (90 DPI), 304 (120 DPI), 240 (150 DPI), 120 (300...)
Vsebina tiska	besedilo, čas, datum, logotip, izmena, serijska številka, č...	Črtne kode	CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, EAN13, EAN14, UPCA, UPCE...
2D kode	QR koda, DataMatrix, MicroQR, PDF417, MicroPDF417	Kartuša	42 ml, brezkontaktni RFID čip
Vrste črnil	črnilo za stik z živili, vodno, oljno, šibko topilno, topil...	Barve črnil	črna, bela, rdeča, rumena, modra, zelena, nevidna, UV
Zaslon	5-palčni barvni industrijski zaslon na dotik	Operacijski sistem	vgrajeni Linux, več kot 40 jezikov



ST-210S-H1 industrijski inkjet tiskalnik, 600 DPI, tisk 12,7 mm

Šifra **260210**Cena in
podrobnosti

- Industrijski inkjet tiskalnik za proizvodno linijo
- Ena glava, višina tiska 12,7 mm
- Ločljivost do 600 × 600 DPI
- Hitrost do 406 m/min pri 90 DPI
- Več kot 20 števec, datum, serijska številka, črtna koda, QR koda
- 7-palčni zaslon na dotik, več kot 40 jezikov
- Omrežni priključek, USB, RS232, fotocelica in enkoder

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Industrijski termalni inkjet tiskalnik, TIJ 2.5	Število tiskalnih glav	1
Višina tiska	12,7 mm	Ločljivost tiska	do 600 × 600 DPI
Hitrost tiska	406 m/min (90 DPI), 304 (120 DPI), 240 (150 DPI), 120 (300...)	Razdalja od površine	1-5 mm
Števci	več kot 20, neodvisni	Vsebina tiska	besedilo, ura, datum, logotip, izmena, serijska številka, č...
Črtne kode	CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, EAN13, EAN14, UPCA, UPCE...	2D kode	QR koda, DataMatrix, MicroQR, PDF417, MicroPDF417
Kartuša	42 ml, brezkontaktni RFID čip	Vrste črnil	za stik z živili, vodno, oljno, šibko topilno, topilno



ST-210S-H2 tiskalnik za označevanje embalaže, dve glavi, 25,4 mm

Šifra 260211



Cena in
podrobnosti

- Tiskalnik za označevanje embalaže z dvema tiskalnima glavama
- Višina tiska do 25,4 mm povezano, 12,7 mm na glavo
- Ločljivost do 600 × 600 DPI
- Hitrost do 406 m/min pri 90 DPI
- Glavi delujeta povezano ali neodvisno
- Več kot 20 števec, datum, serijska številka, črna koda, QR koda
- 7-palčni zaslon na dotik, več kot 40 jezikov

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Industrijski termalni inkjet tiskalnik, TIJ 2.5	Število tiskalnih glav	2, povezani ali neodvisni
Višina tiska	do 25,4 mm povezano, 12,7 mm na glavo	Ločljivost tiska	do 600 × 600 DPI
Hitrost tiska	406 m/min (90 DPI), 304 (120 DPI), 240 (150 DPI), 120 (300...)	Razdalja od površine	1–5 mm
Števci	več kot 20, neodvisni	Vsebina tiska	besedilo, čas, datum, logotip, izmena, serijska številka, č...
Črtne kode	CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, EAN13, EAN14, UPCA, UPCE...	2D kode	QR koda, DataMatrix, MicroQR, PDF417, MicroPDF417
Kartuša	42 ml na glavo, brezkontaktni RFID čip	Vrste črnih	za stik z živili, vodno, oljno, šibko topilno, topilno



AS600F vertikalni varilnik vrečk, 0–15 m/min, vrečke 120–600 mm, var 13 mm

Šifra 260300



Cena in
podrobnosti

- Vertikalni varilnik vrečk za težke obremenitve za vreče in težke vrečke
- Var 13 mm, vtisnjen vzorec
- Hitrost varjenja 0–15 m/min
- Temperatura 0–300 °C, nastavljiva
- Transportni trak 20 kg, 5 kg na vrečko
- Višina vrečke 120–600 mm
- Folija 0,04–0,20 mm, enoslojna

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Zmogljiv vertikalni kontinuirni varilnik vrečk	Širina vara	13 mm, reliefni
Hitrost varjenja	0–15 m/min, nastavljivo	Temperaturno območje	0–300 °C, nastavljivo
Nosilnost transporterja	20 kg skupno, 5 kg na vrečko	Višina varjenja vrečke	120–600 mm, nastavljivo
Debelina folije	0,04–0,20 mm, enoslojno	Napajalna napetost	AC 220 V / 50 Hz
Moč motorja	DC 24 V, 120 W	Moč grelca	400 W × 2
Temperatura okolice	5–30 °C	Dimenzije stroja (D × Š × V)	1195 × 500 × 1245 mm
Teža stroja	190 kg	Garancija	12 mesecev



FS150 kontinuirni varilnik vrečk, vertikalni, 0-13 m/min, vrečke do 3 kg

Šifra **260303**Cena in
podrobnosti

- Kontinuirni varilnik vrečk, vertikalni model
- Hitrost varjenja 0-13 m/min, nastavljiva
- Temperatura 0-300 °C, nastavljiva
- Motor 50 W, gretje 300 W × 2
- Folija do 0,08 mm, vrečke do 3 kg
- Vtisnjen vzorec v varu
- 220 V, namizni stroj

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Kontinuirni varilnik vrečk	Hitrost varjenja	0-13 m/min, nastavljivo
Temperaturno območje	0-300 °C, nastavljivo	Moč motorja	50 W
Moč gretja	300 W × 2	Debelina folije	do 0,08 mm, enoslojno
Obremenitev traku	do 3 kg na vrečko	Var	vtisnjen vzorec
Napajalna napetost	220 V / 50-60 Hz (na voljo tudi 110 V / 60 Hz)	Dimenzije stroja (D × Š × V)	820 × 350 × 590 mm
Teža stroja	23 kg	Garancija	12 mesecev



F150PM tračni varilnik s tiskalnikom, 0-13 m/min, vrečke do 3 kg

Šifra **260305**Cena in
podrobnosti

- Tračni varilnik s tiskalnikom, zavarjeno in označeno v enem prehodu
- Natisne datum, serijo ali šaržo med varjenjem
- Hitrost varjenja 0-13 m/min, nastavljiva
- Temperatura 0-300 °C, nastavljiva
- Motor 50 W, gretje 300 W × 2
- Folija do 0,08 mm, vrečke do 3 kg
- Vtisnjen vzorec v varu

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Kontinuirni tračni varilnik s tiskalnikom	Tiskanje	datum, številka serije ali šarže med varjenjem
Hitrost varjenja	0-13 m/min, nastavljivo	Temperaturno območje	0-300 °C, nastavljivo
Moč motorja	50 W	Moč gretja	300 W × 2
Debelina folije	do 0,08 mm, enoslojno	Obremenitev traku	do 3 kg na vrečko
Var	vtisnjen vzorec	Napajalna napetost	220 V / 50-60 Hz (na voljo tudi 110 V / 60 Hz)
Dimenzije stroja (D × Š × V)	1000 × 400 × 450 mm	Teža stroja	približno 42 kg
Garancija	12 mesecev		



A175LB avtomatski etiketirni stroj, 40-120 kosov/min, etikete do 175 mm

Šifra **260350**Cena in
podrobnosti

- Avtomatski etiketirni stroj za ravne površine
- Hitrost etiketiranja 40-120 kosov/min
- Natančnost ± 1 mm
- Etikete 6-250 x 20-175 mm
- Izdelki 40-250 x 40-200 x 0,2-100 mm
- Koračni motor s PLC nadzorom
- Glava nastavljava po višini in naprej-nazaj

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Avtomatski etiketirni stroj za ravne površine	Hitrost etiketiranja	40-120 kosov/min
Natančnost etiketiranja	± 1 mm, odvisno od izdelka	Velikost etikete	dolžina 6-250 mm, širina 20-175 mm
Velikost izdelka (D x Š x V)	40-250 x 40-200 x 0,2-100 mm	Pogon	koračni motor, PLC nadzor
Smer pomika	z leve proti desni	Napajanje	110 V ali 220 V, 50-60 Hz
Moč	400 W	Mere stroja (D x Š x V)	1500 x 650 x 1400 mm
Teža stroja	260 kg	Dostava	v zaboju, 2,37 m ³ , 280 kg bruto
Garancija	12 mesecev		



T160LB namizni etiketirni stroj, 30-80 kosov/min, etikete do 160 mm

Šifra **260354**Cena in
podrobnosti

- Namizni etiketirni stroj za izdelke z ravno površino
- Hitrost etiketiranja 30-80 kosov/min
- Natančnost ± 1 mm
- Etikete 6-250 x 20-160 mm
- Izdelki 40-300 x 40-200 x 0,2-100 mm
- Kolut etiket do 260 mm, jedro najmanj 75 mm
- Koračni motor, glava nastavljava po višini in naprej-nazaj

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Namizni etiketirni stroj za izdelke z ravno površino	Hitrost etiketiranja	30-80 kosov/min
Natančnost etiketiranja	± 1 mm, odvisno od izdelka	Velikost etikete	dolžina 6-250 mm, širina 20-160 mm
Velikost izdelka (D x Š x V)	40-300 x 40-200 x 0,2-100 mm	Kolut etiket	zunanjí premer do 260 mm, jedro najmanj 75 mm
Pogon	koračni motor	Smer gibanja	z leve proti desni
Napajanje	110 V ali 220 V, 50-60 Hz	Moč	približno 765 W
Velikost stroja (D x Š x V)	1100 x 1000 x 800 mm	Teža stroja	130 kg
Zaboj	126 x 92 x 74 cm, bruto 150 kg	Garancija	12 mesecev



LINEBOX-03 pakirna linija za kartone, do 720 škatel na uro, sestavljanje, transport in zapiranje

Šifra **280050**



Cena in
podrobnosti

- Pakirna linija za kartone : stroj za sestavljanje, transporter in stroj za zapiranje škatel
- Do 720 škatel na uro , 10–15 na minuto
- Karton 200–500 × 200–400 × 150–350 mm
- Transporter 18 m/min , širina 600 mm
- Trak BOPP ali Kraft, 48–60 mm
- Linija dolga približno 6,1 m, delovna višina 650 mm
- PLC krmiljenje, hrup pod 60 dB

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Pakirna linija za kartone: stroj za sestavljanje, transport...	Stroj za sestavljanje škatel	AUTOBOX10, avtomatski
Zmogljivost	10–15 škatel na minuto, do 720 škatel na uro	Velikost kartona (D × Š × V)	200–500 × 200–400 × 150–350 mm
Transporter	Motorizirani valjni transporter RC2M-D, 18 m/min, širina 6...	Pasivni odsek	Valjni odsek RC1M, 1000 mm
Stroj za zapiranje škatel	RUBBER, avtomatski, trak 48–60 mm	Trak	BOPP ali Kraft
Krmiljenje	PLC	Skupna dolžina	približno 6,1 m
Delovna višina	650 mm	Hrup	pod 60 dB
Okvir	industrijsko jeklo s prašnim lakiranjem	Napajanje	220 V, 50 Hz, 1-fazno



Fleksibilna valjčna proga dolžine 1200-4800 mm, višine 600-1000 mm

Šifra 295001

- Prilagodljiva valjčna proga s kolesi
- Širina 460 mm, dolžina 1200-4800 mm, višina 600-1000 mm
- Širina valjčne proge: 460mm
- Nosilnost: 35 kg
- Povečajte učinkovitost in produktivnost z našim 460 mm širokim prilagodljivim transporterjem
- Nastavljiva dolžina : Prilagodite se svojemu prostoru z možnostmi dolžine 1200-4800 mm.
- Nastavljiva višina : Prilagodite transporter na želeno delovno višino (600-1000 mm).



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Širina valjčne proge	460mm	Nastavljiva dolžina	1200mm – 4800mm (prilagodljivo)
Nastavljiva višina	600mm – 1000mm (prilagodljivo)	Premier valja (fi)	48mm
Noasilnost (fi)	35kg	Premier osi (fi)	8mm
Kolesa	Da	Uporabnost	Skladišča, proizvodnja, distribucijski centri, maloprodaja...
Vrste ravnanja z materialom	Različni izdelki in materiali		

Raztegljivi valjčni transporter iz nerjavnega jekla, širina 550 mm, dolžina 1200–5000 mm

Šifra 295005



- Valjčni transporter iz nerjavnega jekla z vzdržljivo konstrukcijo
- Nastavljiva dolžina from 1200mm to 5000mm
- 550mm width primeren za srednje velike pakete
- Nastavljiva višina between 650mm and 800mm
- Nosilnost up to 50kg per unit
- Raztegljivi valji za prilagodljivo ravnanje z materialom
- Ogrodje iz korozijsko odpornega nerjavnega jekla za dolgo življenjsko dobo



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina	1200–5000 mm (prilagodljiva)	Širina	550 mm
Višina	650–800 mm (nastavljiva)	Material ogrodja	nerjaveče jeklo
Nosilnost	50 kg	Tip	Razširljiv valjčni transporter
Maksimalna dolžina	5 m		



RC2M-D gnani valjčni transporter, 2050 × 600 mm, 18 m/min

Šifra 295112

Cena in
podrobnosti

- Gnani valjčni transporter z integriranim pogonom
- Sekcija 2050 × 600 mm
- Hitrost 18 m/min
- Prestavno razmerje 12,5:1
- Jekleno ogrodje, pocinkani valjčki
- Glasnost pod 60 dB
- Modularen, spajanje do želene dolžine

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Gnani valjčni transporter	Velikost sekcije (D × Š)	2050 × 600 mm
Hitrost transporta	18 m/min	Prestavno razmerje motorja	12,5:1
Pogon	integriran motorni pogon	Ogrodje	jeklo
Valjčki	visokotrdnostno pocinkano jeklo	Glasnost	pod 60 dB
Krajša sekcija	RC1M/D, 1000 × 600 mm	Delovna višina	650–800 mm, podatek za to serijo
Nosilnost	50 kg, podatek za to serijo	Valjčki, približno	približno 50 mm v premeru, približno 100 mm narazen
Napajanje	ni navedeno za ta model; 380 V / 50 Hz, 1 kW v tej seriji	Teža	približno 95 kg



Gnani raztegljiv valjčni transporter 4m ali 6m – 15m/min

Več različic – glej spodaj

Cena in
podrobnosti

- Gnani raztegljiv valjčni transporter omogoča nastavljivo hitrost do 15 m/min
- Na voljo v dveh modelih: PFC4M/RD (4 m) in PFC6M/RD (6 m)
- Ima širino 550 mm za vsestransko uporabo
- Višina je nastavljiva od 650 mm do 800 mm za prilagodljivost
- Deluje na enofazno napajanje 220V/50Hz
- Opremljen z energetsko učinkovitim motorjem, ki porabi le 1 kW
- Zasnovan za učinkovito ravnanje s tovorom do 50 kg

RAZLIČICE · DOLŽINA:

295201 : 4m

295202 : 6m

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina	4 m ali 6 m	Širina	550 mm
Višina	650–800 mm	Hitrost	do 15 m/min, nastavljivo
Nosilnost	50 kg	Napajanje	220 V, 50 Hz, enofazno, 1 kW
Ogrodje	harmonika, na kolesih		



Transporter za razkladanje in nakladanje LOADER UL1790 – dolžina 790 + 1000cm, širina 80cm

Šifra **295301**



Cena in
podrobnosti

- Visokokakovostni transporter za razkladanje tovornjakov LOADER UL1790 – L790 + 1000cm, W800mm
- Dimenzije traku so L7900mm × W800mm × H1000mm–2400mm
- Valjni transporter meri L10000mm × W800mm × H550mm–820mm
- Sistem za hidravlično dvigovanje težkih bremen zagotavlja stabilno in zanesljivo delovanje
- Izdelan iz nerjavečega jekla in ogljikovega jekla Q345 za dolgotrajno vzdržljivost
- Nastavljiva višina omogoča združljivost z različnimi tovornjaki in doki
- Sistem z večklinskimi jermenimi prenese do 100 kg na sekcijo

TEHNIČNI PODATKI

Tračni transporter	L 7900 × Š 800 mm, višina 1000–2400 mm	Dvig	hidravlično dvížno ogrodje
Valjni transporter	izvlečljiv do L 10000 mm, Š 800 mm, višina 550–820 mm, 5 de...	Valji	50 mm, pogon z večklinskim jermenom
Hitrost	do 30 m/min, frekvenčni pretvornik	Motorji	pogon 1,5 kW, hidravlična črpalka 2,2 kW
Napajanje	220/380 V, 50 Hz	Okvir	Jeklo Q345, prašno barvano
Kolesa	za zahtevno uporabo, 200 kg vsako, z zavori	Teža	1.08 t
Uporaba	notranji prostori, 0–40 °C, do 85 % vlage	Standardi	CE, 2006/42/ES, 2014/30/EU
Garancija	12 mesecev		



Lepilni trak, selotejp BOPP 48mm/66m rjav/prozoren – 72 kosov/karton

Več različic – glej spodaj

- Ena škatla vsebuje 72 enot lepilnega traku BOPP 50µm/48mm/66m rjava/prozorna
- Minimalna količina naročanja je 2 škatli – 144 enot
- Hitra dostava in Ugodna cena
- Debelina lepilnega traku je 50 µm
- Visokokakovostni lepilni trak z lepilom, občutljivim na pritisk, in prevleko iz folije BOPP
- Skladen z direktivami ROHS za varnost uporabnikov in okoljskimi standardi
- Zagotavlja močan oprijem na jekleno pločevino z minimalno trdnostjo odlepljanja 4,5 N/25 mm



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE BARVO

550521_01 Prozoren

550531_01 Rjav

TEHNIČNI PODATKI

Material	BOPP folija	Vrsta lepila	Akril
Oprijem na jekleno pločevino (luš...	≥ 4.5 N/25mm	Natezna trdnost	35 N/cm
Podaljšanje (zadržanje)	≥ 150%	Debelina	0.050 mm (50µm)
Odpornost na ogenj	S (ASTMD1000)	Ocena temperature	-20°C to 60°C
Rok trajanja	12 mesecev	Aplikacija	pritrjevanje, pakiranje, tesnjenje kartona, začasna pritrdi...



Pakirni lepilni trak 48 mm BOPP 66m rjav/prozoren – paleta – 3024 kosov

Več različic – glej spodaj

- Lepilni trak BOPP 48mm/66m rjav/prozoren – ena paleta – 3024 enot
- Skupna debelina: 50 µm (25 µm + 25 µm)
- Močan oprijem ($\geq 4,5$ N/25 mm) za varno in trajno lepljenje
- Vsestranski lepilni trak (debeline 50 µm) za potrebe pritrdjevanja, pakiranja in tesnjenja
- Trajen (natezna trdnost 35 N/cm) in prožen (raztezek ≥ 150 %)
- Temperaturna odpornost (od -20 °C do 60 °C) za zanesljivo delovanje
- Skladen z varnostnimi standardi (direktive ROHS) za varnost uporabnikov



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE BARVO

550521_02 Prozoren

550531_02 Rjav

TEHNIČNI PODATKI

Material	BOPP folija	Vrsta lepila	Akrilno lepilo
Oprijem na jekleno pločevino (luš...	≥ 4.5 N/25mm	Natezna trdnost	35 N/cm
Podaljšanje (zadržanje)	$\geq 150\%$	Debelina	0.050 mm (50µm)
Odpornost na ogenj	S (ASTMD1000)	Barva	Prozorna ali rjava
Ocena temperature	Od -20°C do 60°C (po nanosu). Priporočena temperatura za na...	Rok trajanja	12 mesecev
Aplikacija	Pritrdjevanje, pakiranje, tesnjenje kartona, začasna pritrdi...		



Ročna folija 5kg paleta 500 mm/23 my – 120 enot – 1 paleta/600 kg

Šifra 550601_02

- Stretch folija 500 mm/23 my izdelana iz LLDPE lite folije
- Debelina 23 mikronov primerna za standardne industrijske tovore na paletah
- Širina folije 500 mm optimizirana za učinkovito ročno ovijanje
- Teža kolata 5 kg z nadzorovano toleranco za načrtovanje zaloga
- Horizontalna raztegljivost do 600 odstotkov za manjšo porabo materiala
- Vzdolžna raztegljivost do 300 odstotkov omogoča stabilno zadrževanje tovara
- Vzdolžna odpornost proti trganju 26 MPa za stabilnost med transportom



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Material	LLDPE	Tip folije	Lita folija
Debelina	23 mikronov	Širina	500 mm
Gostota	0,921 g/cm ³	Teža zvitka	5 kg $\pm 3\%$
Barva	Prosojna	Kohzija (notranja)	80%
Kohzija (zunanja)	20%	Material jedra	Papir
Premer jedra	76 mm	Teža jedra	1,65 kg
Dolžina zvitka (dolžina koluta)	510 mm	Horizontalna raztegljivost	600%



40x Ročna stretch folija 500 mm/23 mikronov – (3 kg) – karton/6 kosov – prozorna – 1 paleta

Šifra 550603_01

Cena in
podrobnosti

- Raztegljiva folija 500 mm/23 my ročna LLDPE lita folija za ovijanje palet
- Širina folije 500 mm primerna za EUR in industrijske palete
- Debelina 23 my zagotavlja zanesljivo stabilnost tovora
- Raztezek pri uporabi do 160 odstotkov
- Natezna trdnost v smeri MD 32 N/mm² za varno zadrževanje tovora
- Natezna trdnost v smeri TD 20 N/mm² zmanjšuje tveganje trganja
- Dolžina role 212 metrov za predvidljivo porabo

TEHNIČNI PODATKI

Širina	500 mm ± 2 %	Debelina	23 µm ± 1 µm
Folije na rolo	212 m	Teža role (bruto)	3,0 kg
Tulec	papir, dolžina 510 mm, notranji premer 50 mm, 0,75 kg	Raztezek pri uporabi	160 % ± 10 %
Natezna trdnost	32 N/mm ² vzdolžno, 20 N/mm ² prečno (± 10 %)	Gostota	0,921 g/cm ³
Kohesija	80 % znotraj, 20 % zunaj	Barva	prozorna
Paketiranje	6 rol v kartonu, 40 kartonov = 240 rol na paleti	Standard	MSZ 10386:1989
Rok uporabe	6 mesecev, hranjeno na suhem pri sobni temperaturi		



Strojna stretch folija 500 mm / 23 µm, 16 kg

Več različic – glej spodaj

Cena in
podrobnosti

- Strojna stretch folija za stroje za ovijanje palet
- Širina 500 mm, debelina 23 µm
- 16 kg folije na roli
- LLDPE, raztegljiva in povratna
- Dve izvedbi: Standard A in PRESTRETCH POWER
- Ustrezna strojem s 500 mm folijo na jedru 76 mm
- Reciklabilna, kjer sprejemajo LLDPE

RAZLIČICE · TIP:

550608_01 : REGULAR – Standard A

550609_01 : PRESTRETCH – POWER

TEHNIČNI PODATKI

Širina	500 mm	Debelina	23 µm
Folije na roli	16 kg	Material	LLDPE
Izvedbe	Standard A, PRESTRETCH POWER	Jedro	76 mm na naših strojih SMARTWRAP X2
Uporaba	strojno ovijanje, s predraztezanjem ali brez	UV zaščita	omejena; za zunanjo uporabo uporabite UV-stabilizirano foli...
Škatla (D × Š × V)	30 × 30 × 50 cm, 16 kg		



**Strojna stretch folija paleta STANDARD 16
kg 23 my 500 mm 46 enot**

Šifra 550608_02



Cena in
podrobnosti



**Pre stretch folija paleta 500mm/23my
power – 736kg – 1 paleta – 46 kosov x 16kg**

Šifra 550609_02



Cena in
podrobnosti



Termoskrčljiva POF folija, debelina 15 µm, širina 200–550 mm

Več različic – glej spodaj

- POF (poliolefinska) termoskrčljiva folija: vsestranska embalažna rešitev za kakovost in skladnost



Cena in
podrobnosti

RAZLIČICE · IZBERITE ŠIRINO:

550655 : 200mm -15my;1259m;500m2

550660 : 500mm – 15my;1335m;1335m2

550665 : 550mm – 15my;1335m;1468m2



Papirnati lepilni trak 50 mm × 50 m, 72 rol

- Papirnati lepilni trak
- Širina 50 mm , dolžina 50 m na rolo
- 72 rol v škatli , skupaj 3600 m
- Lepilo iz naravnega kavčuka (samolepilni trak)
- Reciklabilen s kartonom
- Drži na recikliranem kartonu, ne pušča ostankov
- Za stroje za zapiranje škatel 48–72 mm in ročne odvijalce



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Širina	50 mm	Dolžina na rolo	50 m
Število rol v škatli	72	Trak v škatli	3600 m
Material	kraft papir, reciklabilen	Odpornost na vodo	ni vodotesen
Stroji	stroji za zapiranje škatel za trak 48–72 mm, ročni odvijalci	Barva	rjav, nepotiskan



Stiskalnica za papir TONNA5, 5 ton, 50kN, bale 40kg

Šifra 440010



Cena in
podrobnosti

- Ugodna in poceni stiskalnica za papir TONNA5
- Pritisk: 5 ton
- Motor: 1,1 kW (enofazni)
- Dimenzije bale so 500 x 700 x 500 mm (V x Š x G)
- Teža bale: do 40 kg
- Število bal: 6-8 bal/ur
- Idealno za lokacije, kjer sta prostor in višina omejena

TEHNIČNI PODATKI

Višina	1.750 m	Širina	0.950 m
Globina	0.750 m	Teža	350–400 kg
Višina pri transportu	1.40 m	Napajanje	220 V, 50 Hz
Motor	(enofazni) 1.1 kw	Potisna sila	do 5 ton
Stopnja hrupa	68 decibelov	Višina	0.500 m
Širina	0.700 m	Globina	0.500 m
Teža	do 40 kg (odvisno od materiala)	Čas cikla stiskanja	40–45 sekund



Preša za karton TONNA10

Šifra **440020**

- Poceni preša za karton TONNA10
- Zahteva zelo malo vzdrževanja
- Pritisk: 10 ton
- Motor: 1,5 kW enojni oljni valj
- Napajanje: 220 – 230 V, 1,5 kW 13 Amp
- Velikost bal: 700mm X 500 x 1000 mm (Š x G x V)
- Teža bale: 30-80kg



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Pritisk	10T	Motor	1,5 kW enojni oljni valj
Velikot bale	700mm X 500 x 1000 mm (Š x G x V)	Teža bale	30-70kg
Št. bal na uro	6-8 paketov/uro	Teža preše za papir	270 kgs
Mere preše za papir	1050 mm*730 mm*2300 mm (Š x G x V)	Napetost	220 – 230 V, 1,5 kW 13 Amp



Preša za Karton 20 tonska TONNA20

Šifra **440030**

- Preša za karton s pritiskom 20 ton TONNA20 bo drastično znižala stroške odpadnih materialov ter prihranila prostor v podjetju
- Proizvedite 20 ton tlačnega tlaka
- Ima elektronski krmilni sistem
- Brezplačno dodamo vrvi za bale in batni filc
- Avtomatski sistem za izločanje končanih bal iz preše za odpadni material
- Lahko stisne do 150 kg odpadnih materialov



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Višina	2600 mm	Širina	1560 mm
Globina	1030 mm	Teža	780 kg
Višina pri transportu	1955 mm	Napajanje	220 – 240 V (enofazni)
Motor	2.2 KW, 16 Amp	Sila potiska	Up to 20 Ton
Glasnost	72 decibels	Višina	1000 mm
Širina	975 mm	Globina	800 mm
Teža	Do 150 kg – odvisno od uporabljenega materiala	Čas cikla	40 sekund



Stiskalnica za karton TONNA25, 25 ton, 250kN, bale teže 250 kg

Šifra 440040



Cena in
podrobnosti

- Stiskalnica za karton TONNA25 z 25-tonsko potisno silo bo dramatično znižala stroške odpadkov in prihranila prostor v vaših...
- Avtomatski sistem za ekstrakcijo bal
- Lahko balira do 250 kg odpadnih materialov
- Mere bale: 1200 mm x 800 mm x 1000 mm (Š x G x V)
- 6-8 paketov/ur
- Velikost stroja: 1800 mm*1200 mm*2400 mm (Š x G x V)
- Idealno za lokacije, kjer sta prostor in višina omejena

TEHNIČNI PODATKI

Višina	2400 mm	Širina	1800 mm
Globina	1200 mm	Teža	900 kg
Višina pri transportu	1955 mm	Napajanje	230 V (enofazni)
Motor	3 KW, 16 Amp	Sila potiska	Up to 25 Ton
Glosnost	72 decibels	Višina	1000 mm
Širina	1200 mm	Globina	800 mm
Teža	Do 250 kg – odvisno od materiala, ki ga reciklirate	Čas cikla	40 sekund



Balirka za karton TONNA45, 45 ton, 450kN, bala 450 kg

Šifra 440060



Cena in
podrobnosti

- Stiskalnica za smeti 45 ton TONNA45 se lahko uporabi za stiskanje aluminija, plastike, papirja, kartona, plasten, natezne f...
- Moč stiskanja od 450 kN ali 45 ton
- Teža bale: 450kg
- Naredi velikost Euro palete – dimenzije bale so 1000 x 1200 x 800 mm (V x Š x G)
- Idealna za velike količine materiala
- Dvojni cilindri za enakomerno stiskanje odpadnega materiala
- Popolnoma avtomatiziran odstranjevalec bal naredi odstranjevanje bal preprosto.

TEHNIČNI PODATKI

Višina	2900 mm	Širina	1800 mm
Globina	1200 mm	Teža	1300 kg
Višina pri transportiranju	2250 mm	Napajalnik	380 – 400 V (3-fazni)
Motor	7.5 KW 16 Amp	Sila stiskanja	Do 45 Ton
Raven hrupa	72 decibelov	Višina	1000 mm
Širina	1200 mm	Globina	800 mm
Teža	Do 450 kg – odvisno od materiala	Časi obrata	50 sekund



Mobilna balirka za papir HSM V-Press 60

Šifra **440110**

- Upravljalna ročica dovoli preši HSM V-Press 60 da proizvede dobro stisnjene, zlagajoče se bale – stisnjenost v razmerju 5:1...
- Zlahka se upravlja z minimalno količino moči
- Ne potrebuje elektrike, servisiranja in vzdrževanja
- Prihranite na stroških odpada
- Zberite in stisnite material na mestu samem
- Mobilna in priročna
- Minimalna količina moči. Stisnjene bale težke do 40 kg



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Višina	1280 mm	Širina	810 mm
Globina	735 mm	Material za stiskanje	Folija, pakirni material
Število bal na uro	3	Največja velikost bale	800 mm
Širina bale	600 mm	Globina bale	800 mm
Pogoji dostave	Popolnoma sestavljen in pripravljen za uporabo	Širina odprtine za vstavljanje	740 mm
Višina odprtine za vstavljanje	1015 mm	Spenjanje	Vlakna
Število trakov	3	Največja teža bale, odvisno od ma...	40 kg



Vertikalna balirka za karton in folijo HSM V-Press 503 eco 3T, 30KN, teža bale 50kg

Šifra **440120**

- Vertikalna stiskalnica za smeti HSM V-Press 503 eco
- Moč stiskanja 3 tone ali 30 KN
- Lahko naredi bale težke do 50kg
- Narejeno v Nemčiji – izdelek visoke kvalitete
- Hitra dostava v Slovenijo
- Primerna za karton kot tudi za plastično folijo
- Odstranjevanje in transport bal z vozičkom za odstranjevanje bal



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Moč stiskanja v kN	30	Motor v kW	1.1
Napetost / Frekvenca	1 x 230 V / 50 Hz	Odprtina za nalaganje W x H in mm	700 x 470
Teža bale v kg (odvisno od materi...	30 – 50	Velikost bale D x Š x V in mm	700 x 500 x max. 600 – 850
Čas obrata v fazi mirovanja v sek.	27	Akustična raven v dB(A)	72.1
Velikost komore za stiskanje Š x...	700 x 500 x 1050	Dimenzije stroja* Š x G x V v mm	953 x 679 x 1962
Dimenzije stroja med transportom...	953 x 679 x 1962	Teža stroja v kg	245
Spenjanje	2-kratno s poliestrskim trakom		



Kompaktna vertikalna balirka HSM V-Press 504 4T, 40 kN, teža bale 60kg

Šifra **440130**Cena in
podrobnosti

- Preša za smeti HSM V-Press 504
- Moč stiskanja 4T ali 40 kN
- Teža bale 60kg
- Dvojna vrata z
- Kompaktna in trdna zasnova
- Majhen odtis
- Moderen mikroprocesni upravljalnik z membransko tipkovnico in zapisnim prikazovalnikom

TEHNIČNI PODATKI

Moč stiskanja v kN	40	Motor v kW	1.1
Napetost / Frekvenca	1 x 230 V / 50 Hz	Odprtina za vstavljanje Š x V v mm	700 x 470
Teža bale v kg (odvisno od materi...	60	Velikost bale L x W x H in mm	700 x 500 x max. 600
Čas obrata v fazi mirovanja (teor...	27	Akustična raven v dB(A)	64.3
Velikost pritiskne komore Š x G x...	700 x 500 x 1020	Dimenzije stroja* Š x G x V in mm	1020 x 812 x 1922
Dimenzije stroja med transportom...	1020 x 812 x 1922	Teža stroja v kg	290
Spenjanje	2-kratno s poliestrskim trakom		



Vertikalna balirka za karton HSM V-Press 605 eco (400V) z odstranjevalcem bal 5.7T, 57 kN, teža bale 70kg

Šifra **440141**Cena in
podrobnosti

- Moč stiskanja 5.7 ton ali 57 kN
- Lahko naredi bale težke do 70kg
- Narejeno v Nemčiji – Izdelek visoke kvalitete
- Hitra dostava v Slovenijo
- Priklopi in uporabi – lahka nastavitvev in preprosta uporaba
- Dvojna vrata z ročno ventilno ključavnico vključujoč navodila in certifikat
- Majhna višina nastavljanja in površina

TEHNIČNI PODATKI

Moč stiskanja v kN	57	Motor v kW	1.5
Napetost / Frekvenca	1 x 230 V / 50 Hz	Odprtina za vlaganje Š x V in mm	800 x 495
Teža bale v kg (odvisno od materi...	up to 70	Velikost bale L x W x H in mm	800 x 600 x max. 600
Čas obrata v fazi mirovanja (teor...	21	Akustična raven v dB(A)	60.1
Velikost stiskalne celice Š x G x...	800 x 600 x 1045	Dimenzije stroja* Š x G x V in mm	1198 x 823 x 1986
Dimenzije stroja v transportu Š x...	1198 x 823 x 1986	Teža stroja v kg	485
Spenjanje	3 zvitki poliestrskega traku		



Vertikalna balirka za odpadno embalažo HSM V-Press 610 eco 12 ton, 120 kN 100kg bale

Šifra **440150**Cena in
podrobnosti

- Moč stiskanja do 12 ton ali 120 kN
- Teža bale: do 100 kg (odvisno od materiala)
- Velikost bale: D 800 x Š 600 x V max. 600 mm
- Narejeno v Nemčiji . Izdelek visoke kvalitete
- Hitra dostava v Slovenijo
- Priklopi in uporabi –lahka namestitev in preprosta uporaba
- Dimenzije: 1198 x 823 x 1986 mm Širina Globina x Teža stroja: 540kg

TEHNIČNI PODATKI

Moč stiskanja	120 kN	Natančna moč stiskanja	25 N/cm²
Moč pogona	3 kW	Napetost / Frekvenca	400 V / 50 Hz
Čas obrata med mirovanjem	22 s	Obdelana količina v mirovanju (te...	2,5 m³/h
Višina nalaganja	655 mm	Odprtina za vlaganje širina x viš...	800 x 495 mm
dolžina Bale x širina Bale x viši...	800 x 600 x 600 mm	teža Bale (do)	100 kg
Širina x globina x Višina	1198 x 823 x 1986 mm	Teža	540 kg
Metoda spenjanja	vertikalno	Število spenjanj	3



Industrijska balirka za karton HSM V-Press 818 plus 18,5 ton, 185kN, 200kg bale

Šifra **440170**Cena in
podrobnosti

- Preša za odpadno embalažo HSM V-Press 818 plus 185kN, 200kg Bale
- Moč stiskanja 18,5 ton in 185 kN
- Teža bale: up to 200 kg (odvisno od materiala)
- Velikost bale: D 1200 x Š 780 x V max. 700 mm
- Narejeno v Nemčiji . Izdelek visoke kvalitete
- Hitra dostava v Slovenijo
- Vključi in uporabi, lahka namestitev in preprosta uporaba

TEHNIČNI PODATKI

Moč stiskanja	185 kN	Določena moč stiskanja	19,23 N/cm²
Moč vožnje	4 kW	Napetost / Frekvenca	400 V / 50 Hz
Čas obrata med mirovanjem	27 s	Količina obdelave med mirovanjem...	5 m³/h
Višina vlaganja	958 mm	Širina x višina odprtine za vstav...	1195 x 540 mm
Dolžina bale x Širina bale x Glob...	1200 x 780 x 700 mm	Teža bale (do)	200 kg
Širina x Globina x Višina	1709 x 1248 x 2370 mm	Teža	1173 kg
Tip potrošnega materiala	Trak za spenjanje	Material za stiskanje	Papirni odpad/ostanki, Karton, Mešan papir Plastični film...



Mala stiskalnica za odpadke TONNA 240L – 2 toni

Šifra **440250**Cena in
podrobnosti

- TONNA stiskalnica za odpadne koše 240L za stiskanje odpadkov
- Kompaktira karton, plastiko in mehke materiale
- Učinkovit 1,5kW motor s hitrim ciklom
- Raven hrupa 72 decibelov
- Vzdržljiva zasnova z 1-letno garancijo
- Enostavni upravljalni elementi za varno uporabo
- Primerno za mala in srednje velika podjetja

TEHNIČNI PODATKI

Zabojniki	240 l	Sila stiskanja	do 2 t
Čas cikla	20 s	Motor	1,5 kW
Napajanje	enofazni tok 220–240 V, 16 A	Hidravlično olje	14 l, Mobil DTE24 ali enakovredno
Glasnost	72 dB	Dimenzije (Š × G × V)	780 × 780 × 2360 mm
Teža	235 kg	Garancija	1 leto



Stiskalnica za kontejnerje 1100L TONNA1100 – sila stiskanja 3 tone

Šifra **440260**Cena in
podrobnosti

- TONNA1100 je učinkovita rešitev za stiskanje odpadkov
- Sila stiskanja do 3 tone
- Stisnite do 1100 litrov materiala
- Robustna in prostorsko varčna zasnova
- Enofazno napajanje za enostavno upravljanje
- 1,5 kW motor za učinkovito stiskanje
- Plošča za stiskanje 660 x 1000 mm

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Kompaktor za premične zabojnike	Zabojniki	900–1100 l
Sila stiskanja	3 t	Plošča za stiskanje	660 × 1000 mm
Hod cilindra	600 mm	Hidravlično olje	Rezervoar 8 l, olje po ISO/DIN 6743/4
Motor	1,5 kW	Napajanje	230 V, 50 Hz, 1-fazni, 11 A, varovalka C16
Razred zaščite	IP56	Glasnost	68 dB
Dimenzije (G × Š × V)	1200 × 980 × do 1900 mm	Teža	235 kg
Uporaba	notranja	Garancija	24 mesecev



TONNA E60 preša za papir, sila 3 t, bale do 60 kg

Šifra **440300**Cena in
podrobnosti

- Vertikalna preša za papir za karton in folijo
- Sila stiskanja 3 t (30 kN)
- Bala 30–50 kg karton, 40–60 kg folija
- Cikel 27 sekund , 0,008 kWh
- Bala 70 × 50 × 70 cm, višino nastavi upravljevec
- Motor 1,5 kW, 230 V, 11 A
- Samodejni zagon, prikaz polne bale

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Vertikalna preša za papir, karton in folija	Sila stiskanja	3 t (30 kN)
Velikost bale	70 × 50 × 70 cm	Teža bale	karton 30–50 kg, folija 40–60 kg
Čas cikla	27 s, 0,008 kWh na cikel	Motor	1,5 kW
Napetost	230 V, 11 A	Priporočena zaščita	C 16
Stopnja zaščite	IP56	Gib hidravličnega valja	600 mm
Hidravlični tlak	0–95 bar, največ 100 bar	Oljni rezervoar	8 L, razred ISO/DIN 6743/4
Raven hrupa	68 dB na 1 m	Mere stroja (D × Š × V)	83 × 70 × 193 cm



Preša za karton TONNA E80 PLC 4 tone, bale do 80 kg

Šifra **440310**Cena in
podrobnosti

- TONNA E80 PLC industrijska stiskalnica kartona za učinkovito ravnanje z odpadki
- Avtomatsko delovanje sproži cikel baliranja ob zaprtju zgornjih vrat
- Sila stiskanja do 4 tone zagotavlja visoko stopnjo zgoščanja
- Robusten motor z močjo 1,5 kW zagotavlja zanesljivo zmogljivost
- Deluje s standardnim 230 V napajanjem za združljivost
- Dimenzije stiskalnice 93 × 64 × 210 cm omogočajo optimizacijo prostora
- Dimenzije bale 80 × 40 × 80 cm za enakomerno zgoščevanje

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Vertikalna preša, karton in folija	Pritisk	do 4 t
Dimenzije bale	80 × 40 × 80 cm	Teža bale	karton 40–60 kg, folija 50–70 kg, do 75 kg
Odpiralna odprtina	80 × 55 cm	Čas cikla	27 s
Motor	1,5 kW	Napajalna napetost	230 V, 11 A
Priporočena zaščita	C 16	Stopnja zaščite	IP56
Hod hidravličnega cilindra	600 mm	Hidravlični tlak	0–95 bar, največ 100 bar
Rezervoar za olje	8 l, razred ISO/DIN 6743/4	Raven hrupa	68 dB pri 1 m



Prenosna stiskalnica za karton TONNA T-Portable

Šifra **440330**Cena in
podrobnosti

- Kompresija na kraju samem : Brez težav stisnete materiale takoj na izvoru, tako da ne potrebujete vmesnega skladiščenja.
- S pomočjo vzvoda se dobro stisnejo bale, ki jih je mogoče zlagati na kupe, z razmerjem stiskanja 5 : 1 .
- Nezahtevno upravljanje : Uporabniku prijazna zasnova zahteva minimalno moč za enostavno ravnanje z odpadki
- Brez električne energije in nezahtevno vzdrževanje : Zanesljiv in trajnosten, brez odvisnosti od električne energije in z mi...
- Možnost ponovnega stiskanja : Bale je mogoče stiskati v hidravličnih stiskalnicah TONNA za gostejše in večje bale
- Velika nakladalna odprtina : Učinkovito obdeluje materiale z nakladalno odprtino 740 x 640 mm
- Bale težke do 40 kg

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Ročna (mobilna) stiskalnica	Material	plastična folija, lahka embalaža, papir
Pogon	ročica, brez elektrike	Polnilna odprtina (Š × V)	740 × 640 mm
Velikost bale (D × Š × V)	800 × 600 × do 800 mm	Teža bale	do 40 kg, odvisno od materiala
Stiskanje	5:1 in več	Vezanje	trikrat čez, povezovalna vrvica
Dimenzije stroja (Š × G × V)	820 × 740 × 1400 mm	Teža	100 kg



Perforator kartona HSM ProfiPack C400

Šifra **450010**Cena in
podrobnosti

- Visokokvalitetni "Narejen v Nemčiji" perforator kartona HSM ProfiPack C400 –
- 2 letna garancija
- Hitra dostava
- Rezalni valjčki so narejeni iz ojačanega trdnega jekla
- Močan pogon dovoljuje neprekinjeno delovanje
- Nastavljiva prostornina oblazinjenega pakirnega materiala
- Neskončno nastavljiva delovna širina z merilnikom za material za oblogo, narejenega po meri

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije mreže	6 x 60 mm	Rezalna kapaciteta	1 sloj
Hitrost delovanja	8,0 m/min	Delovna širina	415 mm
Velikost krmilnika 10 mm	10 mm	Napajalnik	100 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz 120 V / 60 Hz 220 V / 60 Hz
Način delovanja	Neprekinjeno delovanje	Moč motorja	800 W / 625 W / 855 W / 660 W
Temperatura	-10 °C do +25 °C	relativna vlažnost	max. 90%, ne-kondenzirana
Hrupnost	66 – 68 dB(A)	(v mirovanju / v delovanju)	68 – 70 dB(A)
Velikost Š x G x V (mm)	610 x 395 x 375	Teža	47 kg



Razrezovalnik kartona HSM ProfiPack P425

Šifra **450020**

- Visokokvalitetni perforator kartona HSM ProfiPack P425
- Narejen v Nemčiji
- 2-letna garancija
- Rezalni valjčki iz trdnega jekla
- Nastavljiva gostota lukenj
- Nastavljiva delovna širina po potrebi
- Intuitivna upravljavška kontrolna plošča z LED indikatorji



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzija mreže	5 x 100 mm	Kapaciteta rezanja	Do 3 položaje
Hitrost delovanja	8.5 – 14.0 m/min	Delovna širina	425 mm
Višina krmilnika	20 mm	Napajalnik	230 V, 50 Hz 120 V / 60 Hz 220 V / 60 Hz
Način delovanja	Neprekinjeno delovanje	Največja moč motorja	1.4 kW
Temperatura	-10 °C do +25 °C	Relativna vlažnost	max. 90%, brez kondenzacije
Hrupnost	60 – 62 dB(A)	(v mirovanju / v delovanju)	66 – 67 dB(A)
Velikost: Š x G x V (mm)	770 x 570 x 1040	Teža	160 kg



Namizni drobilnik kartona GREE XS 420 mm

Šifra **450030**

- Perforator kartona GREE XS 420 mm
- Kompakten in vsestranski
- Reže večplastne kartone ali karton debeline do 10 mm
- Ustvari upognjen polnilni material do 420 mm širok, primern za polnjenje škatel
- Rezalni valji zagotavljajo čisto in enakomeren polnilni material
- Krmiljen s stikalom z 3 možnostmi (vklop, izklop in vzvratno)
- Nizka raven hrupa in vibracij



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Obdelava	Večplastni kartoni ali karton do debeline 10 mm	Material	Odpadni karton
Material za polnjenje	Ustvari polnilni material do širine 420 mm	Pogon	Enofazni motor
Zaščita motorja	Toplotna varovalka	Vrsta stikala	Rockersko stikalo (Vklop, izklop, vzvratno)
Zmogljivost rezanja	1 plast	Širina polnjenja	420 mm
Višina polnjenja	10 mm	Hitrost rezanja	5,5 m/min
Struktura	Močna kovinska struktura	Varnost	Ustreza varnostnim predpisom EU
Velikost	Prenosna mizna naprava	Raven hrupa	Nizka raven hrupa in vibracij



Drobilnik kartona GREE ES 422mm

Šifra **450040**

- Perforator kartona GREE ES 422mm
- Reže do 420 mm široke in do 18 mm debele kartone
- Proizvaja do 6,0 kubičnih metrov/h polnila
- Hitrost rezanja: 13m/min
- Neomejen čas delovanja
- Različica ES proizvaja fleksibilno podlogo, različica ESS pa 4 mm široke rezane trakove
- Lahko se opremi z enoto za zmanjšanje prahu



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Kapaciteta motorja	1,5KW/2 KM/1Faza	Napetost/Frekvenca	220-240V/50-60 Hz
Vstopna širina	425 mm	Višina odprtine	18 mm
Hitrost rezanja	0,21 m/sec 13m/min	Proizvodna zmogljivost	6 m ³ /uro
Širina reza – oblazinjenje	420 mm, 2-3 plasti	Debelina kartona	Do 20mm
Širina polnjenja	Neskončno	Delovni čas	Neomejeno
Dimenzije (Š x G x V)	660 x 660 x 980 mm	Masa pakiranja	140 kg
Emisija hrupa z obremenitvijo	68 dB(A)	Emisija hrupa brez obremenitve	60 dB(A)



SMITH Električni viličar 2,5m 250cm 1500 kg

Šifra **770010**Cena in
podrobnosti

- Cenovno ugoden električni paletni viličar , ki potrebuje minimalno vzdrževanje
- Velikost vilic: 570 * 1150 mm – za EURO palete
- Ergonomska oblika – zelo stabilen
- Nosilnost 1500 kg ali 1,5 t
- 12 mesecev garancije
- Višina dviganja: 2,5m ali 2500mm
- Enostaven za uporabo in preprost za manveriranje

TEHNIČNI PODATKI

Model: SMITH električni zla...

1525

Napajalna enota		Električni
Delovanje		Pedestrian
Nazivna vlečna teža	kg	1500
Središče obremenitve	c (mm)	600
Sredina osi	x (mm)	720
Medosna razdalja	y (mm)	1167
Tip koles		PU
Velikost koles za vožnjo	Ø x w (mm)	Ø210 x 70



Baterijski viličar SMITH 3,5 m 350 cm 1500 kg

Šifra **770020**



Cena in
podrobnosti

- Cenovno ugoden električni paletni viličar, ki potrebuje minimalno vzdrževanje
- Velikost vilic: 570 * 1150 mm – za EURO palete
- Ergonomika oblika – zelo stabilen
- Nosilnost 1500 kg ali 1,5 t
- 12 mesecev garancije
- Višina dviganja: 350 cm ali 3500mm
- Enostaven za uporabo in preprost za manveriranje

TEHNIČNI PODATKI

Model: SMITH električni zla...

1535

Napajalna enota		Električni
Delovanje		Pedestrian
Nazivna vlečna teža	kg	1500
Središče obremenitve	c (mm)	600
Sredina osi	x (mm)	720
Medosna razdalja	y (mm)	1167
Tip koles		PU
Velikost koles za vožnjo	Ø x w (mm)	Ø210 x 70



SMITH Električni viličar S-Ride s podstavkom 2,6m 260cm 1500 kg

Šifra **770030**



Cena in
podrobnosti

- Ugoden električni paletni viličar s stojalom in stranskimi ročicami, ki se lahko zložijo ali enostavno odstranijo ali pritrdijo...
- Velikost vilic: 570 * 1150 mm – primeren za EURO paleto
- Ergonomski – zelo stabilen
- Nosilnost 1500 kg ali 1,5t
- 12 mesecev garancije
- Višina dviga: 260cm ali 2600mm
- Enostaven za uporabo in preprost za upravljanje

TEHNIČNI PODATKI

Napajalna enota

električni

Dodatki	stojalo, ročice	
Nosilnost	1500	kg
Naloži center c	600	mm
Središče osi za vilice x	695	mm
Podstavek za kolesa y	1148	mm
Teža z baterijo	690	kg
Tip koles	poliuretan	
Velikost voziškega kolesa Φ	Φ210 × 70	Φ × w (mm)



Električni zlagalnik s ploščadjo za voznika SMITH S-Ride 3.6m 360cm 1500 kg

Šifra **770040**

- Električni stand-on paletni viličar + 2 bateriji (2 * 12V / 120AH) + polnilnik (24V / 10A, evropski standard)
- Nosilnost: 1500 kg
- Dvižna višina: 360 cm ali 3600 mm
- Enostaven za uporabo in enostaven za prilagoditev
- Indikator kapacitete baterije
- Nosilnost pri maks. višina: 700 kg
- Razdalja med središčem tovora: 600 mm



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Model

SMITH Električni Stand-on V...

Tip	električni	
Menevriranje	ročno	
Nosilnost	1500	kg
Center c	600	mm
Središče osi za vilice x	695	mm
Podstavek za kolesa y	1148	mm
Teža z baterijo	730	kg
Tip koles	polyurethane	



SMITH Električni paletni viličar 1500 kg 200mm

Šifra **770050**

- Ugodni električni paletni viličar SMITH zahteva malo vzdrževanja
- Velikost vilic: 560 * 1150 mm – za EURO paleto
- Ergonomska – zelo stabilen
- Nosilnost 1500 kg ali 1,5t
- 12 mesecev garancije
- Dvižna višina: 200 mm
- Enostaven za uporabo in preprost za prilagajanje



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Model SMITH električni pale...

Enota

SL15

Nosilnost	kg	1500
Dolžina vilic	mm	1150
Skupna širina vilic	mm	560
Širina enojnih vilic	mm	160
Višina spoščenih vilic	mm	85
Maks. višina dviga	mm	200
Celotna dolžina	mm	1624
Celotna širina	mm	560



SMITH Baterijski paletni viličar Walky – Li-ion baterija – 1500kg, 1.5t, 200mm

Šifra **770060**



Cena in
podrobnosti

- Ugoden baterijski viličar SMITH Walky
- Primerno za notranjo uporabo, primerno za ozke prostore, okolju prijazen
- Velikost vilic: 550 * 1160mm – za EURO paletu
- Ergonomski – stabilen
- Nosilnost baterijskega viličarja 1500 kg ali 1,5 t
- 12 mesecev garancije
- Dvižna višina: 200 mm

TEHNIČNI PODATKI

Model

SMITH Baterijski paletni vi...

Tip	Baterijski, električni	
Manevriranje	Ročno	
Nosilnost	1500	kg
Center obremenitve	600	c (mm)
Razdalja med naslonom vilic...	944	x (mm)
Medosna razdalja	1243	y (mm)
Teža (z baterijo)	142	kg
Material gum	PU	



SMITH električni ročni paletni viličar SLL3C 1530 – nosilnost 1500 kg, višina dviga 200 mm, Li-ion 24/30 – V/Ah

Šifra **770062**



Cena in
podrobnosti

- Industrijska rešitev za ravnanje z materiali SMITH SLL3C 1530 z integrirano tehtnico
- Nosilnost 1500 kg za standardno paletizirano blago
- Višina dviga 200 mm za učinkovito transportiranje na kratke razdalje
- Integriran sistem tehtnice za interno preverjanje teže
- Električni pogonski motor zagotavlja gladko in nadzorovano premikanje
- Hidravlični dvižni sistem podpira stabilno vsakodnevno delovanje
- 24 V litij-ionska baterija za zanesljivo napajanje

TEHNIČNI PODATKI

Nosilnost	1500 kg	Višina dviga	200 mm
Višina vilic v spuženem položaju	85 mm	Dolžina vilic	1150 mm
Skupna širina vilic	560 / 685 mm	Pogonski motor	24 V / 0,75 kW
Dvižni motor	24 V / 0,8 kW	Tip baterije	Li-ion 24 V / 30 Ah
Polmer obračanja	1440 mm	Lastna masa	Pribl. 155 kg brez baterije
Vgrajena tehtnica	Da		



SMITH 3-kolesni Električni Viličar 1500kg, 450cm

Šifra **770070**

- Ugoden električni viličar SMITH | 3-kolesni električni viličar 1500kg, 450cm
- Primeren za notranjo in zunanjo uporabo, primeren za ozke prostore, okolju prijazen
- Omogoča 360° rotacijo na mestu
- Velikost vilic: 35 x 100 x 950 mm (nosilec vilic 618 mm) – za EURO palete
- Dvižni motor ima moč 24V / 4,5 kW
- Zmogljiva baterija 24V / 400 Ah in polnilnik
- Ergonomski – zelo stabilen

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Model

	SMITH	
Napajanje	Baterijsko	
Nosilnost	1500	kg
Razdalja do centra tovora	500	mm
Razdalja med naslonom vilic...	158	mm
Medosna razdalja	1090	mm
Teža z baterijo	2570	kg
Gume	PU	
Velikost koles, spredaj	305x127	mm



Električni visokodvižni viličar SMITH XE25A 2500 kg 300 cm

Šifra **770080**

- Zmogljiv električni viličar z enostavnim upravljanjem
- Optimizirana porazdelitev pretoka v krmilnem sistemu
- Nastavljiv volan za večje udobje in okretnost
- Dvojni zavorni sistem sprednjih koles za večjo varnost in zanesljivost
- Dvostranski teleskopski jambor in zmogljiv dvižni sistem
- Nosilnost: 2500 kg
- Središče obremenitve: 500 mm

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Nosilnost

	2500	kg
Center obremenitve C	500	mm
Največja višina dviga	3000	mm
Višina prostega dviga	145	mm
Velikost vilic L4 x W x T	1070 x 120 x 40	mm
Kot nagiba jambora (F/R) α/β	6/8	deg
Celotna dimenzija (L x W x ...)	3320 x 1185 x 2148	mm
Zunanji najmanjši polmer ob...	2020	mm
Največja hitrost (neobremen...	Vožnja V2	13/12 (15/14) km/h



Električni čelni viličar s kabino SMITH XE4535A 3500 kg 4500 mm

Šifra **770088**

- Električni viličar XE4535A z nazivno nosilnostjo 3500 kg
- Triplex drog doseže največjo višino dviga 4500 mm
- Integriran bočni pomik omogoča bočno prilagoditev vilic
- 24 V / 420 Ah vlečna baterija zagotavlja enakomerno dobavo moči
- Zunanji polnilnik 24 V / 50 A podpira hitro nočno polnjenje
- Zaprta kabina vključuje integriran grelec za udobje upravljavca
- Hitra dostava, enoletna garancija



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna nosilnost	3500 kg	Središče bremena	500 mm
Največja višina dviga	4500 mm	Prosti dvig	na zahtevo
Tip droga	Triplex	Bočni pomik	Integriran
Baterija	24 V / 420 Ah	Polnilnik	Zunanji evropski 24 V / 50 A
Hitrost vožnje (neobremenjen/obrem...)	na zahtevo	Hitrost dviga (neobremenjen/obrem...)	na zahtevo
Največja premagljiva strmina	na zahtevo	Delovna masa (vključno z baterijo)	na zahtevo
Skupne mere (D×Š×V)	na zahtevo	Kabina	Zaprta z grelcem



Polelektrični viličar SMITH 1500kg 350cm

Šifra **770090**

- Vsestranski in zanesljivi pol-električni viličar za industrijska in obrtniška okolja
- Največja zmogljivost dviga: 1500 kg
- Največja višina dviga: 3500 mm
- Baterija (12V/120AH)
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Velikost vilic: 550/640*900/1100 mm
- Opremljen z varnostnimi funkcijami, kot sta gumb za ustavitev v sili in varnostna zavora



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Znamka

SMITH

Model		SXP1535
Napajalna enota		Električni
Operacija		Ročni
Nosilnost	Q (kg)	1500
Središče obremenitve	c (mm)	450
Središče osi do sprednje st...	x (mm)	700
Medosna razdalja	y (mm)	1195
Teža z baterijo	kg	415



Samonakladalni viličar SMITH 500kg 1500mm

Šifra **770100**

- SMITH Električni samonakladalni viličar 500 kg 1500 mm
- Za razkladanje in nakladanje palet v tovorna vozila
- Največja nosilnost 500 kg
- Višina dviga 1500 mm je primerna za dostavna vozila
- Skupna dolžina: 1555 mm
- Celotna širina: 790 mm
- Skupna višina: 1817 mm



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Model	SXCD50515	
Nosilnost	500	Q(Kg)
Center za obremenitev	400	C(mm)
Vrsta dvigovanja	Electric	
Vrsta delovanja	Walkie	
Material	Nylon/PU	
Medosna razdalja	850	y(mm)
Medosna razdalja sprednjih...	380	W1(mm)
Zadnja kolesna os	672	b10(mm)



Električni zlagalnik z visokim dvigom SMITH 2000 kg, 2 toni, 4500 mm, 4,5 m

Šifra **770110**

- Električni viličar SMITH za težke tovore ima nosilnost 2000 kg
- Največja višina dviga: 4500 mm
- Prosti dvig: 1686 mm
- Neprekinjen delovni čas 5-6 ur
- Opremljen je z močnim motorjem na izmenični tok in prenosom ZF Friedrichshafen
- Curtis kontroler
- Višina spuščenega viličarja: 2100 mm



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Znamka	SMITH	
Model	CXL20GF	
Napajalna enota	Električni	
Operacija	Samohodni	
Nosilnost	2000	Q (kg)
Nosilnost pri največji viši...	2000	Q (kg)
Središče obremenitve	600	c (mm)
Središče osi do sprednje st...	672	x (mm)
Medosna razdalja	1384	y (mm)



SMITH litij-ionski paletni viličar XT2 2000 kg, 115 mm

Šifra **770200**Cena in
podrobnosti

- Električni pogon in dviganje ter nosilnost 2000 kg
- Podaljšana življenjska doba baterije, do 3-kratni čas delovanja, kratek čas polnjenja, prijaznost do okolja, lahka, kompaktna...
- Brezkrtačni pogonski motor, brez vzdrževanja, indikator stanja baterije, litijeva baterija, prikaz kode napake, opozorilo...
- Pametne funkcije in varnostne nastavitve: Hitro/počasno preklapljanje hitrosti, inženirski način, inteligentni pokončni nači...
- 48V/10Ah litijeva baterija, enostavna vožnja v klanec naklonom 6 % (naložen)/20 % (prazen), raven hrupa <70 dB
- Brezkrtačni pogonski motor DC 1,0 kW, dvizni motor DC 0,8 kW, regenerativno zaviranje
- Funkcija hitrega pospeševanja/vzdiganja/spuščanja, elektromagnetna zavora

TEHNIČNI PODATKI

Pogon

	Električni		
Vrsta upravljalca	Električni		
Nosilnost / nazivna obremenitev	2000	Q	kg
Center za obremenitev	600	C	mm
Višina, spuščene vilice	82±2	h13	mm
Medosna razdalja	1197/1267	y	mm
Kolesa	PU		mm
Velikost kolesa, sprednje	140*55		mm



Dizelski viličar FX3 3500 kg, 300 cm

Cena in
podrobnosti

- Dizelski viličar FX3: Zmogljiva in učinkovita rešitev za industrijsko rokovanje z materialom
- Nosilnost: 3500 kg za težka dvigovanja
- Največja višina dviga: 3000 mm za visoko nalaganje
- Pogonja ga dizelski motor z močjo 40 kW pri 2650 vrt/min in delovno prostornino 2,67 litra
- Največja hitrost vožnje: 20 km/h
- Dimenzije viličarja diesel: Celotna dolžina 3900 mm, širina 1240 mm, višina 2130 mm
- Manevriranje: Najmanjši polmer obračanja 2540 mm za ozke prostore

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta napajanja	Diesel	Nosilnost (kg)	3500
Največ. Višina dviga (mm)	3000	Teža (kg)	4530
Širina pnevmatik (mm) – S spredaj	1000	Širina pnevmatik (mm) – P zadaj	980
L5 Medosna razdalja (mm)	1650	X Sprednji previs (mm)	493
L4 Zadnji previs (mm)	575	Splošne dimenzije (mm)	L1 skupna dolžina: 3900, B skupna širina: 1240, H6 skupna v...
Free Mast višina dviga (mm)	170	Center za obremenitev (mm)	500



Bencinski agregat 3 kW NL3500

Šifra **740000**

- Zanesljiv bencinski agregat 3kW ROBOMASS NL3500 za različne aplikacije
- Prenosna zasnova za enostaven transport
- Največja moč 3kW
- Vzdržljiv 1-valjni, 4-taktni motor
- Rezervoar za gorivo 15 litrov, čas delovanja 12,7 ur
- Vlečni zagon za hitro delovanje
- Dve evropski vtičnici 230V



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč	2,8 kW	Največja moč	3,0 kW
Frekvenca	50 Hz	Izmenična napetost	230V
Faza	1 faza	Sistem zagona	Vlečni zagon
DC izhod	12V/8,3A	Vtičnica	2x230V(16A) evropski vtičnici
Alternator	100% baker, ščetke z AVR	Tip motorja	1-valjni, 4-taktni, zračno hlajen, bencinski motor
Model motorja	170F	Delovna prostornina motorja	212cc
Vrsta goriva	Bencin	Prostornina rezervoarja za gorivo	15L



Bencinski agregat 5 kW NL6500

Šifra **740020**

- Zanesljiv bencinski agregat 5 kW – idealna rešitev za domačo in komercialno uporabo
- Opremljen z zmogljivim 1-valjnim, 4-taktnim bencinskim motorjem
- Sistem električnega zagona omogoča enostavno in hitro uporabo
- Podaljšan 25-litrski rezervoar za gorivo za dolgotrajno delovanje
- Zagotavlja konstantno oskrbo z energijo med izpadi ali uporabo na oddaljenih lokacijah
- Največja moč 5,5 kW za naprave in opremo z visoko porabo
- Frekvenca 50 Hz in napetost 230V AC za široko združljivost

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Nominalna moč	5,0 kW	Maksimalna moč	5,5 kW
Frekvenca	50 Hz	AC napetost	230 V
Sistem zagona	Električni zagon	DC izhod	12V / 8,3A
Vtičnice	2x230V(16A), 1x230V(32A) evropske vtičnice	Alternator	100% baker, ščetka z AVR
Tip motorja	1-valjni, 4-taktni, zračno hlajen bencinski motor	Model motorja	188F
Prostornina motorja	420 cm ³	Vrsta goriva	Bencin
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	25 L	Čas delovanja pri 75% obremenitvi	12,2 ure



Inverterski agregat 3,5 kW 4500iE

Šifra **740100**

- Visokokakovostni inverterski agregat 3,5 kW
- Nazivna moč 3,5 kW , maksimalna moč 4 kW za zanesljivo delovanje
- Napredna inverterska tehnologija zagotavlja čisto in stabilno energijo za elektroniko
- Električni zagon z daljinskim upravljanjem za enostavno uporabo
- Tiho delovanje pri 64 dB(A) za stanovanjsko in zunanjo uporabo
- 12-litrski rezervoar za gorivo omogoča do 8 ur delovanja
- Kompaktna in lahka zasnova za enostavno prenosljivost

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč	3,5 kW	Maksimalna moč	4 kW
Frekvenca	50 Hz	AC napetost	230 V
Faza	1 Faza	Zagonski sistem	Električni zagon z daljinskim upravljanjem
DC izhod	12 V / 8,3 A	Vtičnice	2 x 230 V (16 A) evropske vtičnice
Dvojni USB vhodi	Da	3-v-1 Digitalni prikazovalnik	Da
Funkcije	ECO način, Povezava v vzporednem, Gumb za ponastavitev	Raven hrupa (dB na 7m)	64 dB
Prostornina motorja	223 cm ³	Tip goriva	Bencin



SIGG9 tihi inverter agregat, 9 kW, 230 V, električni zagon

Šifra **740150**Cena in
podrobnosti

- Tihi inverter agregat, stabilna napetost za elektroniko
- Nazivna moč 9 kW, največja 9,5 kW
- 230 V, 50 Hz, enofazno
- Neprekinjeno delovanje 10 h pri 50 % obremenitvi
- Motor R500-V2, 500 cm³, rezervoar 33 l
- Hrup 70 dB na 7 m
- Električni zagon z daljinskim upravljalnikom

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Tihi inverter agregat	Nazivna moč	9 kW
Največja moč	9,5 kW	Izhodna napetost AC	230 V, enofazno
Frekvenca	50 Hz	Izhod DC	12 V / 8,3 A
Model motorja	R500-V2	Delovna prostornina	500 cm ³
Vrtina x gib	94 x 72 mm	Rezervoar za gorivo	33 l
Količina olja	1,1 l	Čas neprekinjenega delovanja	10 h pri 50 % obremenitvi
Raven hrupa	70 dB na 7 m, 25 % obremenitve	Sistem zagona	električni zagon z daljinskim upravljalnikom



Dizelski agregat za elektriko 5 kW 6500SE

Šifra **740210**Cena in
podrobnosti

- Nudi nazivno moč 5 kW in največjo moč 5,5 kW
- Opremljen z 188F enovaljnim, 4-taktnim dizelskim motorjem
- Sistem neposrednega vbrizga za optimizirano porabo goriva in zmogljivost
- AVR tehnologija zagotavlja stabilno napetost za občutljivo elektroniko
- Krtačni alternator zagotavlja trajno in zanesljivo napajanje
- Rezervoar za gorivo 16L omogoča dolgotrajno delovanje brez dolivanja
- Dvojni električni in ročni zagon za dodatno udobje

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč	5 kW	Maksimalna moč	5,5 kW
Model motorja	188F	Tip motorja	Enovaljni, 4-taktni, zračno hlajen, neposreden vbrizg
Prostornina	456 cc	Tip goriva	Dizel
Kapaciteta rezervoarja za gorivo	16 litra	Poraba goriva	270 g/kWh
Kapaciteta olja	1,65 litra	Sistem zagona	Električni zagon/Ročni zagon
Tip alternatorja	Krtačni	Regulacija napetosti	AVR (Samodejni regulator napetosti)
Nazivna napetost	230V/400V	Frekvenca	50 Hz



Tihi dizel agregat 7 kW 9500SE

Šifra **740230**Cena in
podrobnosti

- 4-taktni motor z neposrednim vbrizgom za optimizirano porabo goriva
- Regulacija AVR zagotavlja stabilen izhod napetosti
- Nektlačni alternator za manjše vzdrževanje in daljšo življenjsko dobo
- Nizka raven hrupa 70 dB(A) za tiho delovanje
- Visokozmogljiv 16L rezervoar za gorivo za daljše delovanje
- Vzdržljiva zvočna zaščitna ohišja zmanjšujejo hrup in vibracije
- Sposobnost delovanja pri več napetostih za raznolike aplikacije napajanja

TEHNIČNI PODATKI

Nominalna moč	7 kW	Maksimalna moč	7,5 kW
Frekvenca	50 Hz	AC napetost	230 V
Faza	3-fazna	Sistem zagona	Električni zagon
DC izhod	12V/8,3A	Faktor moči	1
Raven hrupa (dB na 7m)	70 dB	Vtičnice	2x230V(16A), 1x400V(32A) evropske vtičnice
Funkcije	Digitalni prikazovalnik, ATS luknja	Tip alternatorja	Samovzbujajoči, krtačni sinhroni alternator z AVR
Tip motorja	1-valjni, 4-taktni, zračno hlajen dizelski motor	Model motorja	195FC



Dizelski agregat 8 kW 11000SE+

Šifra **740250**Cena in
podrobnosti

- Nazivna moč 8 kW in maksimalna moč 8,5 kW za zanesljivo delovanje v različnih aplikacijah
- Tih način delovanja z nizko ravni hrupa med 72 dB(A)
- Učinkovit štiritačni dizelski motor z neposrednim vbrizgom goriva
- Stabilizacija napetosti AVR za zanesljivo napajanje
- Težki krtačni alternator za trajno delovanje
- 30-litrski rezervoar za gorivo omogoča 12-urno neprekinjeno delovanje
- Električni zagonski sistem za enostaven in hiter zagon

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč	8 kW	Maksimalna moč	8,5 kW
Model motorja	1100F	Tip motorja	Enovaljni, štiritačni, zračno hlajen, neposreden vbrizg go...
Prostornina motorja	660 cc	Gorivo	Dizel
Kapaciteta rezervoarja	30 litrov	Poraba goriva	≤270 g/kWh
Kapaciteta olja	2,5 litra	Način zagona	Električni zagon/Ročni zagon
Tip alternatorja	Krtačni	Regulacija napetosti	AVR (Avtomatski regulator napetosti)
Nazivna napetost	230V/400V	Frekvenca	50 Hz



Diesel agregat 10 kW SDG10

Šifra **740270**



Cena in
podrobnosti

- Visokokakovosten 10kW dizelski generator za industrijsko in komercialno uporabo
- Zanesljiv 1-valjni, 4-taktni, zračno hlajen dizelski motor
- Učinkovit sistem neposrednega vbrizgavanja za optimizirano izogorevanje goriva
- Nizka poraba goriva ≤ 270 g/kWh
- Velik 30-litrski rezervoar za gorivo za podaljšano delovanje
- Tiho delovanje pri 72 dB(A) na 7 metrih
- Samonabudilni sinhronski alternator s ščetkami in AVR regulacijo

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna moč	9,5 kW	Maksimalna moč	10 kW
Frekvenca	50 Hz	AC napetost	230V
Faza	3-fazni	Sistem zagona	Električni zagon
DC izhod	12V/8,3A	Faktor moči	1
Raven hrupa	72 dB(A) na 7m	Vtičnice	2x230V(16A), 1x400V(32A) evropske vtičnice
Tip alternatorja	Samonabudilni sinhronski alternator s ščetkami in AVR	Model motorja	1103F
Tip motorja	1-valjni, 4-taktni, zračno hlajen dizelski motor	Prostornina	734 cm ³



SDG20 agregat 20 kW, osnovna moč 18 kW, tiho ohišje, BAUDOUIN

Šifra **740280**



Cena in
podrobnosti

- Agregat 20 kW v zvočno izoliranem ohišju
- Osnovna moč 18 kW / 23 kVA
- Moč v pripravnosti 20 kW / 25 kVA
- 230 V in 400 V, 50 Hz
- Motor BAUDOUIN 4M06G25/5, vodno hlajen
- Krmilnik SmartGen 6120, oddaljen nadzor
- Vgrajen ATS, samodejni preklap

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Tihi dizelski agregat, vodno hlajen	Osnovna moč	18 kW / 23 kVA
Rezervna moč	20 kW / 25 kVA	Napetost	230 V in 400 V
Frekvenca	50 Hz	Blagovna znamka motorja	BAUDOUIN
Model motorja	4M06G25/5	Osnovna moč motorja	23 kW / 29 kVA
Hlajenje	voda	Krmilnik	SmartGen 6120, daljinsko spremljanje
Preklopno stikalo	ATS, vgrajen	Hladen zagon	grelniki olja, vode in zraka, regulator temperature, elektr...
Vtičnice	1 x 230 V, 1 x 400 V, evropske	Teža	750 kg



Tihi dizelski električni generator 32 kW (40 kVA) SDG32 – BAUDOUIN 4M06G44/5 – SmartGen + ATS – 230/400V, 50Hz

Šifra **740282**Cena in
podrobnosti

- Tihi dizelski agregat 32 kW 40 kVA industrijska rešitev za napajanje
- Osnovna moč 32 kW 40 kVA možnost neprekinjenega delovanja
- Moč v pripravljenosti 35 kW 44 kVA zanesljivost v nujnih primerih
- Dizelski motor Baudouin nizka poraba goriva visoka vzdržljivost
- Izhod 230 400V 50Hz združljiv z evropskimi sistemi
- Vodno hlajenje sistem stabilno delovanje pri velikih obremenitvah
- Turbo polnjen motor izboljššan navor in učinkovitost zgorevanja

TEHNIČNI PODATKI

Osnovna moč	32 kW / 40 kVA	Moč v pripravljenosti	35 kW / 44 kVA
Napetost	230/400V	Frekvenca	50 Hz
Blagovna znamka motorja	Baudouin	Tip motorja	4-valjni linijski dizelski
Sistem hlajenja	Vodno hlajenje (tekočina + antifriz)	Sistem vbrizga	Neposredni vbrizg
Polnjenje	Turbopolnjen	Poraba goriva (100% PRP)	Pribl. 9,5 L/h
Hlajenje	Delovanje do 50°C temperature okolice	Krmilnik	SmartGen 4G
ATS	Integriran	Sistem zagona	Električni zagon z grelcem



Dizelski agregat 52 kW SDG50 – motor BAUDOUIN – vodno hlajenje – tih

Šifra **740285**Cena in
podrobnosti

- Dizelski agregat 52 kW 52 kW osnovne moči za obratovanje
- Dizelski agregat 52 kW 57 kW moči v pripravnosti
- Motor BAUDOUIN 4M10G70/5 za profesionalno zmogljivost
- Vodno hlajenje sistem omogoča stabilne pogoje delovanja
- 230V 400V izhod za industrijsko združljivost
- 50Hz frekvenca za profesionalne energetske aplikacije
- SmartGen digitalni zaslon omogoča nadzor delovanja

TEHNIČNI PODATKI

Blagovna znamka motorja	BAUDOUIN	Model motorja	4M10G70/5
Sistem hlajenja	Vodno hlajenje	Osnovna moč	52 kW / 65 kVA
Moč v pripravnosti	57 kW / 72 kVA	Napetost	230V / 400V
Frekvenca	50Hz	Krmilnik	SmartGen digitalni zaslon
ATS	Vključeno / Podprto	Sistem grelca	Vključeno
Električna črpalka	Vključeno	Tip agregata	Tiho delujoč dizelski agregat
Dimenzije	2600 x 1050 x 1400 mm	Teža	1160 kg



SDG108 industrijski dizel agregat, osnovna moč 108 kW, BAUDOUIN

Šifra **740290**Cena in
podrobnosti

- Industrijski dizel agregat , vodno hlajen, tiho ohišje
- Osnovna moč 108 kW / 135 kVA
- Moč v pripravnosti 119 kW / 149 kVA
- 230 V in 400 V, 50 Hz
- Motor BAUDOUIN 6M11G150/5, 119 kW / 149 kVA
- SmartGen zaslon, vgrajen ATS
- Grelec olja, vode in zraka za zimski zagon

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Industrijski tihi dizelski agregat, vodno hlajen	Osnovna moč	108 kW / 135 kVA
Rezervna moč	119 kW / 149 kVA	Napetost	230 V in 400 V
Frekvenca	50 Hz	Blagovna znamka motorja	BAUDOUIN
Model motorja	6M11G150/5	Osnovna moč motorja	128 kW / 160 kVA
Hlajenje	voda	Krmilnik	SmartGen zaslon
Preklopno stikalo	ATS, vgrajen	Hladen zagon	grelec olja, vode in zraka, regulator temperature, električ...
Vtičnice	1 x 230 V (16 A), 1 x 230 V (32 A), 1 x 400 V (32 A), 1 x 4...	Teža	1780 kg



Čistilni stroj za tla J25 – učinkovitost 1600 m²/h

Šifra **750020**Cena in
podrobnosti

- Čistilni stroj za tla J25 je primeren za različne vrste tal, vključno z epoksidnimi, keramičnimi, betonskimi, pobarvanimi po...
- Ponuja učinkovitost čiščenja 1600 m²/h za optimalno delovanje.
- Skupna moč je 880W , kar omogoča zanesljivo delovanje na 24V DC sistemu .
- Krtača deluje s hitrostjo 180 RPM , kar zagotavlja temeljito čiščenje.
- Rezervoar za čisto vodo ima kapaciteto 25 litrov , medtem ko rezervoar za umazano vodo sprejme 30 litrov .
- Baterija zagotavlja 2-3 ure delovanja , polnjenje pa traja 6-8 ur .
- Mere stroja so 910 mm x 510 mm x 800 mm , kar ga naredi kompakten in prenosljiv.

TEHNIČNI PODATKI

Skupna moč	880W	Napetost	24V DC
Moč motorja krtače	380W	Moč sesalnega motorja	500W
Učinkovitost čiščenja	1600 m ² /h	Kapaciteta rezervoarja za čisto v...	25 litrov
Kapaciteta rezervoarja za umazano...	30 litrov	Čas delovanja baterije	2-3 ure
Čas polnjenja	6-8 ur	Mere (D x Š x V)	910 mm x 510 mm x 800 mm
Teža (brez baterij)	50 kg	Hitrost vrtenja krtače	180 RPM
Širina gumijastega zbiralnika vode	580 mm		



Stroj za mokro čiščenje tal J45 – učinkovitost 2100 m²/h

Šifra **750040**Cena in
podrobnosti

- Visokokakovostni stroj za mokro čiščenje tal J45
- Učinkovitost čiščenja 2100 m²/h , primeren za srednje velike in velike prostore
- Širina čiščenja 510 mm in širina sušenja 800 mm zagotavljata pokritje širokih površin pri vsakem prehodu
- Hitrost vrtenja ščetke 180 RPM omogoča močno in temeljito čiščenje tal
- 45L rezervoar za raztopino in 55L rezervoar za umazano vodo zmanjšujeta prekinitev zaradi polnjenja
- Brezžična zasnova zagotavlja mobilnost in odpravlja nevarnosti spotikanja na delovnem mestu
- Ergonomski ročaj poenostavlja uporabo pri daljših čistilnih sejah

TEHNIČNI PODATKI

Stroj za mokro čiščenje tal	Vrednosti parametrov	Širina čiščenja	510 mm
Širina sušenja	800 mm	Učinkovitost čiščenja	2100 m²/h
Število ščetk	1	Prostornina rezervoarja za čisto...	45 L
Prostornina rezervoarja za umazan...	55 L	Baterija	2 kosa: 12V100AH/kos
Hitrost vrtenja ščetke (brez obre...	180 r/min	Dimenzije izdelka	1245 x 800 x 985 mm
Količina baterij	2	Raven hrupa	≤ 65 dB(A)



Stroj za čiščenje tal J85 – Učinkovitost 3550 m²/h

Šifra **750060**Cena in
podrobnosti

- Učinkovitost čiščenja doseže 3550m²/h za hitro in učinkovito čiščenje
- Rezervoar za čistilno raztopino s kapaciteto 85L omogoča daljše čistilne seje brez potrebe po ponovnem polnjenju
- Rezervoar za umazano vodo s kapaciteto 90L zagotavlja neprekinjeno zbiranje odpadne vode
- Motor za krtačo z močjo 550W zagotavlja zmogljivo čiščenje za težje naloge
- Sesalni motor z močjo 600W omogoča učinkovito zbiranje ostankov in vode
- Širina delovanja 510mm pokrije večjo površino pri vsakem prehodu
- Širina krtače za pobiranje vode meri 860mm za optimalno odstranjevanje vode

TEHNIČNI PODATKI

Stroj za čiščenje tal	J85	Kapaciteta rezervoarja za čistiln...	85 L
Širina delovanja	510 mm	Kapaciteta rezervoarja za umazano...	90 L
Širina krtače za pobiranje vode	860 mm	Akumulator	6EVF-100AH*2
Učinkovitost čiščenja	3550m²/h	Teža stroja	190 kg
Motor za krtačo	550 W	Čas neprekinjenega delovanja	3-3,5 h



Stroj za pomivanje tal SMITH J115 – 5600 m²/h učinkovitost

Šifra **750080**Cena in
podrobnosti

- Stroj za pomivanje tal J115 je zasnovan za visoko zmogljivo čiščenje v industrijskih in komercialnih prostorih
- Široka širina čiščenja 800 mm za učinkovito pokritje velikih površin
- Širina sušenja 1080 mm zagotavlja temeljito odstranjevanje vode za brezhibno čistočo
- Izjemna delovna učinkovitost 5600 m²/h za hitrejše čistilne operacije
- Velik 115-litrski rezervoar za raztopino zmanjšuje prekinitev zaradi polnjenja med čiščenjem
- 120-litrski rezervoar za povratno vodo za učinkovito zbiranje in odstranjevanje umazane vode
- Podaljšan čas delovanja baterije od 3,5 do 4,5 ure za neprekinjeno čiščenje v zahtevnih okoljih

TEHNIČNI PODATKI

Širina čiščenja	800 mm	Širina sušenja	1080 mm
Delovna učinkovitost	5600 m ² /h	Kapaciteta rezervoarja za raztopi...	115 L
Kapaciteta rezervoarja za povratn...	120 L	Moč motorja krtač	380 W × 2
Moč sesalnega motorja	550 W	Raven hrupa	≤ 68 dB(A)
Tip baterije	Svinec-kislina, brez vzdrževanja	Čas delovanja baterije	3,5–4,5 ure
Dimenzije (D × Š × V)	1550 × 1080 × 1300 mm	Teža stroja	320 kg



Pometalni stroj SMITH JB1350 – Učinkovitost 8000 m²/h

Šifra **750100**Cena in
podrobnosti

- Visokokakovosten pometalni stroj SMITH JB1350
- Čisti do 8000m²/h, idealen za velike površine
- Široka 1350mm čistilna pot z dvema 260mm stranskima krtačama
- Vzdržljiva 590mm glavna krtača za učinkovito zbiranje ostankov
- Poganja ga 48V baterija z več kot 4 urami delovanja
- Močan 800W pogonski motor za gladko in zanesljivo delovanje
- Velika 120L posoda za prah za manj pogostih praznjenj

TEHNIČNI PODATKI

Maksimalna učinkovitost čiščenja	8000m ² /h	Širina čiščenja	1350mm
Dolžina glavne krtače	590mm	Premer stranske krtače	260mm × 2
Napetost / Nazivna moč	48V / 2000W	Moč pogonskega motorja	800W
Moč motorja glavne krtače	700W	Moč motorja stranske krtače	2 × 90W
Moč sesalnega motorja	360W	Čas delovanja	> 4 ur
Hitrost naprej	0-12 km/h	Zmogljivost plezanja	30%
Kapaciteta posode za prah	120L	Dimenzije (D × Š × V)	1600 × 1350 × 1300mm



SMITH AS-X6 škarjasta dvizna ploščad, največja višina ploščadi 5,8 m, največja delovna višina 7,8 m, nosilnost 230 kg

Šifra **780010**Cena in
podrobnosti

- SMITH AS-X6 škarjasta dvizna ploščad doseže 7,8 m delovne višine
- Nosilnost 230 kg skupaj za dve osebi in orodje (od tega največ 120 kg na podaljšku ploščadi)
- Pogon na 24V DC baterijski sistem z dolgo avtonomijo
- Kompaktna zasnova: 1,84 m dolžine in 0,76 m širine
- Vključuje samodejno zaščito pred luknjami in sistem zaustavitve v sili
- Podaljšek ploščadi se izvleče do 0,9 metra
- Omogoča 18 s dviga in 28 s spusta

TEHNIČNI PODATKI

Največja delovna višina	7,8 m	Največja višina ploščadi	5,8 m
Velikost ploščadi (D×Š)	1,65 × 0,76 m	Dolžina podaljška ploščadi	0,9 m
Nazivna nosilnost (skupaj)	230 kg (skupaj osebe, orodje in material)	Nosilnost podaljška ploščadi	največ 120 kg, vključeno v skupnih 230 kg
Hitrost vožnje (pospravljeno / dv...)	0–4 km/h / 0–0,8 km/h	Obračalni polmer (zunanji)	1,55 m
Premagovanje naklona	25%	Napetost / kapaciteta baterije	24V (6×4V/200Ah)
Moč motorja	3,3 kW	Skupna teža	1480 kg
Oddaljenost od tal	60 mm (pospravljeno) / 15 mm (dviganje)	Tip upravljanja	Proporcionalno upravljanje



AS-X1012 električna škarjasta ploščad, delovna višina 12 m, 320 kg

Šifra **780020**Cena in
podrobnosti

- Električna škarjasta ploščad, samovozna
- Delovna višina 12 m, višina ploščadi 10 m
- Nosilnost 320 kg, izvlečni podest 120 kg
- Ploščad 2,25 × 1,15 m, izvlek 1,0 m
- Dve osebi v notranjih prostorih, ena zunaj
- Višina 1,84 m z zloženimi ograjami, širina 1,15 m
- Akumulatorji 4 × 6 V 200 Ah, vožnja 3,2 km/h

TEHNIČNI PODATKI

Tip	Samovozna električna škarjasta ploščad	Največja delovna višina	12 m
Največja višina ploščadi	10 m	Nosilnost	320 kg
Nosilnost izvlečnega podesta	120 kg	Osebe na ploščadi	2 v notranjih prostorih, 1 zunaj
Velikost ploščadi	2,25 × 1,15 m, izvlek 1,0 m	Velikost stroja (D × Š)	2,40 × 1,15 m
Višina, zložene ograje	1,84 m	Višina, dvignjena varnostna ograja	2,46 m
Oddaljenost od tal	95 mm zložena, 20 mm dvignjena	Hitrost vožnje	3,2 km/h zložena, 0,8 km/h dvignjena
Največji dovoljeni naklon, zložen	25 % (14°)	Največji naklon pri delu	3° naprej/nazaj, 1,5° bočno



**Baterija za spenjalec GT-ONE SP3 14,4V 4,0
Ah LI-IO**

Šifra **110070_01**



Cena in
podrobnosti



Guma za brisalec J25 – vpojni gumijasti trakovi

Šifra **750020_01**

- Vpojni gumijasti trakovi za J25, zasnovani za industrijsko čiščenje tal
- Združljivo s sesalno letvijo industrijskega čistilca tal J25
- Dimenzija sprednjega gumijastega traku 660 x 33 x 2 mm
- Dimenzija zadnjega gumijastega traku 730 x 35 x 2,5 mm
- Izdelano iz trpežne vpojne gumijaste zmesi
- Zagotavlja učinkovito pobiranje vode in hitro sušenje tal
- Omogoča enakomeren stik s tlemi po celotni delovni širini



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka	Vpojni gumijasti trakovi za brisanje	Združljiva naprava	Industrijski čistilec tal J25
Velikost sprednjega gumijastega t...	660 x 33 x 2 mm	Velikost zadnjega gumijastega tra...	730 x 35 x 2,5 mm
Material	Industrijska vpojna gumijasta zmes	Funkcija	Vračanje vode in sušenje površin
Metoda namestitve	Mehanska montaža s sponkami	Vrste površin za uporabo	Beton, ploščice, epoksi, vinil
Delovno okolje	Industrijska in komercialna notranja območja		



Krtače za stroj za pranje tal J25

Šifra **750020_02**

- Krtače za industrijski čistilec tal J25 so ključne delovne komponente, zasnovane za zagotavljanje nadzorovane mehanske učink...
- Te krtače omogočajo neposredno agitacijo površine, kar omogoča odstranjevanje umazanije, ostankov in kontaminantov ter podpi...
- V profesionalnih okoljih čiščenja, kjer so zahtevani doslednost, zaščita površine in operativna učinkovitost, ima pravilna...



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka	Rotacijske krtače za čiščenje tal	Združljiv stroj	Industrijski čistilec tal J25
Premier krtače	15 palcev	Funkcija	Mehansko ribanje površin
Pritrdilni sistem	Standardni pogon krtače J25	Vrste površin za uporabo	Beton, epoksi, ploščice, vinil
Delovno okolje	Industrijska in komercialna notranja območja		



Guma za brisalec SMITH J45

Šifra **750040_01**

- Vpojini gumijasti trakovi za industrijske ribalne stroje J45
- Združljivo s sesalno letvijo čistilnega stroja J45
- Dimenzije sprednjega gumijastega traku 850 x 47 x 3,2 mm
- Dimenzije zadnjega gumijastega traku 900 x 50 x 4,2 mm
- Izdelano iz trpežne vpojne gumijaste zmesi
- Zagotavlja učinkovito pobiranje vode po čiščenju
- Omogoča hitro in enakomerno sušenje tal



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Za stroj	čistilni stroj J45	Sprednji trak (D × Š × D)	850 × 47 × 3,2 mm
Zadnji trak (D × Š × D)	900 × 50 × 4,2 mm	Širina brisalca	800 mm
Sesalni motor	500 W	Montaža	kovinska plošča in zaponka
Škatla (D × Š × V)	15 × 15 × 15 cm		



Krtače za stroj za pranje tal J45, disk krtača 20 palcev

Šifra **750040_02**

- Disk krtača za ribalni stroj J45
- Premer 20 palcev, približno 508 mm
- Ena krtača na stroj
- Pogonska hitrost 180 vrt/min
- Za 510 mm delovno širino
- Ustreza spojki J45, menjava brez orodja
- Za betonska, epoksi, keramična in vinil tla



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Za stroj	J45	Premer	20 palcev, približno 508 mm
Količina na stroj	1	Hitrost vrtenja	180 vrt/min
Motor za krtačo	550 W	Delovna širina stroja	510 mm
Namestitev	natakljena na pogonski nastavek krtače, brez orodja	Tla	beton, epoksi, ploščice, vinil
Škatla (D × Š × V)	15 × 15 × 15 cm		



Guma za brisalec J85 – vpojni trakovi

Šifra **750060_01**

- Vpojni gumijasti trakovi J85 zasnovani za industrijske ribalne stroje
- Sprednji gumijasti trak velikost 850 × 47 × 3,2 mm
- Zadnji gumijasti trak velikost 900 × 50 × 4,2 mm
- Združljivo s sesalno letvijo industrijskega čistilca tal J85
- Industrijski gumijasti material za učinkovito pobiranje vode
- Omogoča enakomerno sušenje po ciklu čiščenja
- Odporno na detergente in običajna industrijska čistilna sredstva



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Tip izdelka	Vpojni gumijasti trakovi	Kompatibilen stroj	Industrijski čistilec tal J85
Dimenzija sprednjega gumijastega...	850 × 47 × 3.2 mm	Dimenzija zadnjega gumijastega tr...	900 × 50 × 4.2 mm
Material	Industrijska vpojna guma	Položaj vgradnje	Sprednja in zadnja sesalna letev
Uporaba	Zbiranje vode in sušenje	Delovno okolje	Industrijska in komercialna tla



Krtače za stroj za pranje tal J85

Šifra **750060_02**

- Industrijske krtače za ribalni stroj J85 zasnovane za profesionalno učinkovitost čiščenja
- Premer krtače 19 palcev za popolno pokritost delovne širine
- Združljivo s čistilnim krovom industrijskega ribalnega stroja J85
- Zagotavlja enakomeren stik s tlemi in dosledne rezultate čiščenja
- Omogoča učinkovito odstranjevanje umazanije in ostankov na trdih tleh
- Stabilna rotacija zmanjšuje vibracije med čiščenjem
- Zasnovano za industrijska in komercialna okolja čiščenja



Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka	Ribalne krtače	Združljiv stroj	Industrijski čistilec tal J85
Premer krtače	19 palcev	Uporaba	Mehansko ribanje tal
Položaj namestitve	Glavna ribalna enota	Delovno okolje	Industrijska in poslovna tla



Guma za brisalec J115, sprednja in zadnja

Šifra **750080_01**

- Sesalne gume za čistilni stroj J115
- Sprednja guma 1055 × 57 × 4 mm
- Zadnja guma 1126 × 60 × 4,76 mm
- Za sesalno letev širine 1080 mm
- Industrijska guma, odporna na čistila
- Štirje uporabni robovi na gumo
- Montaža brez orodja

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Za stroj	čistilni stroj J115	Sprednja guma (D × Š × debelina)	1055 × 57 × 4 mm
Zadnja guma (D × Š × debelina)	1126 × 60 × 4,76 mm	Širina sesalne letve	1080 mm
Sesalni motor	550 W	Material	industrijska guma, odporna na čistila in obrabo
Montaža	pritrditev na sesalno letev, brez orodja	Uporabni robovi	štirje na gumo
Škatla (D × Š × V)	15 × 15 × 15 cm		



Krtače za stroj za pranje tal J115

Šifra **750080_02**

- Industrijski čistilec tal J115 – dvojne krtače, potrošni material za ribanje
- Set vsebuje dve 15-palčni krtači
- Namensko za J115 sedeči ribalni stroj
- Zagotavlja enakomerno porazdelitev pritiska po celotni površini
- Omogoča učinkovito odstranjevanje umazanije v enem prehodu
- Ohranja stabilno hitrost vrtenja med delovanjem
- Zmanjšuje vibracije in mehanske obremenitve

Cena in
podrobnosti

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta izdelka	Krtače za ribanje	Združljiv stroj	Industrijski čistilec tal J115
Premer krtače	15 palcev	Količina	2 krtači v setu
Uporaba	Mehansko ribanje tal	Položaj namestitve	Podvozje – nosilec krtač
Vrsta zamenjave	Potrošni obrabni del	Delovno okolje	Industrijska in komercialna tla



Baterija za električni paletni viličar SMITH CLJB 12 V/100 Ah

Šifra **770010_01**Cena in
podrobnosti

- SMITH baterija CLJB 12V 100Ah za globoki cikel
- Zaprta industrijska baterija za uporabo v električnih paletnih viličarjih
- Nazivna napetost 12V in nazivna kapaciteta 100Ah
- Zasnova globokega cikla za ponavljajoče se polnjenje in praznjenje
- Stabilen energijski izhod za dnevne skladiščne delovne cikle
- ABS ohišje, odporno na vibracije in mehanske obremenitve
- Delovna temperatura, primerna za industrijska okolja

TEHNIČNI PODATKI

Nazivna napetost	12 V	Nazivna kapaciteta	100 Ah (20-urna stopnja)
Tip baterije	Zaprta, globoki cikel	Napetost praznjenja	1.80 V/celico (20-urna stopnja)
Delovna temperatura	Praznjenje -15°C–50°C	Temperatura polnjenja	0°C–40°C
Dimenzije baterije	260 × 168 × 210 mm	Teža	26.0 kg
Tip priključka	I3	Material ohišja	ABS UL94-HB
Ciklična življenjska doba	400–600 ciklov pri 100% DOD		



SMITH akumulator 12 V/120 Ah za električni viličar CLE s platformo S-Ride

Šifra **770030_01**Cena in
podrobnosti

- Akumulator za električni zlagalnik SMITH CLE 12V 120Ah v vlečni izvedbi
- Svinčeno-kislinski vlečni akumulator za uporabo v zlagalnikih z vozniško platformo
- Stabilna izhodna napetost med neprekinjenim industrijskim delovanjem
- Zatesnjena zasnova akumulatorja brez potrebe po dolivanju elektrolita
- Združljiv s standardnimi 12V polnilci za vlečne akumulatorje
- Omogoča delovanje celotne izmene skladišča z enim polnjenjem
- Visok praznilni tok za dvizne operacije

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta akumulatorja	Vlečni svinčeno-kislinski akumulator	Nazivna napetost	12 V
Nazivna kapaciteta	120 Ah (C3)	Model akumulatorja	6-EVF-120B
Dimenzije (D × Š × V)	338 × 172 × 280 mm	Skupna višina	281 mm
Teža	41,5 kg	Material ohišja	ABS
Maksimalni praznilni tok	660 A	Maksimalni polnilni tok	120 A
Tip priključka	Priključek z vijakom M8		



SMITH baterija 48 V / 10 Ah za električni paletni viličar XT2

Šifra **770200_01**Cena in
podrobnosti

- SMITH baterija 48 V / 10 Ah za električni paletni viličar XT2 je zasnovana kot kompaktna električna rešitev za interno logis...
- Namenjena je podjetjem, ki potrebujejo predvidljivo zmogljivost, stabilno oskrbo z energijo in nižje obratovalne stroške v p...
- Zasnova električnega paletnega viličarja je usmerjena v funkcionalno zanesljivost, standardizirane komponente in združljivos...

TEHNIČNI PODATKI

Vrsta pogona	Električni	Vrsta baterije	Litij-polimerni baterijski sklop
Nazivna napetost	48 V	Nazivna kapaciteta	10 Ah
Napetost prekinitev polnjenja	54.6 V	Napetost prekinitev praznjenja	42.0 V
Maksimalni tok praznjenja	10 A	Masa baterije	Pribl. 5,0 kg
Delovna temperatura	-10 °C do +50 °C	Življenjska doba	≥ 600 ciklov



SMITH polnilnik 2 A (EU) za električni paletni viličar XT2

Šifra **770200_02**Cena in
podrobnosti

- Polnilnik za električni paletni viličar SMITH XT2 je zasnovan kot namenska rešitev za polnjenje električne skladiščne opreme...
- Namenjen je profesionalni industrijski uporabi ter zagotavlja nadzorovano dopolnjevanje energije, električno varnost in dolg...
- Zasnovan je za podporo 13-serijskim konfiguracijam litijevih baterij, ki se pogosto uporabljajo v kompaktnih električnih pal...

TEHNIČNI PODATKI

Vhodna napetost	100–240 Vac	Območje delovne napetosti	90–264 Vac
Vhodna frekvenca	50–60 Hz	Nazivna izhodna napetost	54.3 V
Največji izhodni tok	2 A	Način polnjenja	Konstantni tok / konstantna napetost
Učinkovitost	>85%	Delovna temperatura	-20 °C do +40 °C
Zaščitne funkcije	OVP, OCP, SCP, obrnjena polarnost	Dimenzije	159 × 73 × 38 mm
Masa	Pribl. 0.43 kg		



KAZALO PO ŠIFRAH

00003	PET povezovalni trak 12 x 0,6 mm/406 – 2500 m – natezn...	30	240010	Ročni stroj za pakiranje v folijo B4255	65
110010	Baterijski spenjalec za PET/PP trak NEO 9-16mm	5	240014	F7060 stroj za pakiranje v termo skrčljivo folijo, zvar 700 ...	66
110012	Baterijski spenjalec za povezovanje NEO2 9-16mm PET/PP...	6	240020	Stroj za pakiranje v termo skrčljivo folijo s tunelom T5040	66
110020	Baterijski napenjanci NEO Plus 16-19 mm za PET/PP trakov...	6	240023	Avtomatski stroj za pakiranje v termo folijo T4535 – L-varil...	67
110050	Baterijski spenjalec z dvema baterijama TES Plus 16-19 m...	7	240050	Avtomatski stroj za pakiranje v skrčljivo folijo AUTOSHRI...	67
110055	Avtomatski baterijski spenjalec za PET/PP trak TES EXTRE...	7	240055	A450 stroj za pakiranje v folijo z vzdolžnim varjenjem, 15 ...	68
110060	Baterijski spenjalec za PET trak TES PRO 12-16mm – z dve...	8	240060	Toplotni krčilni tunel V4530 – 10 m/min – Maksimalne di...	68
110070	Brezžični spenjalec za trak GT-ONE 10-16 mm za PP in PET...	8	240065	Avtomatska linija za pakiranje v termo folijo SHRINKCOM...	69
110070_01	Baterija za spenjalec GT-ONE SP3 14,4V 4,0 Ah LI-IO	116	250010	ECOBAND-S mali banderolirni stroj za papirni ali OPP tra...	48
110072	Kompaktni baterijski spenjalec SIAT VIPER 9-16mm PET/PP	9	250021	ECOBAND-B4620 namizni stroj za povezovanje s papirni...	49
110080	Baterijski povezovalni aparat GT SMART Plus 9-16mm za P...	9	250025	ECOBAND-A stroj za pasičenje, papirni ali OPP trak 20/3...	49
110090	Baterijski spenjalec za težke palete GT-XTREME 16-19 mm...	10	260013	DOZE300T namizni vakuumski pakirni stroj, komora 385 ...	70
110100	Ročni baterijski spenjalec Messersi MB620 12-16 mm za P...	10	260014	DOZE400TB profesionalni vakuumski pakirni stroj, komor...	71
110110	Baterijski napenjalec traku Messersi MB820 16-19 mm za ...	11	260023	DOZE400B industrijski vakuumski pakirni stroj, komora 4...	71
110120	Lahek baterijski spenjalec JET 12-16mm PET/PP trak z bat...	11	260030	DOZE600 dvokomorni vakuumski pakirni stroj, dve kom...	72
110130	Profesionalni baterijski spenjalec Signode BXT3 9-19mm	12	260100	ZONE300D varilnik za aluminijaste vrečke, var 300 × 14 m...	72
110160	Baterijsko orodje za povezovanje ARGON 10-16mm (3/8"-5...	12	260120	ZONE450F impulzni varilnik vrečk, dolžina vara 450 mm, ...	73
110170	Baterijsko orodje za povezovanje palet ARGON PLUS 13-1...	13	260122	ZONE600F nožni impulzni varilnik, dolžina vara 600 mm, ...	73
111001	Baterijski spenjalec za kompozitni trak ITI 71 za 16-40mm ...	13	260200	GT-100E ročni inkjet tiskalnik, tisk 1-12,7 mm, 300 DPI, bat...	74
112001	Električni spenjalec za trak ELECTRA M SERIES za jeklene...	14	260210	ST-210S-H1 industrijski inkjet tiskalnik, 600 DPI, tisk 12,7 ...	74
112004	AKU-STEEL DUO baterijski spenjalec za jekleni trak 19-32...	14	260211	ST-210S-H2 tiskalnik za označevanje embalaže, dve glavi, ...	75
120010	Set za baterijsko povezovanje NEO 9-16mm PET/PP z bat...	20	260300	AS600F vertikalni varilnik vrečk, 0-15 m/min, vrečke 120-...	75
120011	Baterijski komplet za povezovanje s PP trakom NEO 9-16...	21	260303	FS150 kontinuirni varilnik vrečk, vertikalni, 0-13 m/min, vr...	76
120014	Komplet za povezovanje s PET trakom NEO2, 9-16 mm, 3...	21	260305	F150PM tračni varilnik s tiskalnikom, 0-13 m/min, vrečke ...	76
120017	Komplet za povezovanje s PP trakom NEO2, 9-16 mm, 32...	22	260350	A175LB avtomatski etiketirni stroj, 40-120 kosov/min, etik...	77
120020	Komplet baterijskega orodja za povezovanje s PET trako...	22	260354	T160LB namizni etiketirni stroj, 30-80 kosov/min, etikete ...	77
120022	Komplet baterijskega orodja za povezovanje s PP trakom...	23	280050	LINEBOX-03 pakirna linija za kartone, do 720 škatel na ur...	78
120034	Komplet baterijskega spenjalca z dvema baterijama TES ...	23	295001	Fleksibilna valjčna proga dolžine 1200-4800 mm, višine 6...	79
120040	Komplet baterijskega spenjalca za široki PET trak z dvem...	24	295005	Raztegljivi valjčni transporter iz nerjavnega jekla, širina 5...	79
120050	Komplet baterijskega spenjalca s PET trakom MB620 12-1...	24	295112	RC2M-D gnani valjčni transporter, 2050 × 600 mm, 18 m/...	80
120052	Komplet baterijskega spenjalca s PP trakom MB620 12-16...	25	295201	Gnani raztegljiv valjčni transporter 4m ali 6m – 15m/min	80
120060	Komplet za povezovanje palet ARGON 10-16mm PET/PP ...	25	295301	Transporter za razkladanje in nakladanje LOADER UL179...	81
120061	Komplet baterijskega spenjalca za PP trak z vozičkom A...	26	330009	Rampa za stroj za ovijanje palet SMARTWRAP-X	51
120120	Komplet za polavtomatsko povezovanje JET 12-16 mm P...	26	330054	Ovijalec palet z vrtljivo mizo SMARTWRAP X2 2000 kg do...	52
120121	Komplet za baterijsko povezovanje JET 12-16 mm PET/PP...	27	330054PS	Ovijalec palet s predraztezanjem folije SMARTWRAP X2 ...	52
120400	Komplet pnevmatskega spenjalca za PET trak AIR19 13-19...	27	330054PSW	SMARTWRAP X2 PRE-STRETCH ovijalec palet s tehtnico, ...	53
120450	AIR DUO32 pnevmatski napenjalec in spenjalec za jeklen...	15	330054PSWP	SMARTWRAP X2 PRE-STRETCH stroj za ovijanje palet s t...	53
120500	Set za ročno povezovanje PPST13 + PP trak 12mm – spon...	28	330054W	Stroj za ovijanje palet SMARTWRAP-X2 s tehtnico – 2000...	54
120510	Komplet za PP povezovanje PPST16 + PP trak 15,5 mm – s...	28	330054WP	SMARTWRAP X2 ovijalec palet s tehtnico in tiskalnikom, ...	54
120800	Komplet za ročno povezovanje s tekstilnim trakom COR...	29	330080	Avtomatski ovijalec palet SMARTWRAP X10 PRE-STRETC...	55
123	Podajalnik trakov za pod paleto B190cm	16	330109	SMARTWRAP X20 popolnoma avtomatski ovijalec palet, ...	55
130010	Pnevmatski spenjalec za PET in PP trak AIR19 13-19mm	16	330300	Ovijalec Palet EASY-IN	56
130040	Pnevmatsko orodje za povezovanje z jeklenim trakom Al...	17	330400	Ovijalec palet brez rampe EASY-IN PRE-STRETCH	56
140010	Ročni spenjalec PPST-13/16 za PP trak 12/13mm ali 15/16mm	17	330500	Stroj za ovijanje z rotirajočo roko SMARTWRAP RA1000	57
140100	Ročni spenjalec za jekleni trak brez sponk BO-51 13-20mm	18	330520	SMARTWRAP S3 linijski stroj za ovijanje palet, 3000 kg, vi...	57
140110	Ročni spenjalec za jekleni trak brez zaponk A3 13-19 mm	18	330700	Stroj za ovijanje škatel P409	58
140112	Ročni napenjalec za jekleni trak A4 25-32 mm – brez upor...	19	330710	Stroj za ovijanje škatel SMARTWRAP B3 PRESTRETCH	58
140200	Napenjalec za kompozitni in tekstilni trak od 13-50mm	19	330800	ROBI-600B Robotski stroj za ovijanje palet PRESTRETCH	59
210012	Avtomatski povezovalni stroj z lokom AUTOMA, PP trak 1...	43	331000	HOLD3 ročni odvijalec za stretch folijo, folija 300-500 m...	59
210030	HIPO PRO XS mali avtomatski povezovalni stroj – PP trak...	44	440010	Stiskalnica za papir TONNA5, 5 ton, 50kN, bale 40kg	87
210043	HIPO PRO High speed avtomatski povezovalni stroj z vel...	44	440020	Preša za karton TONNA10	88
210048	HIPO ULTRA avtomatski stroj za povezovanje s trakom – ...	45	440030	Preša za Karton 20 tonska TONNA20	88
210048B	Povezovalni stroj avtomatski s tekočim trakom – HIPO U...	45	440040	Stiskalnica za karton TONNA25, 25 ton, 250kN, bale teže ...	89
210060	Polavtomatski povezovalni stroj HIPO 5-15mm za plastič...	46	440060	Balirka za karton TONNA45, 45 ton, 450kN, bala 450 kg	89
210070	HIPO BOX polavtomatski povezovalni stroj z zaprtim ohi...	46	440110	Mobilna balirka za papir HSM V-Press 60	90
210080	HAMMER avtomatski horizontalni povezovalni stroj za P...	47	440120	Vertikalna balirka za karton in folijo HSM V-Press 503 eco...	90
210090	ARCUS avtomatski povezovalni stroj za palete za PET/PP ...	47	440130	Kompaktna vertikalna balirka HSM V-Press 504 4T, 40 kN...	91
220010	COMBO polavtomatski povezovalni stroj za palete, PET a...	48	440141	Vertikalna balirka za karton HSM V-Press 605 eco (400V) ...	91
230010	FLEX TAPE stroj za zapiranje škatel z lepilnim trakom 48...	60	440150	Vertikalna balirka za odpadno embalažo HSM V-Press 61...	92
230020	Kartonirka za različne velikosti škatel AUTO-TAPE 48-72m...	61	440170	Industrijska balirka za karton HSM V-Press 818 plus 18,5 t...	92
230022	AUTO&FOLD-5050 avtomatski stroj za zapiranje škatel ra...	61	440250	Mala stiskalnica za odpadke TONNA 240L – 2 toni	93
230030	TOP TAPE avtomatska kartonirka 48-72mm (Kraft ali BO...	62	440260	Stiskalnica za kontejnerje 1100L TONNA1100 – sila stiskan...	93
230034	RUBBER stroj za zapiranje kartonov z lepilnim trakom, 4...	62	440300	TONNA E60 preša za papir, sila 3 t, bale do 60 kg	94
230040	Polavtomatski stroj za formiranje škatel FLEX BOX	63	440310	Preša za karton TONNA E80 PLC 4 tone, bale do 80 kg	94
230050	AUTOBOX Avtomatski stroj za formiranje škatel – 16 škat...	63	440330	Prenosna stiskalnica za karton TONNA T-Portable	95
230052	AUTOBOX10 avtomatski stroj za formiranje kartonskih šk...	64	450010	Perforator kartona HSM ProfiPack C400	95



450020	Razrezovalnik kartona HSM ProfiPack P425	96	740280	SDG20 agregat 20 kW, osnovna moč 18 kW, tiho ohišje, ...	110
450030	Namizni drobilnik kartona GREE XS 420 mm	96	740282	Tihi dizelski električni generator 32 kW (40 kVA) SDG32 – ...	111
450040	Drobnik kartona GREE ES 422mm	97	740285	Dizelski agregat 52 kW SDG50 – motor BAUDOUIN – vod...	111
550100	PET plastični trak, 12 mm, 15,5 mm, 19 mm, 25 mm ali 32 ...	31	740290	SDG108 industrijski dizel agregat, osnovna moč 108 kW, ...	112
550100_01	Poliestrski trak za palete 12–32 mm, 60 kolotov	31	750020	Čistilni stroj za tla J25 – učinkovitost 1600 m²/h	112
550206	Plastični PP polipropilen trak, 12 mm ali 15,5 mm	32	750020_01	Guma za brisalec J25 – vpojni gumijasti trakovi	117
550301	Tekstilni trak za vezanje bal 16mm – 340m – 4 kosi	32	750020_02	Krtače za stroj za pranje tal J25	117
550310_02	Tekstilni trak za povezovanje 16mm ali 19mm – Ø76mm	33	750040	Stroj za mokro čiščenje tal J45 – učinkovitost 2100 m²/h	113
550390_01	Kompozitni trak 13 – 32 mm – 54 kosov – paleta	33	750040_01	Guma za brisalec SMITH J45	118
550390_02	Kompozitni trak za povezovanje WG 13mm, 16mm, 19mm, ...	34	750040_02	Krtače za stroj za pranje tal J45, disk krtača 20 palcev	118
550521_01	Lepilni trak, selotejp BOPP 48mm/66m rjav/prozoren – 7...	82	750060	Stroj za čiščenje tal J85 – Učinkovitost 3550 m²/h	113
550521_02	Pakirni lepilni trak 48 mm BOPP 66m rjav/prozoren – pal...	83	750060_01	Guma za brisalec J85 – vpojni trakovi	119
550601_02	Ročna folija 5kg paleta 500 mm/23 my – 120 enot – 1 pale...	83	750060_02	Krtače za stroj za pranje tal J85	119
550603_01	40x Ročna stretch folija 500 mm/23 mikronov – (3 kg) – k...	84	750080	Stroj za pomivanje tal SMITH J115 – 5600 m²/h učinkovito...	114
550608_01	Strojna stretch folija 500 mm / 23 µm, 16 kg	84	750080_01	Guma za brisalec J115, sprednja in zadnja	120
550608_02	Strojna stretch folija paleta STANDARD 16 kg 23 my 500 ...	85	750080_02	Krtače za stroj za pranje tal J115	120
550609_02	Pre stretch folija paleta 500mm/23my power – 736kg – 1 ...	85	750100	Pometalni stroj SMITH JB1350 – Učinkovitost 8000 m²/h	114
550655	Termoskrčljiva POF folija, debelina 15 µm, širina 200–550 ...	86	770010	SMITH Električni viličar 2,5m 250cm 1500 kg	98
550680_01	12mm OPP trak za avtomatski stroj za povezovanje – 150...	34	770010_01	Baterija za električni paletni viličar SMITH CLJB 12 V/100 ...	121
550682_01	OPP trak 30mm – 150 m – notranji premer zvitka 40 mm ...	35	770020	Baterijski viličar SMITH 3,5 m 350 cm 1500 kg	99
550685_01	30mm papirnati trak za avtomatski stroj za povezovanje ...	35	770030	SMITH Električni viličar S-Ride s podstavkom 2,6m 260c...	99
550690_01	Papirnati trak 12mm – 150 m – notranji premer zvitka 40 ...	36	770030_01	SMITH akumulator 12 V/120 Ah za električni viličar CLE s ...	121
550700	Jekleni trak 16 x 0.5mm – 25kg	36	770040	Električni zlagalnik s ploščadjo za voznika SMITH S-Ride...	100
550700_01	Jekleni trak za povezovanje palet 16 mm, 19 mm, 25 mm ...	37	770050	SMITH Električni paletni viličar 1500 kg 200mm	100
550700_02	Jekleni povezovalni trak 16 mm, 19 mm, 25 mm ali 32 m...	37	770060	SMITH Baterijski paletni viličar Walky – Li-ion baterija – 1...	101
660010	Odvijalec, voziček za PET/PP trak – Ø405/406mm	38	770062	SMITH električni ročni paletni viličar SLL3C 1530 – nosiln...	101
660020	Odvijalec za tekstilni trak – Ø76mm	38	770070	SMITH 3-kolesni Električni Viličar 1500kg, 450cm	102
660030	Odvijalec voziček za jekleni trak HS5	39	770080	Električni visokodvižni viličar SMITH XE25A 2500 kg 300 ...	102
660050	Odvijalec za kompozitni trak – Ø200mm	39	770088	Električni čelni viličar s kabino SMITH XE4535A 3500 kg ...	103
660300	Kovinske sponke za plastični trak 13mm in 16mm	40	770090	Polelektrični viličar SMITH 1500kg 350cm	103
660320	Žične sponke za tekstilni ali kompozitni trak 16mm, 19mm...	40	770100	Samonakladalni viličar SMITH 500kg 1500mm	104
660390	Sponke za jekleni trak 16 x 40 mm, 1000 kosov za trak 16 ...	41	770110	Električni zlagalnik z visokim dvigom SMITH 2000 kg, 2 ...	104
660395	Zaponke za jekleni trak 16–32 mm, za pnevmatska orodja	41	770200	SMITH litij-ionski paletni viličar XT2 2000 kg, 115 mm	105
740000	Bencinski agregat 3 kW NL3500	106	770200_01	SMITH baterija 48 V / 10 Ah za električni paletni viličar XT2	122
740020	Bencinski agregat 5 kW NL6500	107	770200_02	SMITH polnilnik 2 A (EU) za električni paletni viličar XT2	122
740100	Inverterski agregat 3,5 kW 4500iE	107	780010	SMITH AS-X6 škarjasta dvizna ploščad, največja višina pl...	115
740150	SIGG9 tihi inverter agregat, 9 kW, 230 V, električni zagon	108	780020	AS-X1012 električna škarjasta ploščad, delovna višina 12 ...	115
740210	Dizelski agregat za elektriko 5 kW 6500SE	108	–	ASTRA avtomatski stroj za povezovanje paketov, PP trak ...	50
740230	Tihi dizel agregat 7 kW 9500SE	109	–	Papirnati lepilni trak 50 mm x 50 m, 72 rol	86
740250	Dizelski agregat 8 kW 11000SE+	109	–	Papirnati povezovalni trak 9, 12 in 15 mm	42
740270	Diesel agregat 10 kW SDG10	110	–	Dizelski viličar FX3 3500 kg, 300 cm	105

“We are extremely pleased to have been partnering with Robomatis, they are always willing to help and supply us with just the right machines for our job.

Epcos Croatia d.o.o – Croatia

Mrs. Alenka Hojka Prohaska

“The flexibility in supplying us with the right product for every task is crucial for us. A great partner.

jptprotech.se – Sweden

Mr. Rickard Nilsson

“A reliable partner is crucial in every business. With Robomatis, all the orders to date have been fulfilled as agreed, and the machines work perfectly. It's always a pleasure to collaborate with such a professional team.

Brdnik – Slovenia

Mr. Simon Logar

“Apart from highly capable machines and tools, we really appreciate the responsiveness of the team and fast delivery. It makes all the difference in a highly demanding production like ours.

Relaxroll.de – Germany

Mr. Matia Buc

“We have been looking for a partner for packing materials and packing machines that you can rely on, it is convenient and supplies ordered goods within the time you have agreed upon. We are very pleased with the delivery, quality and price for now.

Regal d.o.o. – Slovenia

Mr. Danilo Knap




ROBOMATIS



TONNA



Highest Creditworthiness





www.pakirni-stroji.si

ROBOMATIS